
Parabola100_Quadrato_17W_3000K_50°_Silver

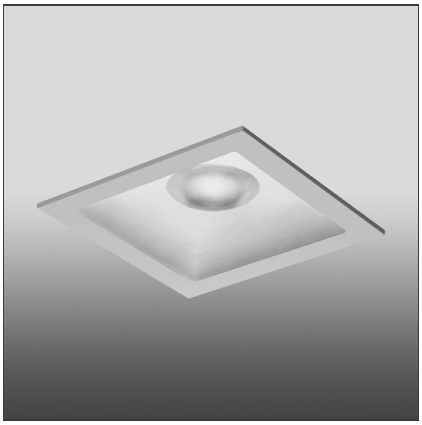

IP40 Dimmerabile: +◑–


DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

• Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento. • Installazione a soffitto. • Composto da cornice, corpo, lente, molle di fi ssaggio. • Cornice in pressofusione di alluminio. • Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. • Lente in policarbonato in 3 versioni di fasci diversi. • Molle di fi ssaggio in acciaio armonico. • LED monocromatici bianchi in 3 temperature di colore: Molto caldo = 2700K Caldo = 3000K Neutro = 4000K • Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. • Grado di protezione IP40. • Classe elettrica III. • Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. • Il montaggio va eseguito da personale specializzato. • Seguire scrupolosamente le istruzioni.

DISEGNI TECNICI

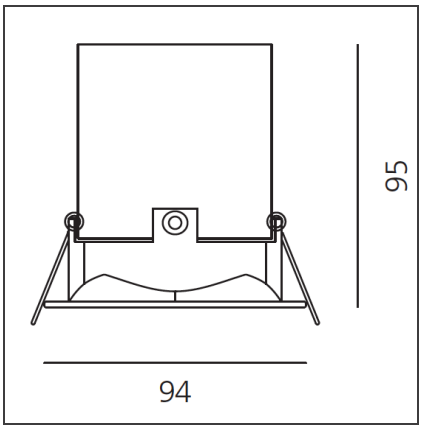

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	NL1907340K002	**Materiale:**	Alluminio
Colore:	Silver	**Serie:**	Indoor
Installazione:	Incasso, Soffitto	**Area di utilizzo:**	Hospitality, null, Retail, Office, Culture, Residential
Ambiente di utilizzo:	Interni		

DIMENSIONI

Peso:	kg 0.5
Lunghezza base:	cm 9.4
Larghezza base:	cm 9.4
Profondità incasso:	cm 9.5

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 3SDCM
Watt:	17W	**CRI:**	90
Flusso luminoso emesso (lm):	2103lm	**Efficacy:**	124lm/W
Tipologia:	0	**Service Life:**	L70(6K) > 60000h
Class:	A		

LUMINAIRE

Watt :	17W	**Flusso luminoso emesso (lm):**	1407lm
		CCT:	3000K
		CRI:	90

ACCESSORIES



Driver cc 32W
700mA DALI
dimmable
M079200



DRIVER cc 32W
700mA 220-240
103 67 21 1max 1-
10V, push
M079300



DRIVER cc 20W
5000mA 220-240
125 38 23 1max
Non dimmable
M077600