


LineaLed Carrabile RGB

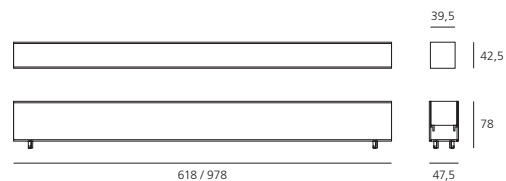

LineaLed Carrabile RGB

● grigio

Carico statico
5000Kg carrabile

Profilo in estruso di alluminio
Diffusore in vetro temperato
serigrafato antiscivolo,
spessore 8mm

T vetro 31°

Cassaforma in acciaio

AISI 304 fornita a parte

Alimentatore remoto
fornito a parte

● grey

Static load
5000Kg drive-over

Profile in extruded
aluminium

Diffuser in 8mm-thick
non-slip tempered
silkscreened glass

T glass 31°


Recessing box in AISI 304

steel supplied separately

Remote ballast supplied
separately

	Source	Power	
NL76480	30 LED	7,2W	RGB

L. 618mm



NL76490	48 LED	12W	RGB
---------	--------	-----	-----

L. 978mm



alimentazione 24Vdc
24Vdc power supply

NL81260	LED driver NLX 2-70	IP65	70W	24Vdc	PWM
NL84100	LED driver NLX 2-100	IP65	100W	24Vdc	PWM

LineaLed 618	LineaLed 978
8	5
12	7

n° max. apparecchi per alimentatore.
maximum n° of fixtures per ballast.

NL19030	DSC30 interfaccia USB - DMX stand alone <i>DSC 30 USB interface DMX stand alone</i>
NL19031	Alimentatore 9V/350mA con connettore mini USB per DSC30 <i>9V/350mA ballast with mini USB connector for DSC30</i>
NL7833	Cavo con connettore HE10 per tastiera lunghezza 50cm (opzionale) <i>50cm cable with HE10 connector for keyboard (optional)</i>

NL76670	Cassaforma Housing	L. 622mm
NL76680	Cassaforma Housing	L. 982mm
NL75810	Staffa di giunzione - 80 x 50 x 1,5mm <i>Continuity joint - 80 x 50 x 1,5mm</i>	
NL74890	Testata cassaforma (coppia) - 46,5 x 62,5 x 1,5mm <i>Housing end cap (pair) - 46,5 x 62,5 x 1,5mm</i>	
NL19052	Connettore alimentazione & tappo chiusura connettore <i>Power feed connector & connector end cap</i>	

