Chilone Terra 45 Grigio antracite



IP65


DESIGN BY

Ernesto Gismondi

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione a luce diretta verso il basso che utilizza LED monocromatici. L'apparecchio è costituito da lampada , palo di supporto e flangia di fissaggio al terreno, il tutto verniciato con trattamento per esterni a 3 stadi : nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere. Il palo di supporto è in alluminio estruso EN-AW-6060 e deve essere installato tramite l'apposita flangia. Il palo è in alluminio estruso EN-AW-6060, il corpo lampada è realizzato in alluminio pressofuso EN-AB 47100 . La flangia di fissaggio è in ferro zincato e dispone di fori di fissaggio al terreno tramite tirafondi o tasselli. Diffusore in policarbonato trasparente finitura satinata resistente agli urti, anti UV. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche. Fornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete. Grado di tenuta IP65. Classe II. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1. Omologazione ENEC

DISEGNI TECNICI

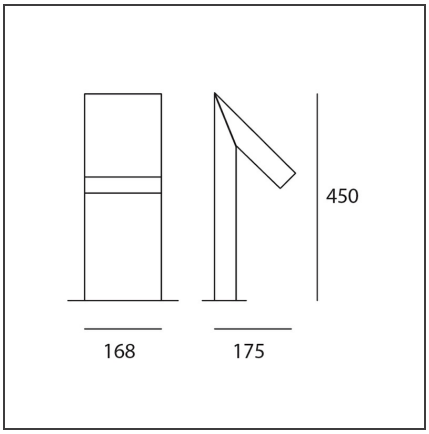

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T082220	**Materiale:**	Alluminio, policarbonato
Colore:	Grigio antracite		
Installazione:	Bollard, Palo, Terra, Parete	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	null
Ambiente di utilizzo:	Esterni	**Emissione:**	Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 17.5
Larghezza:	cm 16.8
Altezza:	cm 45

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**CRI:**	80
Watt:	8W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X206000465	**Flusso luminoso emesso (lm):**	194lm
Watt :	8W	**CCT:**	0K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	47%
		Efficacy:	24.25lm/W
		CRI:	0

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com