
Ego 55 drive-over stainless EL 3000K Quadrato

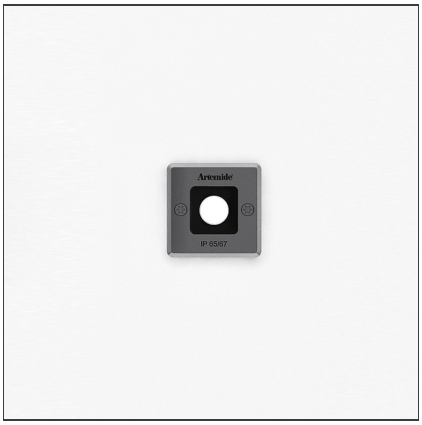

IP65/67


DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile e carrabili. Profondità di incasso: Ego WO/DO: da 110mm a 120mm, Ego Flat WO: 60mm. Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Ego 55-90 / Ego flat 55-90 disponibili anche con cornice in alluminio verniciato. Ego 150-220-320 / Ego flat 150-220 disponibili anche con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego (esclusa le versione flat) sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Per le versioni 55 e 90 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Classe d'isolamento: Ego WO/DO: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

DISEGNI TECNICI

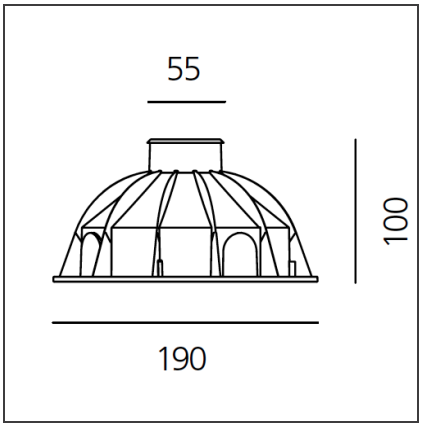

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T4002ELPTW00	**Materiale:**	acciaio, vetro temprato, tecnopolimero
Installazione:	Incasso	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	null, Outdoor
		Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza base:	cm 19	**Forma incasso:**	Quadrata
Larghezza base:	cm 19	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Profondità incasso:	cm 10		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 4SDCM
Watt:	1,5W	**CRI:**	75
Flusso luminoso emesso (lm):	83lm	**Efficacy:**	69lm/W
Tipologia:	0	**Service Life:**	L70(10K) > 60500h
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Alimentatore elettronico remoto	**Flusso luminoso emesso (lm):**	77lm
		CCT:	3000K
Watt :	1.5W	**Efficiency:**	100%
		Efficacy:	51.67lm/W
		CRI:	80

Note

Ottica Wall WasherFornisce una distribuzione ellittica del flusso luminoso.Adatta per un effetto wall washer delle pareti.

ACCESSORIES



DRIVER 25W 24V DC
T409996



CASSAFORMA
T409908



DRIVER 90W 24V DC
T409999



DRIVER 60W 24V DC
T409998