Cefiso 20 - 40° 3000K Grigio/bianco



IP65


DESIGN BY

Alessandro Pedretti

DESCRIZIONE

Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di +/-180° , basculazione del corpo di +/-90°. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100 , guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. Circuiti a LED disponibili in tre temperature di colore : Caldo = 3000KNeutro = 4000KFreddo = 6000K. è garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I.

DISEGNI TECNICI

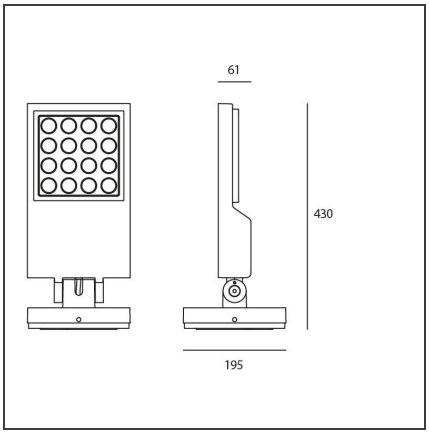

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T418139W00	**Materiale:**	Alluminio, vetro temprato, metacrilato
Colore:	Grigio/bianco		
Installazione:	Terra, Parete		
Ambiente di utilizzo:	Esterni	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	Outdoor
		Emissione:	Diretta

DIMENSIONI

Larghezza:	cm 6.1	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Altezza:	cm 43		
Larghezza base:	cm 19.5		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**CRI:**	80 typ
Watt:	38W		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X206000493	**Flusso luminoso emesso (lm):**	2110lm
Watt :	38W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	100%
		Efficacy:	57.04lm/W
		CRI:	80

Note

Ottica Flood: permette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzioni vaste. Ottica 32°.