Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Molla - Grigio chiaro 3000K



DESIGN BY:

Ernesto Gismondi
2011

MATERIALI:

Tecnopolimero composito, alluminio pressofuso EN AB-47100, vetro temprato

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione a 2 fasci di luce combinati: uno largo che svolge la funzione di illuminazione e uno stretto con funzione decorativa. Installazione a parete: è possibile montare l'apparecchio con il fascio principale rivolto verso il basso o verso l'alto, a seconda che si voglia ottenere un'illuminazione diretta o indiretta. Il fascio stretto è ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza, mentre il fascio largo è ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di viti di bloccaggio. Calotta e basetta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Proiettore costituito da un corpo in tecnopolimero composito e da lenti in PMMA. I vetri per la diffusione sono temprati e serigrafati e sono siliconati a raso alla calotta illuminante. Collegamento elettrico alla rete da effettuare all'esterno dell'apparecchio, senza doverlo aprire, mediante dispositivo di connessione IP65 premontato, che accoglie cavi di diametro compreso tra 6-13mm. Fissaggio a parete mediante staffa in ferro zincato piegato a cui si applica l'apparecchio bloccandolo con due viti dedicate. Tutte le viti di bloccaggio utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso e la staffa per il fissaggio a parete sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche dell'apparecchio conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II.

Fascio largo ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un riflettore. Fascio stretto ottenuto dalla combinazione di una sorgente luminosa a LED monocromatica con un proiettore ad elevata efficienza.

VERSIONE

LED

Grigio chiaro

CODICE PRODOTTO

T4190NLW00

Emissione



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Molla - Grigio chiaro 3000K
Codice articolo:	T4190NLW00
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Tecnopolimero composito, alluminio pressofuso EN AB-47100, vetro temprato
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Residenze Private


OTTICHE

Emissione:	Diretta, indiretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 16.3
Larghezza:	cm 10.6
Altezza:	cm 22.9
Resistenza all'impatto:	ND
Prova del filo incandescente:	NA °

MISURE



COLORE

LAMPADINE INCLUSE


Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	3W
Flusso Luminoso (lm):	55lm
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	10W
Flusso Luminoso (lm):	350lm
Temperatura Colore (K):	3000K
Classe:	A

LUMINAIR


Starter:	X206000471
Watt:	10W+3W
Tensione di alimentazione:	220V-240V
Flusso Luminoso (lm):	350+55lm
CCT:	3000K

Installazione

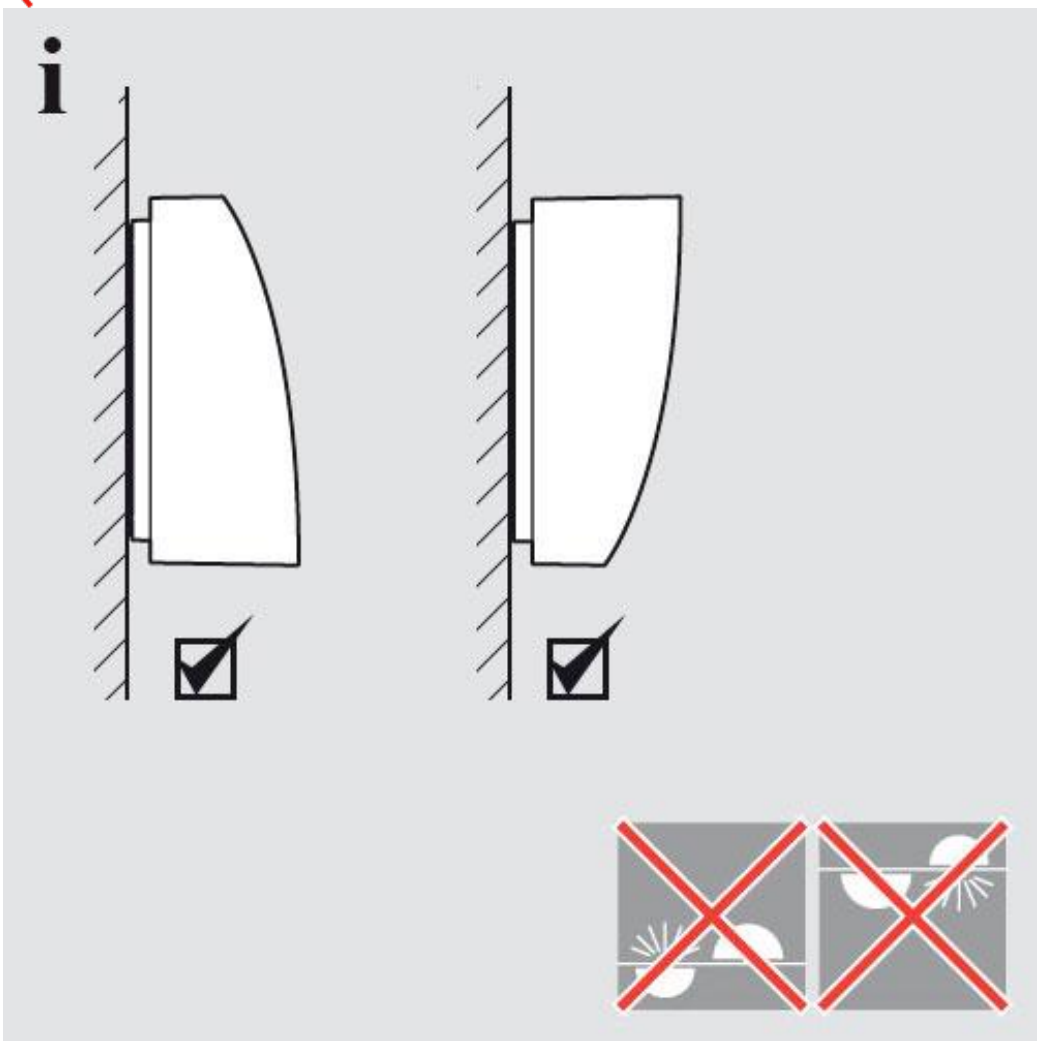


DIAGRAMMI

Polar curve

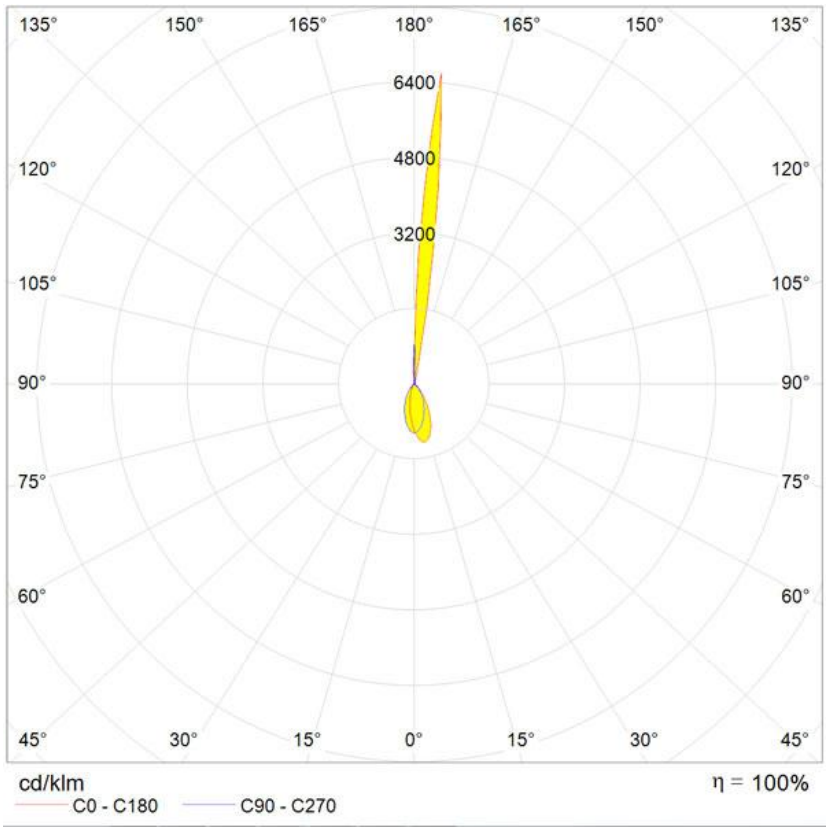

Cartesian diagram

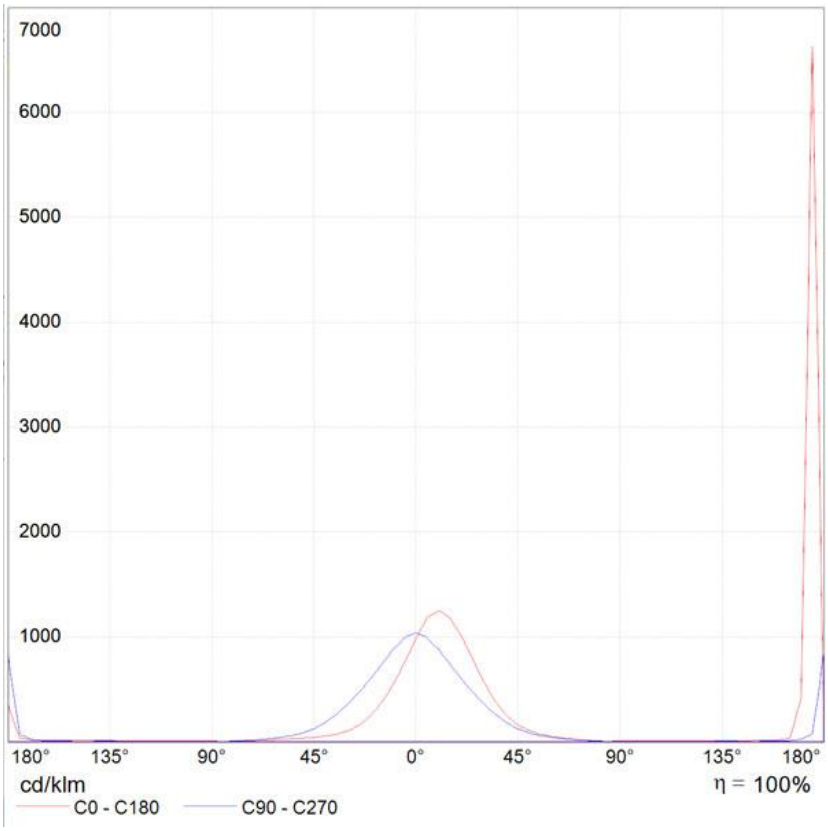

Fascio luminoso > 90°-8°

