
Ego Flat 90 downlight Quadrato 24° 3000K Inox IK10

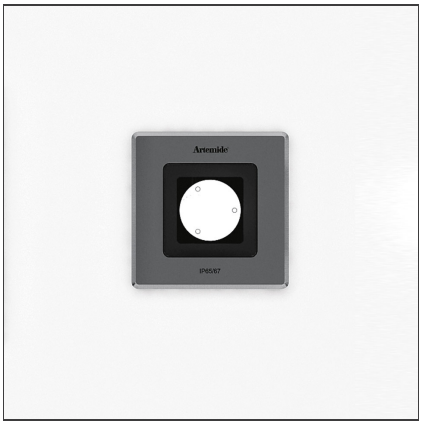

IP 65/67


DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Due diverse profondit. di incasso Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÂãC. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d'alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO DL: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III) EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.

DISEGNI TECNICI

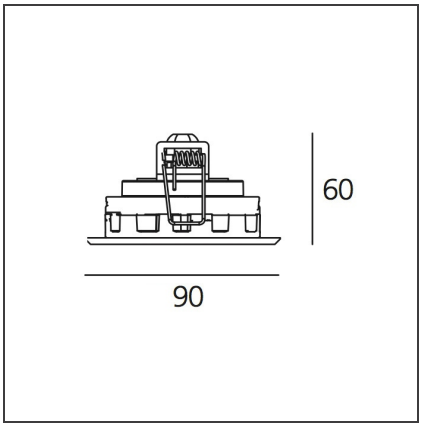

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T42012FLW00	**Serie:**	Outdoor
Installazione:	Incasso		

DIMENSIONI

Lunghezza base:	cm 9	**Forma incasso:**	Quadrata
Larghezza base:	cm 9	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Profondità incasso:	cm 6		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	MacAdam 4SDCM
Watt:	3W	**CRI:**	80
Flusso luminoso emesso (lm):	233lm	**Efficacy:**	73lm/W
Tipologia:	0	**Service Life:**	L70(10K) > 60500h
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Alimentatore elettronico fornito a parte	**Flusso luminoso emesso (lm):**	179lm
		CCT:	4000K
		Efficiency:	62%
Watt :	3.2W	**Efficacy:**	55.94lm/W
		CRI:	0

Note

Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.

ACCESSORIES



ALIMENT. 11,2W
350mA IP67
NL19019



ALIMENT. 5W
350mA IP67
NL11022