
Artemide

SCHEDA PRODOTTO

Effetto 2 fasci larghi - 3000K - Grigio chiaro

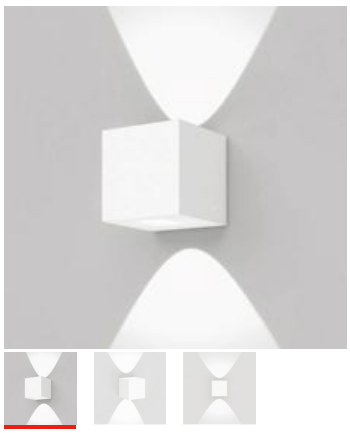

DESIGN BY:

Artemide
2011

MATERIALI:

Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA

DESCRIZIONE:

Apparecchio di illuminazione a parete di forma cubica con 1, 2, 4 fasci di luce decorativi, stretti e larghi, con varie combinazioni, finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti che determinano l'ampiezza dei fasci. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle due differenti aperture angolari dei fasci, stretto e largo. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II.

Apparecchio di illuminazione con 2 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 2 fasci larghi di ampiezza 50°. Installazione a parete.Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle aperture angolari dei fasci.

VERSIONE

LED

Grigio chiaro

CODICE PRODOTTO

T42012LW00

Emissione

IP65

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE

Nome del prodotto:	Effetto 2 fasci larghi - 3000K - Grigio chiaro
Codice articolo:	T42012LW00
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Alluminio pressofuso, tecnopolimero composito, PMMA
Serie:	Outdoor
Ambiente di utilizzo:	Esterni
Area di utilizzo:	Outdoor Urban, Outdoor Facciate, Residenze Private

OTTICHE

Emissione:	Indiretta


DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 14
Larghezza:	cm 14
Altezza:	cm 14
Resistenza all'impatto:	IK10
Prova del filo incandescente:	650 °

LAMPADINE INCLUSE

Categoria:	LED
Watt:	7W
Flusso Luminoso (lm):	357lm
Numero:	1 x 2
Tipologia:	1
Temperatura Colore (K):	3000K

MISURE

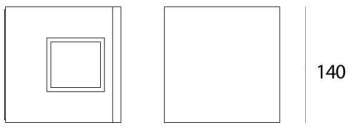

COLORE


Classe:	A

LUMINAIR

Starter:	X206000471
Watt:	7W
Tensione di alimentazione:	220V-240V

DIAGRAMMI

Polar curve

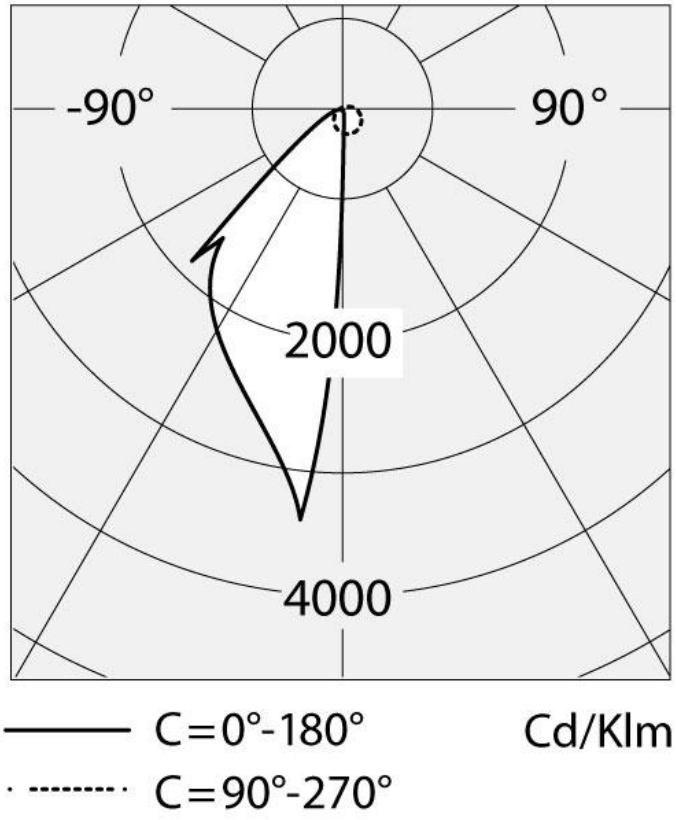

Fasci luminosi > 2x90°

