
Effetto 14 Quadro 1 fascio largo + 1 fascio stretto Grigio antracite

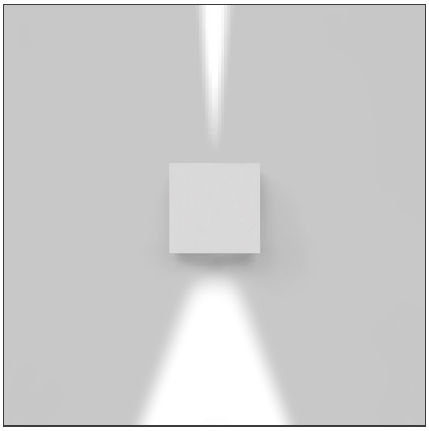

IP65


DESIGN BY

Ernesto Gismondi

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione a parete di forma cubica con 1, 2, 4 fasci di luce decorativi, stretti e larghi, con varie combinazioni, finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, che impiegano sorgenti luminose a LED monocromatici associati a lenti che determinano l'ampiezza dei fasci. Installazione a parete. Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle due differenti aperture angolari dei fasci, stretto e largo. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento II.

DISEGNI TECNICI

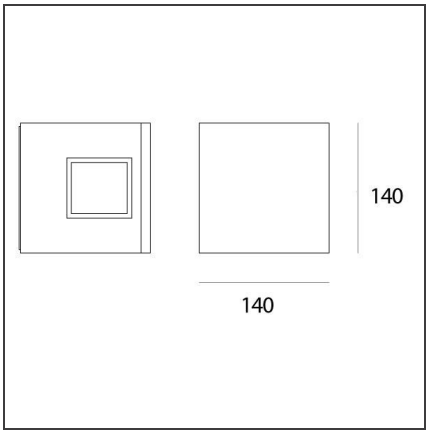

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T4201NLW20	**Materiale:**	Alluminio, tecnopolimero composito, metacrilato
Colore:	Grigio antracite		
Installazione:	Parete		
Ambiente di utilizzo:	Esterni	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	Urban, Outdoor, Residential
		Emissione:	Indiretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 14	**Resistenza all'impatto:**	IK10
Larghezza:	cm 14	**Prova del filo incandescente:**	650
Altezza:	cm 14		

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Color Tolerance:**	4SDCM
Watt:	7W	**CRI:**	80 typ
Flusso luminoso emesso (lm):	357lm	**Efficacy:**	85lm/W
Tipologia:	0	**Service Life:**	L70(14K)>81600
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	X206000471	**Flusso luminoso emesso (lm):**	73lm
Watt :	7W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	220V-240V	**Efficiency:**	16%
		Efficacy:	10.47lm/W
		CRI:	0

Note

Apparecchio di illuminazione con 2 fasci di luce, che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con temperatura di colore 3000K (calda) associati a lenti diffondenti che ottimizzano il rendimento ottico dei fasci e ne determinano l'ampiezza. Finalizzato a creare geometrie di luce ad effetto scenografico, è caratterizzato da 1 fascio stretto di ampiezza 5° e 1 fascio largo di ampiezza 50°. Installazione a parete.Costituito da corpo calotta illuminante e basetta di cablaggio tra loro solidali con l'ausilio di grani di bloccaggio. Calotta in alluminio pressofuso EN AB-47100. Basetta in tecnopolimero composito. Guarnizione per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Grani di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto in acciaio INOX AISI 316. Lenti in PMMA siliconate a raso alla calotta per l'ottenimento delle aperture angolari dei fasci.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

DISTRIBUZIONE LUMINOSA

