
Spike 12W - EL 3000K

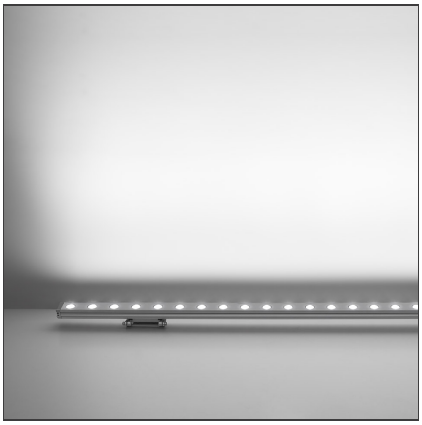

IP65


DESIGN BY

Studio Artemide

DESCRIZIONE

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore PMMA metacrilato trasparente, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc.Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore:Caldo = 3000KNeutro = 4000KVersione RGB costituito da LED monocromatici rossi, verdi e blu.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato.

DISEGNI TECNICI

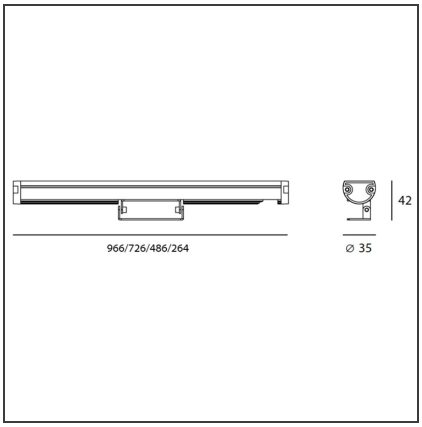

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	T4300ELW00	**Materiale:**	Alluminio, PMMA metaclilato trasparente
Colore:	Alluminio		
Installazione:	Proiettori, Parete	**Serie:**	Outdoor
		Area di utilizzo:	Outdoor

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 26.4
Altezza:	cm 4.2
Diametro base:	cm 3.5

SORGENTI INCLUSE

Categoria:	LED	**Temperatura Colore (K):**	3000K
Numero:	1	**Tensione di alimentazione:**	24 Vdc
Watt:	12W		
Flusso luminoso emesso (lm):	444lm		
Tipologia:	0		
Class:	A		

LUMINAIRE

Power Supply:	Elettronico remoto	**Flusso luminoso emesso (lm):**	594lm
Watt :	12W	**CCT:**	3000K
Tensione di alimentazione:	24Vdc	**Efficiency:**	75%
		Efficacy:	49.5lm/W
		CRI:	80

ACCESSORIES



ALIMENT. 40W
24Vdc IP67
NL62040



Schermo
antiabbagliamento
247mm
T430801



ALIMENT. 70W
24Vdc IP67
NL89080



ALIMENT. 150W
24Vdc IP67
NL62880

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com