

Linea X-PERT RT

Essendo un prodotto così versatile, consigliamo sempre di interpellare il nostro Ufficio Tecnico, o un nostro Commerciale per una scelta sicura e corretta.

La centrale X-PERT RT è il risultato della ricerca di un prodotto ancora più versatile, da utilizzare sia per impianti Residenziali che del Terziario. Una sola linea capace di rispondere alle esigenze di un mercato professionale attento ed esigente, che solo la qualità Aertecnica è in grado di soddisfare.

X-PERT è la linea di centrali aspiranti di Aertecnica, nata per offrire al mercato una gamma ancora più versatile e vasta.

X-PERT è studiata per essere utilizzata nel settore residenziale, in alternativa alla linea tradizionale, dove sono richieste prestazioni maggiori e più potenza.

X-PERT è utilizzata nel settore Residenziale avanzato o Terziario, in alternativa alla linea compatta KT nel caso fosse sovradimensionata.

X-PERT ha prestazioni eccellenti, ed è costruita rispettando tutti gli standard qualitativi di Aertecnica.

X-PERT ha le caratteristiche delle centrali del settore Terziario, realizzata però con dimensioni più compatte e contenute, con un'estetica gradevole ed accattivante come quelle del settore Residenziale.

X-PERT RT è quindi il prodotto di collegamento tra il settore Residenziale e quello Terziario, capace di adattarsi a molteplici esigenze e sarà utilizzata in: Hotel, Bed & Breakfast, ville, palestre, uffici, ristoranti, ambulatori, ecc., dove siano richiesti al massimo 2 operatori contemporanei e le superfici non siano troppo estese.

X-PERT RT è una linea polivalente, indicata per una clientela esigente, che sceglie e valorizza la qualità dei prodotti Aertecnica.

Le principali caratteristiche di questo prodotto sono:

- Sistema d'installazione e messa in funzione con la tecnologia Plug & Play; consentendo un rapido collegamento grazie a connettori elettrici e morsettiere incluse nel set di montaggio, eliminando ogni improbabile errore nel collegamento elettrico.
- Tutti i modelli sono completi del sistema di autopulizia filtro "APF System" (sistema di autopulizia filtro, brevetto di Aertecnica).
- Cartuccia filtro di grande superficie filtrante: circa 20.000 cm², realizzata in poliestere lavabile.
- Regolazione elettronica della depressione.
- Display AVI (a visualizzazione immediata).
- Valvola di compensazione a corredo: solo modello RT1A.
- Dimensioni ridotte con elevate prestazioni.
- Maniglia di sgancio del contenitore polveri ergonomica e di semplice utilizzo.
- Contenitore polveri di 66 litri.

TUBÒ | Link (cod. CMT820).


Questo strumento elettronico permette di monitorare e resettare in tempo reale il sistema aspirapolvere TUBÒ da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento, grazie alla possibilità di connessione tramite Wi-Fi o in Remoto.
Il controllo si effettua su iPhone, iPad o dispositivo Android utilizzando l'App gratuita di Aertecnica My Tubò.

Centrale X-PERT RT , modelli e operatori contemporanei:

Codice	Modello	Descrizione	Operatori
CIRT10A	RT1A	2,2 Kw 380V trifase con sistema APF* di serie	1
CIRT20MA	RT2MA	2,6 Kw 230V monofase con sistema APF* di serie	1 - 2
CIRT20A	RT2A	2,6Kw 380V trifase con sistema APF* di serie	1 - 2



Componenti X-PERT RT

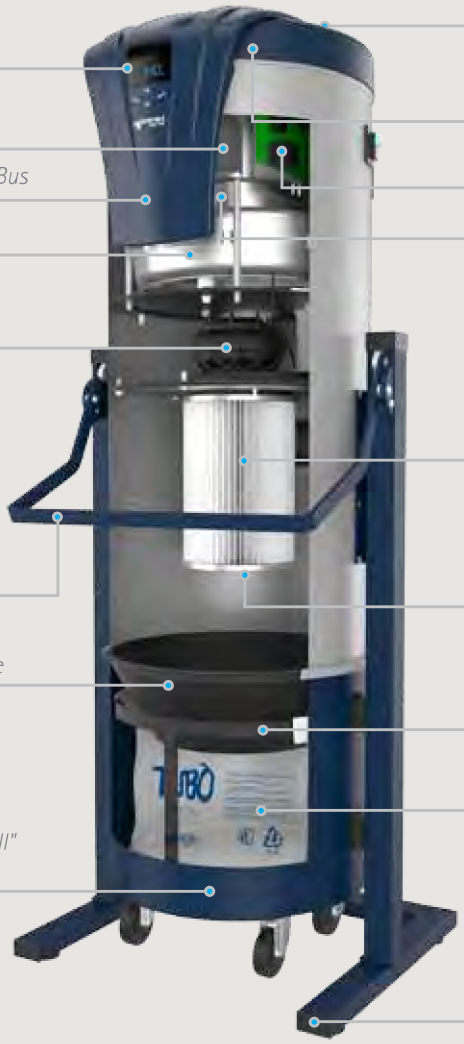

* Brevetto Aertecnica, Europe Patent Pending n. 06793421.6

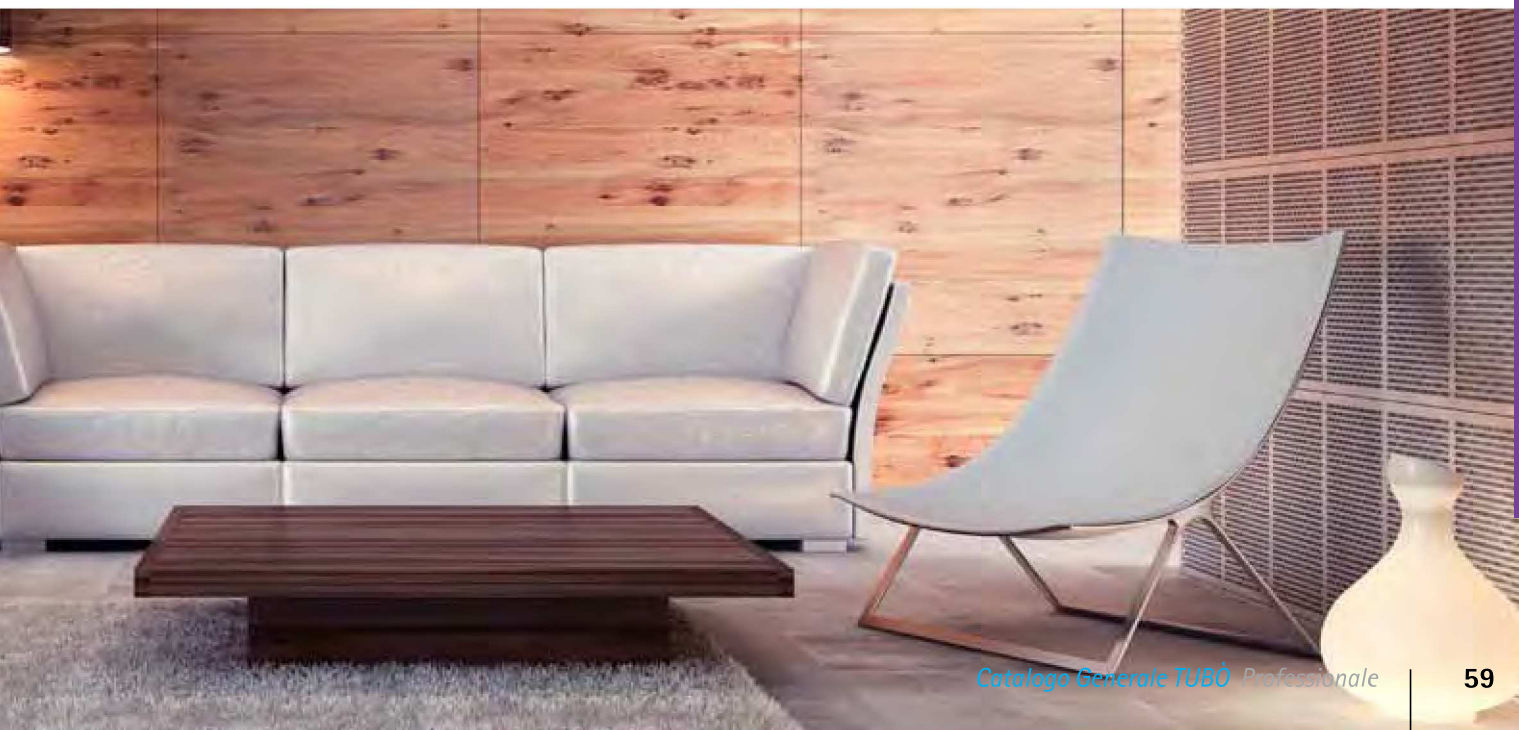


Tabella tecnica Linea X-PERT RT

		TRIFASE	TRIFASE	MONOFASE
Codice	Unità	CIRT10A	CIRT20A	CIRT20MA
Modello		RT1A	RT2A	RT2MA
Operatori contemporanei	n°	1	2	2
Alimentazione	Volt	380 - 400	380 - 400	220 - 240
Potenza motore	W	2.200	2.600	2.600
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60
Giri motore	rpm	2.900	3.500	3.500
Rumorosità	dB	<70	<70	<70
Alimentazione prese	Volt (V)	12	12	12
Portata aria	m^3/h	300	360	360
Depressione max.	mbar	392	392	392
Superficie cartuccia filtro	cm^2	20.000	20.000	20.000
Materiale cartuccia filtro		POLIESTERE	POLIESTERE	POLIESTERE
Capacità contenitore	lt	66	66	66
Dimensioni	LxPxH	63x62x161*	63x62x161*	63x62x161*
Diametro	Ø (cm)	46	46	46
Peso	Kg	99	100	100
Contenitore polveri	Materiale	METALLO	METALLO	METALLO
Cupola	Materiale	PLASTICA	PLASTICA	PLASTICA
Compatibilità TUBÒ | Link cod. CMT820		SÌ	SÌ	SÌ
Compatibilità Dinamic Control Display cod. CMT800		SÌ	SÌ	SÌ
Sistema di comunicazione ModBus		SÌ	SÌ	SÌ
Avviamento Soft Start		NO	SÌ	SÌ
APF System***		SÌ	SÌ	SÌ
Display AVI (A visualizzazione Istantanea)		SÌ	SÌ	SÌ
Regolazione Depressione		MANUALE	CON INVERTER	CON INVERTER
Valvola di compensazione		A CORREDO**	NO	NO
Sacchetto polveri		SÌ	SÌ	SÌ
Ingresso Polveri Reversibile		SÌ	SÌ	SÌ
Diametro ingresso polveri	mm	80	80	80
Espulsione aria dall'alto		SÌ	SÌ	SÌ
Diametro espulsione aria	mm	80	80	80

* *Verificare quote installazione centrale sul Manuale d'installazione e uso*

** *Valvola di compensazione Ø63 a corredo (solo modello RT1A)*

*** *In caso d'attivazione dell'impianto aspirapolvere durante il ciclo programmato di auto pulizia filtro (APF System) il tempo di riavvio della centrale aspirante è di circa 30 secondi.*

APF System

APF System è un sistema autopulente del filtro, brevettato da Aertecnica, unico e innovativo che pulisce il filtro dalla polvere grazie ad un meccanismo studiato appositamente per ridurre la manutenzione della centrale aspirante.

Tutta la linea X-PERT RT ha l'APF System di serie, riducendo così la manutenzione del filtro e mantenendo la capacità di aspirazione della centrale aspirante a livelli ottimali.

L'efficacia dell'APF System è stata verificata con rigorosi test d'aspirazione ed i risultati sono stati davvero sensazionali.

Vantaggi dell'APF System

- *Manutenzione ridotta*
- *Risparmio energetico*
- *Basso impatto ambientale*
- *Maggiore durata del filtro*
- *Massima igiene*

