new!

TUBO®
the advanced
vacuum system.

QB

A PARETE
in materiale termoplastico
ad alta resistenza



AERTECNICA®
think clean


new!

QB
new!
A Parete

La rivoluzione del sistema aspirapolvere centralizzato

La Nuova QB A PARETE di Aertecnica è la rivoluzione del sistema aspirapolvere centralizzato. Con il nuovo rivestimento esterno in materiale termoplastico ad alta resistenza (con protezione UV), può essere installata anche nelle predisposizioni tradizionali.

La Nuova QB A PARETE può essere installata in esterno anche dove non sia stata predisposta la versione ad incasso. L'accesso frontale, a differenza di tutti gli altri modelli di centrale aspirante ne consente l'installazione anche a pochi cm dal pavimento.

Queste caratteristiche, unite alla possibilità di essere verniciata, rendono la NUOVA QB A PARETE, in grado di soddisfare anche le necessità estetiche più esigenti.

La QB A PARETE continua ad essere la fusione perfetta tra innovazione, tecnologia e design.

La QB A PARETE contiene la centrale aspirante QB. Il suo innovativo sistema di filtrazione ciclonica ad ellisse brevettato** unito ad una geometria interna unica nel suo genere, permette una raccolta delle polveri stratificata e compatta, mantenendo pulito il filtro e riducendo così la frequenza di manutenzione.

Il progetto QB fa un nuovo passo nella sua evoluzione. Design elegante, dimensioni contenute, qualità dei materiali, prestazioni eccellenti.

QB A PARETE è la RIVOLUZIONE del sistema TUBÒ.



TÜV SÜD EMC | 100% Made in Italy | IP55* | 5 Anni Garanzia | Patent** | 55.8 Db

* IP55 con espulsione aria canalizzata | IP45 con espulsione aria dallo sportello
** Patent N°. 0001378541



QB A PARETE

L'innovazione continua

Design: Sobrio & Contemporaneo

La perfetta fusione tra stile e tecnologia è il risultato del design sobrio ed elegante della NUOVA QB A PARETE.

Discreta

Le sue dimensioni ridotte ed in particolare la sua profondità, ne fanno la scelta ideale in tutti quei casi dove la mancanza di spazi dentro l'abitazione rendono l'installazione del sistema aspirapolvere centralizzato all'esterno l'unica soluzione possibile. L'accesso frontale per la manutenzione permette la sua installazione anche a livello del pavimento (*ad una altezza minima da terra di 10 cm)*, soddisfando così le più diverse esigenze estetiche, evitando di interferire nell'architettura degli edifici.

Massima silenziosità

Lo studio dell'alloggiamento del motore della centrale aspirante e i materiali utilizzati, fanno della QB una miscela perfetta di elementi che assemblati sapientemente tra loro, garantiscono un livello di inquinamento acustico estremamente ridotto, rendendola una delle centrali aspiranti più silenziose in commercio.

Manutenzione semplice e ridotta

La centrale aspirante QB tecnologica e innovativa, è stata progettata con lo scopo di semplificare gli interventi di manutenzione riducendoli nel tempo. Grazie al suo unico e brevettato** sistema di filtrazione ciclonica ad ellisse, produce una raccolta delle polveri stratificata e compatta mantenendo il filtro estremamente efficiente per lunghi periodi.

L'accesso frontale al filtro e al contenitore di raccolta delle polveri, rendono le operazioni di normale manutenzione veramente semplici e veloci.

Collegamenti versatili

La NUOVA QB A PARETE è stata studiata e realizzata per renderne semplice e veloce l'installazione tramite appositi raccordi per il collegamento alla tubazione del sistema aspirapolvere, ed un semplice collegamento all'impianto elettrico. Inoltre l'utilizzo di una staffa opzionale (cod. CF330Q) la rende installabile ovunque, perchè permette l'installazione nascondendo le tubazioni.

TÜV SÜD EMC · 100% Made in Italy · IP55* · 5 Anni Garanzia · Patent** · 55.8 Db





LA NUOVA QB A PARETE con il suo grado di protezione IP55* è indicata per essere installata sia all'esterno degli edifici che all'interno e può agevolmente adattarsi a qualsiasi tipo di predisposizione esistente.

È predisposta per essere collegata con tre diverse possibilità di INGRESSO POLVERI:

- STANDARD: Ingresso polveri laterale (Predisposizione di fabbrica)
- ALTO: Ingresso polveri con linea di arrivo dall'alto
- POSTERIORE: Ingresso polveri con linea di arrivo posteriore*

E l'ESPULSIONE ARIA:

- FRONTALE: Espulsione aria Standard, ideale per installazioni esterne con grado di protezione IP45
- CANALIZZATA: con grado di protezione IP55

Nel caso di collegamento POSTERIORE l'installazione sarà particolarmente gradevole sotto l'aspetto estetico per la completa assenza di tubi a vista.*

* Necessario l'utilizzo del KIT per installazione posteriore Cod. CF330Q (*OPTIONAL*). | **Vedi pag. 9-10**

* IP55 con espulsione aria canalizzata | IP45 con espulsione aria dallo sportello

** Patent N°. 0001378541

QB

A PARETE

Dentro e fuori



La QB A PARETE

in materiale termoplastico ad alta resistenza.

new!

La NUOVA QB A PARETE è stata realizzata con lo stesso materiale termoplastico ad alta resistenza con protezione UV, già utilizzato per il kit cornice e sportello della QB ad incasso. Il suo design sobrio ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza estetica dell'edilizia contemporanea, anche attraverso la verniciatura. Il materiale termoplastico con cui è stata realizzata la cassa QB A PARETE (a1), può essere verniciata dello stesso colore della parete, rendendola in tal modo perfettamente integrata con l'edificio.

La QB A PARETE è realizzata per rendere semplice e veloce la sua installazione, con la Staffa di fissaggio a parete (a2) di serie.

Con la staffa opzionale cod. CF330Q la QB A PARETE può essere installata anche in pareti di spessore inferiore a10 cm con la completa assenza di tubi a vista.

Completamente ispezionabile.

Lo sportello di ispezione è realizzato in un unico elemento che chiude e isola la centrale aspirante mediante un sistema di fissaggio a magneti. La sua apertura semplice e veloce, rende agevole l'accesso alle parti interne per gli interventi di ordinaria manutenzione.

In questo prodotto, ad alto livello di innovazione, si trova concentrato il meglio della tecnologia di Aertecnica.

La centrale QB Q200

Impossibile imitarla.

La NUOVA QB A PARETE (a1) viene fornita completa della centrale aspirante brevettata** QB Q200, con filtro in poliestere lavabile (a3), contenitore polvere ecologico (a4), ed è realizzata in tre distinti elementi:

b1: Vano motore a tenuta ermetica
a2: Sistema di filtrazione brevettato**
a3: Vano di raccolta polveri con contenitore ecologico.



Kit cornice e sportello

Semplice, pratico, sicuro.

La Nuova QB A PARETE condivide con la centrale QB ad INCASSO il kit cornice e sportello (c1 - c2 | **Cod. CM821Q)** che è l'elemento visibile di QB. Design minimalista, ad altissima resistenza, con protezione UV, pratico e sicuro.

Design

Un design che si integra perfettamente con la struttura dove viene installato, il kit cornice e sportello insieme alla Nuova cassa A PARETE può essere verniciato dello stesso colore della parete, garantendo la massima discrezione.

Materiali

Realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza che garantisce un maggior grado di protezione contro gli agenti atmosferici e un isolamento acustico superiore.

Praticità

Lo sportello ad apertura frontale (c2), consente di effettuare in maniera semplice e veloce le operazioni di manutenzione ordinaria.

Sicurezza

La cornice (c1) protegge il vano motore, evitando ogni genere di contatto accidentale con i componenti elettrici.

Descrizione		QB A PARETE
Codice		CM330Q
Sup. max di utilizzo*	m^2	250
Distanza max alla presa più lontana*	m	40
Superficie consigliata*	m^2	50 - 200
Numero max di prese*		8

*Dati consigliati dall'azienda.

Il vano motore a tenuta ermetica (b1)

Contiene tutti i componenti elettrici ed elettronici. E' protetto da una struttura a chiusura ermetica, per evitare contatti accidentali.

*Il sistema di filtrazione brevettato (a3)***

È composto da una camera ciclonica ad ellisse conica, con un filtro in poliestere posizionato al centro della stessa. Durante l'utilizzo, l'aria e la polvere aspirata entrano nella camera ciclonica e grazie alla forza centrifuga che si crea, la polvere viene compressa contro le pareti esterne, evitando di depositarsi sulla superficie del filtro, limitando quindi al minimo la manutenzione.

Vano di raccolta polveri con contenitore ecologico (a4)

Il contenitore delle polveri è realizzato in cartone ecologico biodegradabile. E' dotato di maniglie e di chiusura adesiva per sigillarlo nel momento dello svuotamento, evitando il contatto diretto con le polveri. Il materiale aspirato viene compresso sul fondo del contenitore grazie alla forza centrifuga, aumentandone notevolmente la capacità.



* IP55 con espulsione aria canalizzata | IP45 con espulsione aria dallo sportello
** Patent N°. 0001378541



new!


QB

A PARETE

Misure (in cm)


Vista dall'alto

Vista Frontale

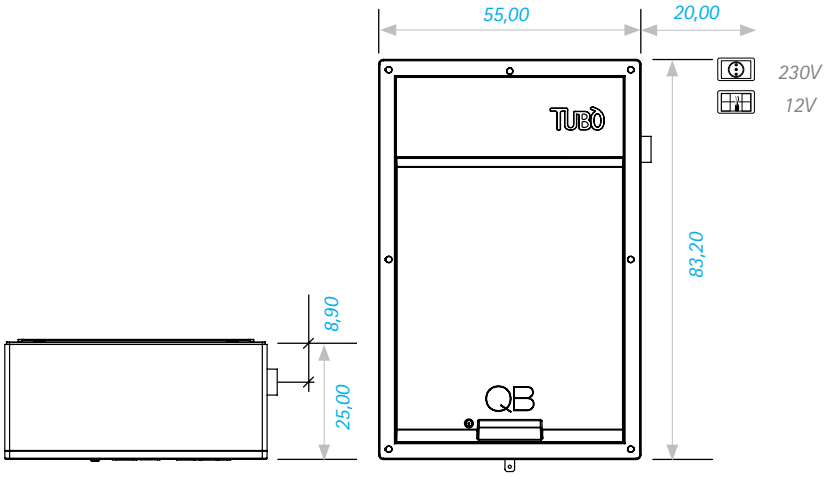

Vista Laterale

Vista Posteriore

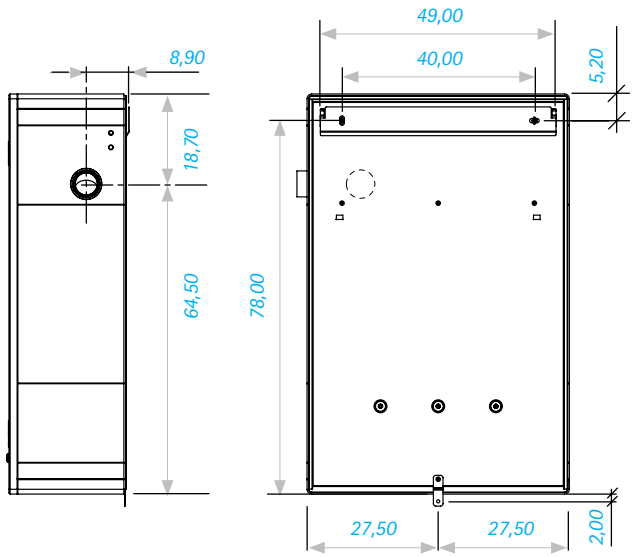

La QB A PARETE è la scelta ideale in tutti quei casi dove la mancanza di spazi dentro l'abitazione rendono l'installazione del sistema aspirapolvere centralizzato all'esterno l'unica soluzione possibile. L'accesso frontale per la manutenzione permette la sua installazione anche a livello del pavimento (*ad una altezza minima da terra di 10 cm)*, soddisfando così le più diverse esigenze estetiche, evitando di interferire nell'architettura degli edifici.

È predisposta per essere collegata con tre diverse possibilità di INGRESSO POLVERI:

- STANDARD: Ingresso polveri laterale (Predisposizione di fabbrica)
- ALTO: Ingresso polveri con linea di arrivo dall'alto
- POSTERIORE: Ingresso polveri con linea di arrivo posteriore*

E l'ESPULSIONE ARIA:

- FRONTALE: Espulsione aria Standard, ideale per installazioni esterne con grado di protezione IP45
- CANALIZZATA: con grado di protezione IP55


Nel caso di collegamento POSTERIORE l'installazione sarà particolarmente gradevole sotto l'aspetto estetico per la completa assenza di tubi a vista.*

* Per installare la centrale QB A PARETE con l'ingresso polveri POSTERIORE (Disegno E ed F) è necessario l'utilizzo del KIT per installazione posteriore Cod. CF330Q **(*OPTIONAL*).**

Versatilità nella Installazione

Possibili collegamenti alla linea di INGRESSO POLVERI (Aspirazione) e alla linea di ESPULSIONE ARIA (Espulsione).


A. STANDARD: Ingreso polveri **LATERALE** e Espulsione aria **FRONTALE**

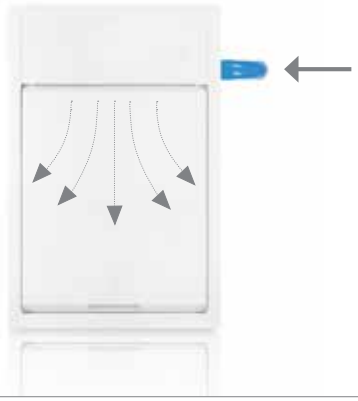

B. STANDARD: Ingresso polveri **LATERALE** e Espulsione aria **CANALIZZATA** verso l'alto



C. ALTO: Ingreso polveri dall'**ALTO** e Espulsione aria **FRONTALE**

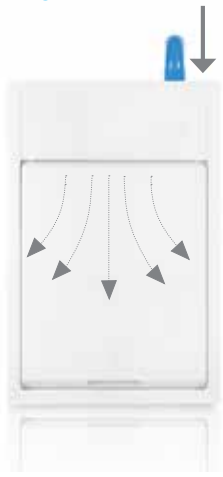


D. ALTO: Ingresso polveri dall'**ALTO** e Espulsione aria **CANALIZZATA** verso l'alto




E. POSTERIORE: Ingresso polveri **POSTERIORE*** e Espulsione aria **FRONTALE**





F. POSTERIORE: Ingresso polveri **POSTERIORE*** e Espulsione aria **CANALIZZATA** verso l'alto



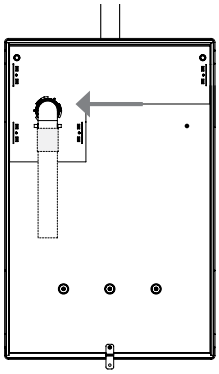



Cod. **CF330Q** | *OPTIONAL*
Kit per installazione posteriore QB a parete in materiale termoplastico


QB A PARETE

diventa anche lei INVISIBILE





Nel caso di collegamento "posteriore" l'installazione sarà particolarmente gradevole sotto l'aspetto estetico per la completa assenza di tubi a vista.

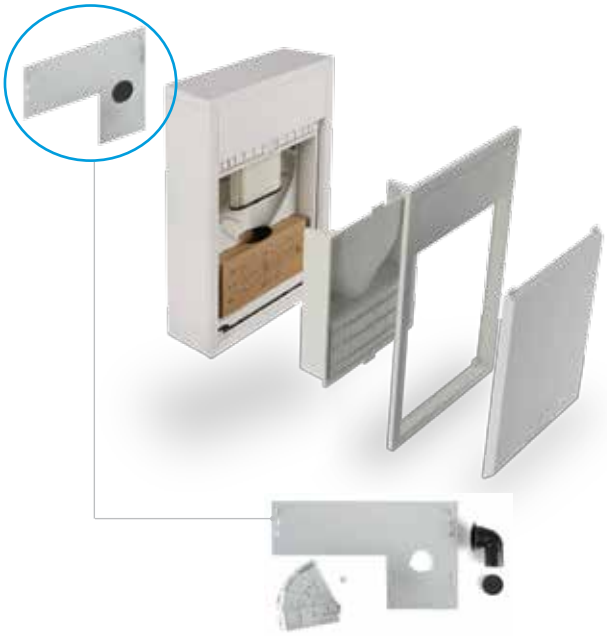

Cod. **CF330Q**

Kit per installazione posteriore QB a parete in materiale termoplastico.

Composto da:
viti autoforanti, dadi, rondelle, inserti esagonali e cappucci.
raccordo curvo Ø50 per l'ingresso polveri
guarnizione di tenuta
flangia Ø50
tappo salvaintonacco
gruppo di staffe per il fissaggio (x4)


INSTALLAZIONE QB con Ingresso polveri **POSTERIORE*** e Espulsione aria **FRONTALE:**

Predisposizione


La cassa QB A PARETE in materiale termoplastico ad alta resistenza con protezione UV ha una profondità di soli 25 cm, *installata a terra ad una altezza minima di 10 cm*, si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza estetica dell'edilizia contemporanea: il materiale termoplastico con cui è stata realizzata può essere verniciato dello stesso colore della parete, rendendola in tal modo perfettamente integrata con l'edificio. Inoltre, con il collegamento posteriore*, l'installazione sarà particolarmente gradevole sotto l'aspetto estetico, per la completa assenza di tubi a vista.

L'installazione della cassa QB A PARETE con questa modalità deve essere già prevista nella predisposizione del sistema aspirapolvere centralizzato,* installando il Kit per installazione posteriore **cod.CF330Q (Optional).

PREDISPOSIZIONE PER MURATURA

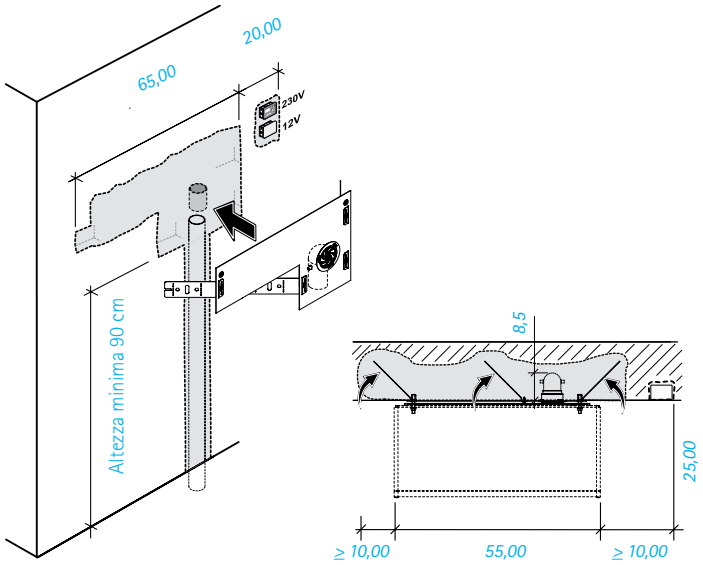

PREDISPOSIZIONE PER CARTONGESSO

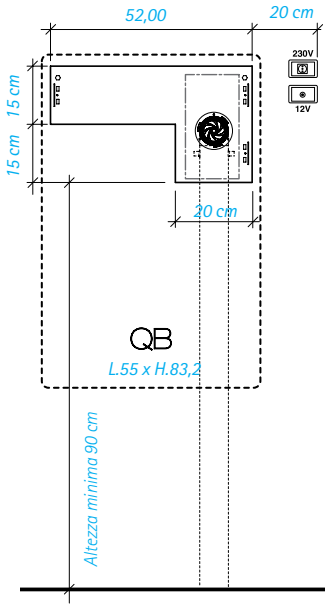

Codici nuova QB A PARETE

new!



CM330Q

QB A PARETE con centrale aspirante QB Q200 in materiale termoplastico ad alta resistenza e protezione UV

- Nuova cassa QB A PARETE con centrale QB Q200, predisposta per il collegamento elettrico
- Compatibile con PRATICO
- Centrale aspirante QB Brevettata Aertecnica Patent N°. 0001378541



CF330Q | Optional

Kit per installazione posteriore QB a parete in materiale termoplastico ad alta resistenza.

Composto da:

- viti autoforanti, dadi, rondelle, inserti esagonali e cappucci.
- raccordo curvo Ø50 per l'ingresso polveri
- guarnizione di tenuta
- flangia Ø50
- tappo salvaintonacco
- gruppo di staffe per il fissaggio (x4)



KQB330/3

Kit QB A PARETE in materiale termoplastico ad alta resistenza per impianto completo da 3 punti presa NEW AIR Ø 50

Composto da:

- 1 CM330Q QB A PARETE con centrale aspirante QB Q200 in materiale termoplastico ad alta resistenza e protezione UV
- 1 Set predisposizione 3 punti presa New Air Ø 50 composto da: Tubo PVC Ø 50 barre da mt 2 BLU mt 20 - Contropresa New Air Ø 50 con raccordo curvo n°3 - Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU n° 6 - Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU n° 6 - Curva PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 4 - Derivazione PVC a 90° FF Ø 50 BLU n° 3 - Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU n° 8 – Aumento concentrico PVC Ø 50F/82F n° 1 - Griglia sfiato PVC Ø 82 n° 1 - Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125 con dosatore) n°1 - Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ da mt25 - Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30 n° 15 - Manuale residenziale per installazione prodotti n°1
- 1 Tubo flessibile Completo Ø32 da mt. 7 con regolatore di pressione
- 1 Kit Accessori Base - contiene TUBÓ Easy Sack e la prolunga cromata Advanced

* *Prese aspiranti escluse*



CM821Q | Ricambio

Kit cornice e sportello per cassa ad INCASSO per centrale QB (cod CM0210Q) e Centrale QB a PARETE (cod CM330Q) in materiale plastico ad alta resistenza

- Il kit comprende la cornice e lo sportello definitivo per la chiusura della cassa ad INCASSO QB in materiale termoplastico ad alta resistenza (cod. CM021Q) e come RICAMBIO della centrale QB A PARETE (cod. CM330Q).



CM833Q | Ricambio

Cartuccia filtro in poliestere lavabile per centrale QB Q200.
*Contiene kit di protezione con mascherina e guanti



CM814Q | Ricambio

Contenitore polvere in cartone ecologico biodegradabile per centrale QB Q200 (conf. pz 5).
*Contiene kit di protezione con mascherina e guanti



CM189 | Optional

Kit Wireless per avviamento/arresto centrale aspirante QB A PARETE completo di tubo flessibile con radiocomando da 9mt



QB | PRATICO





Il Sistema TUBÒ c'è ma non si vede.

QB significa azzeramento dell'impatto visivo delle tradizionali centrali aspiranti, da oggi **INSIEME a PRATICO** diventerà il sistema aspirapolvere **INVISIBILE**, sia con il modello QB AD INCASSO che con la Nuova QB A PARETE, in grado di soddisfare totalmente le esigenze estetiche degli acquirenti, preservando la qualità tecnologica e la semplicità di installazione.

La centrale QB Q200 è compatibile con n° 1 PRATICO e con la tubazione di predisposizione di lunghezza massima ≤ 10 metri.

Collocabile in spazi stretti, dove fino ad oggi non sarebbe mai stato possibile prevedere una centrale aspirante.



* IP55 con espulsione aria canalizzata | IP45 con espulsione aria dallo sportello
** Patent N°. 0001378541

Cos'è TUBÒ?

Il Sistema TUBÒ è un sistema aspirapolvere centralizzato, composto di tubi a pavimento, prese a parete e di una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale vengono convogliate le polveri aspirate, evitando il ricircolo di batteri nell'aria.

Ad oggi migliaia di utenti hanno installato con soddisfazione il Sistema TUBÒ di Aertecnica, sia nel settore residenziale che in quello terziario (uffici, hotel e ristoranti, negozi, scuole, ospedali).

Vantaggi del sistema TUBÒ

Pulizia e Silenzio: ecco le doti di TUBÒ. Dato che la centrale aspirante si trova in un ambiente separato, **si fanno le pulizie in assoluto silenzio ed a qualunque ora**, con una *potenza aspirante superiore* a quella di un normale aspirapolvere.

Home Technology: TUBÒ ridefinisce completamente il concetto di igiene degli ambienti, rendendolo adeguato alle esigenze della vita moderna. Ed è per questo che **sempre più spesso, progettisti e tecnici del settore valorizzano i loro progetti, consigliando l'inserimento del Sistema TUBÒ nelle abitazioni.**

Igiene al 100%: Grazie a TUBÒ, l'innovativo sistema aspirapolvere centralizzato di Aertecnica che pulisce a fondo ogni ambiente e **migliora l'aria che respiriamo** garantendo igiene al 100%, eliminando efficacemente la polvere e gli acari che si accumulano nelle abitazioni.
Facilità e comodità: In tutti gli angoli, con facilità. TUBÒ è facile da usare ed è praticissimo perché con il tubo flessibile si raggiunge ogni angolo della casa, **senza il peso e l'ingombro dei normali aspirapolvere.**

PRATICO

PRATICO è l'evoluzione del sistema aspirapolvere TUBÒ. Il tubo flessibile, utilizzato durante le pulizie, scompare all'interno delle mura dell'abitazione. Tutto il sistema aspirapolvere dentro una presa.

COMODO: Non serve più trasportare, avvolgere e riposizionare il tubo flessibile dopo aver pulito.

VELOCE: Pulizie ancora più rapide. Con un semplice gesto si apre lo sportello, si sfila il tubo flessibile e PRATICO è pronto all'uso.

POCO INGOMBRANTE: Il tubo flessibile scompare nella parete. Non serve un ripostiglio per nasconderlo.



3D Sistema aspirapolvere centralizzato con PRATICO e QB A PARETE.

PRATICO *new!* QB a PARETE







QB Q200

Caratteristiche Tecniche della Centrale QB Q200

Alimentazione	Volt	230
Potenza motore	W	1.600
Giri motore	rpm	46.480
Avviamento Soft Start		sì
Stadi turbina	n°	1
Tensione alimentazione prese	Volt	12
Potenza di aspirazione	air watts	653
Frequenza	Hz	50/60
Portata aria max.	m^3/h	195
Depressione massima	mbar	313
Superficie cartuccia filtro	cm^2	6.500
Materiale cartuccia filtro		poliestere
Capacità contenitore polveri	litri	13
Compatibilità Dynamic Control Display (cod. CMT800)		optional
Compatibilità Tubò | Link (cod. CM8890)		No
Compatibilità con Wireless (cod. CM189)		SI
Distanza max alla presa più lontana consigliata	m	40
Numero max di prese consigliato	n°	8
Superficie consigliata	mq	50 - 200
Superficie Massima	mq	250
Altezza Cassa QB A PARETE	cm	83,2
Larghezza Cassa QB A PARETE	cm	55
Profondità Cassa QB A PARETE	cm	25
Peso (Cassa QB A PARETE + QB Q200)	kg	13
Rumorosità	dB	55,8[1]
Grado protezione elettrica	IP	IP45* | IP55*
Ingresso Polveri ALTO	Ø	50
Ingresso Polveri LATERALE	Ø	50
Ingresso Polveri POSTERIORE	Ø	50
Espulsione Aria	Ø	50
Compatibilità con Sistema PRATICO		SI[2]

Predisposizione

La QB A PARETE ha una profondità di soli 25 cm. E' realizzata in materiale termoplastico ad alta resistenza con protezione UV, che la rende ideale per installazione nei terrazzi. La cassa QB è dotata di raccordi che facilitano il collegamento alle tubazioni e predisposta per la connessione all'impianto elettrico.

La centrale QB Q200 raggiunge il grado di protezione IP55 con espulsione aria canalizzata e IP45 con espulsione aria dallo sportello; questa soluzione è adatta ad una installazione in ambienti esterni.

QB si può installare ovunque.

- Possibilità di installazione nelle predisposizioni già esistenti per sistemi aspirapolvere tradizionali
- Materiale termoplastico ad alta resistenza con protezione UV, verniciabile del colore delle parete dell'edificio.
- Massimo grado di protezione (IP55)[1]
- Predisposta per il collegamento elettrico.
- Versatilità di installazione. Possibilita di nascondere le tubazioni.

[1] Con espulsione convogliata*
[2] Compatibile con n° 1 PRATICO e con tubazione di lunghezza massima ≤ 10 mt
* IP55 con espulsione aria canalizzata | IP45 con espulsione aria dallo sportello
** Patent N°. 0001378541





Alcuni Kits Accessori e Tubi Flessibili



Cod. AP254
Kit Luxury



Cod. AP244
Kit Standard



Cod. AP353
Spazzola Ø 32 doppio uso pavimento - tappeto cm 27 con rotella di spostamento



Cod. AP351
Spazzola Ø 32 turbo battitappeto moquette con ruote



Cod. AP345
Spazzola Ø 32 universale per pavimento cm 30 con ruote e setole



Cod. AP333
Spazzola snodata Ø32 cm 30, doppio uso aspira e lucida, per gres e legno



Cod. AP331
Spazzola Ø 32 per abiti



Cod. AP234 | AP239
Tubi flessibile completo elettrificato Quick flow Ø 32 da mt 7 o mt 9 con interruttore per avviamento centrale aspirante e variatore di velocità.



Cod. AP340
Spazzola Ø 32 per materassi tappezzeria con feltro



Cod. AP338
Spazzola Ø 32 per pavimento in legno cm 30, con setole in crine naturale



Cod. AP334
Spazzola Ø 32 per spolverare snodata





Cod. AP350
Spazzola Ø 32 turbo battitappezzeria



Tecnologia per il risparmio energetico
Il tubo flessibile, leggero e maneggevole, assicura massima funzionalità raggiungendo facilmente ogni angolo della casa. Esistono vari tipi, da accordo alle necessità. Oltre all'accensione e allo spegnimento della centrale aspirante, è possibile regolare l'aspirazione tramite il Power Control che permette il controllo della potenza d'aspirazione integrato nell'impugnatura ergonomica del tubo flessibile.



Cod. AP385 | AP388
Set completo di rivestimento per protezione Tubo flessibile Ø 32 da mt 7 / mt 9. Accessorio per calzare e proteggere il tubo flessibile, gli spigoli dei muri e i mobili.



QB

A PARETE

Aertecnica S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760
47521 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311
Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.com
www.aertecnica.com

8001450