

PROFILO LONGHERONE PER COPERTURA FOTOV. A TENUTA

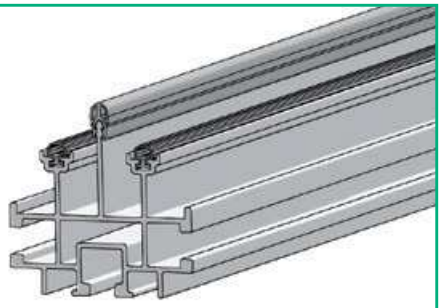

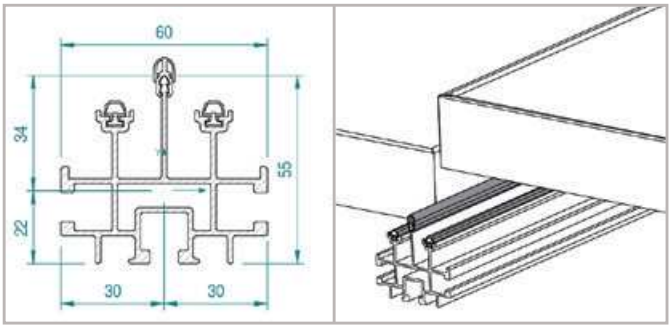


CODICE	LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4662.680	6,8 mt

Materiali:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6 + Guarnizione in PVC nero

Caratteristiche:
- Idoneo alla realizzazione di strutture di sostegno per impianti FV su tettoie e pensiline già esistenti.
- Per il fissaggio del longherone, si suggerisce l'impiego di angolari in alluminio asolati.
- Il longherone viene venduto con guarnizione in PVC inclusa e montata

MORSETTO AGGANCIO PANNELLO SU COPERT. FV A TENUTA



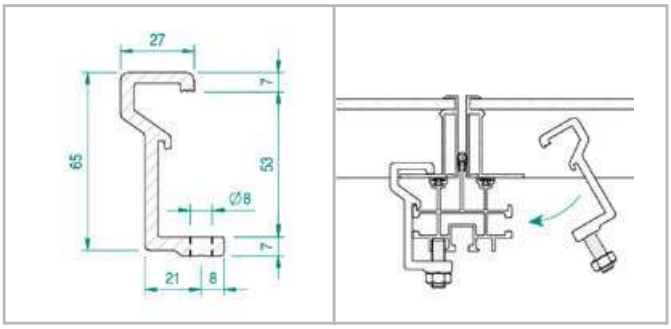



CODICE	DIMENSIONI
ATL024	H=65mm - Ø=8 mm

Materiali:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
- Viteria in acciaio inox A2

Caratteristiche:
- Morsetto universale
- Compatibile solo con profilo longherone ATLPS4662.680
- Viteria inclusa = 1 grano filettato M8x30 + 1 dado M8

ANGOLARE PER FISSAGGIO LONGHERONE



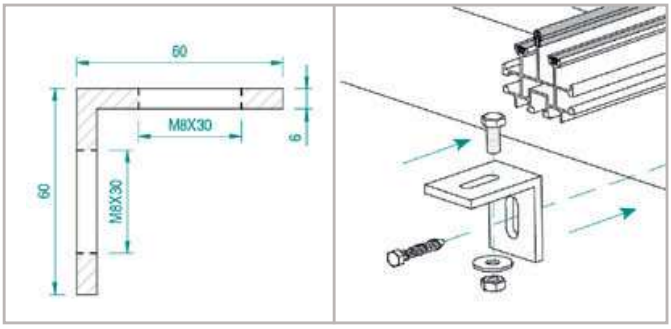

CODICE	DIMENSIONE
FTM0313	60 x 60 x 6 mm

Materiali:
- Alluminio estruso grezzo AL6060-T5

Caratteristiche:
- Munito di 2 asole per lo scorrimento della vite di fissaggio del longherone