
NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM







CODICE	DIMENSIONI
ATL057	Lungh.= 20mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2mm

Materiali:
- EPDM nero reticolato - adesivo con pellicola protettiva

Caratteristiche:
- Densità = 130 Kg/m³
- Temperatura d'esercizio = -80° ÷ +100°
- Indicato per la posa di profili ed accessori in alluminio su lam. grecata

NASTRO GUARNIZIONE IMPERMEABILIZZANTE IN BUTILENE






CODICE	DIMENSIONI
ATL077	Lungh.= 10mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5mm

Materiali:
- Compound butilico rinforzato con rete di poliestere – adesivo con pellicola protettiva

Caratteristiche:
- Resistenza a trazione = >140 N/50 mm
- Allungamento a rottura = >15%
- Temperatura d'esercizio = -40° ÷ +130°
- Indicato nell'uso di viti autoperf. al fine di favorire l'impermeabilizz. del foro

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO – CON GUARNIZIONE

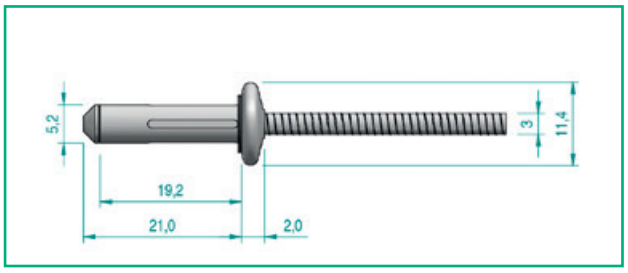


CODICE	DIMENSIONI
ATL058	Ø= 5,2 - L= 19,2 mm

Materiali:
- Alluminio con guarnizione in gomma nera

Caratteristiche:
- Preforo= Ø 5,35
- Indicato per l'applicazione di profili ed accessori in alluminio su lamiera grecata

VITE AUTOPERFORANTE BIMETAL

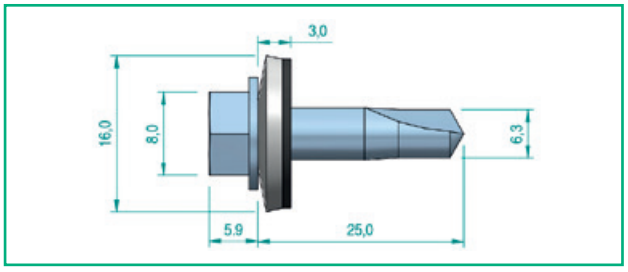


CODICE	DIMENSIONI
ATL074	Ø= 6,3 mm - L= 25 mm

Materiali:
- Corpo della vite = acciaio INOX A4 70
- Punta della vite = acciaio carbonitrurato
- Rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + EPDM nero

Caratteristiche:
- Rivestimento speciale anti-attrito
- Capacità di foratura su lamiere con spessore fino ad 1mm

VITE AUTOPERFORANTE CON RIVESTIM. ANTICORROSIONE

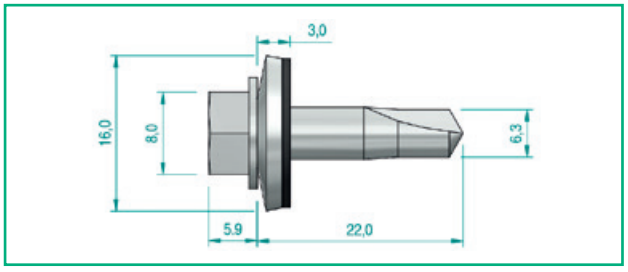

CODICE	DIMENSIONI
ATL076	Ø= 6,3 mm - L= 22 mm

Materiali:
- Acciaio cementato con zincatura bianca
- Rondella di tenuta in acciaio inox A2 + EPDM nero

Caratteristiche:
- Rivestimento anticorrosione, indicato per applicazioni in ambiente aggressivo (zone marine, industriali,…)
- Capacità di foratura su lamiere con spessore fino ad 1mm