

SUPPORTO ZAVORRA A 15° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE

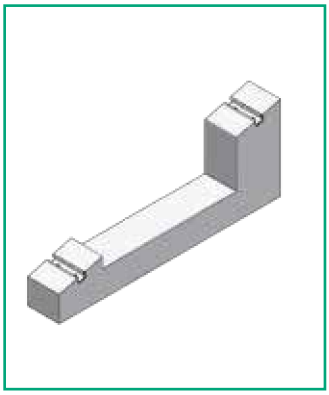

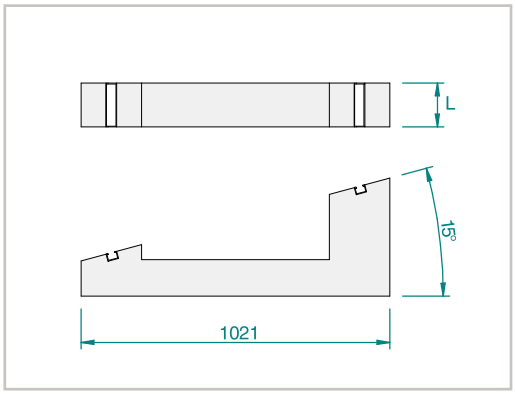



CODICE
FTM2205

PESO	L	DISP. MODULO
60 KG	145 mm	ORIZZ./VERT.

Materiali / caratteristiche:
- Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
- Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
- Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

SUPPORTO ZAVORRA A 30° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE

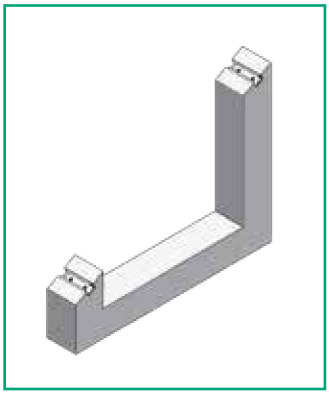

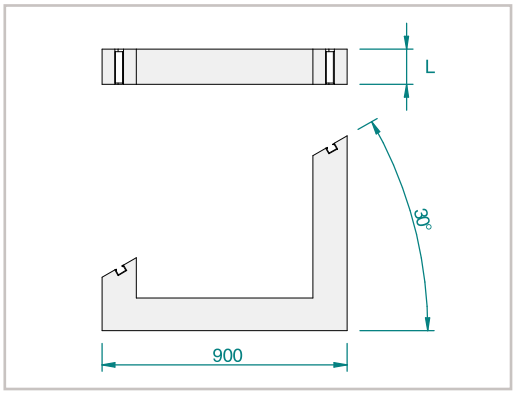



CODICE
FTM2454

PESO	L	DISP. MODULO
60 KG	130 mm	ORIZZ./VERT.

Materiali / caratteristiche:
- Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
- Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
- Possibilità di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

ZAVORRE AGGIUNTIVE PER SUPPORTI INCLINATI

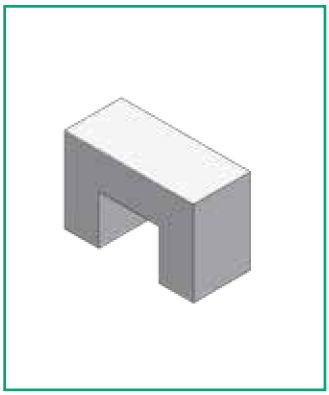

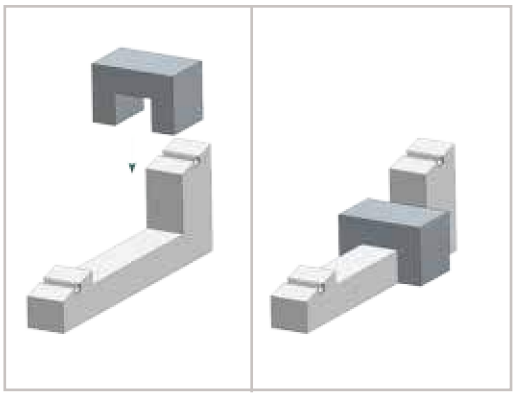


CODICE
FTLXXXX

PESO	NOTE
DA 20 A 40 KG	SU MISURA

Materiali / caratteristiche:
- Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30

TAPPETINO IN EPDM PER ZAVORRE





CODICE
ATL098

DIMENSIONI
2000 x 333 x 3 mm

Materiali: • EPDM nero
Caratteristiche: • Densità = 110 +/- 25 kg/m^3
• Temperatura di esercizio = -40°/+80°
• Indicato per la posa di zavorre in cls su guaine di copertura
Note: • Da tagliare in cantiere in funzione della lunghezza della zavorra