

CODICE **ATL107**

DESCRIZIONE **ANGOLARE PER FISSAGGIO PROFILO LONGHERONE**


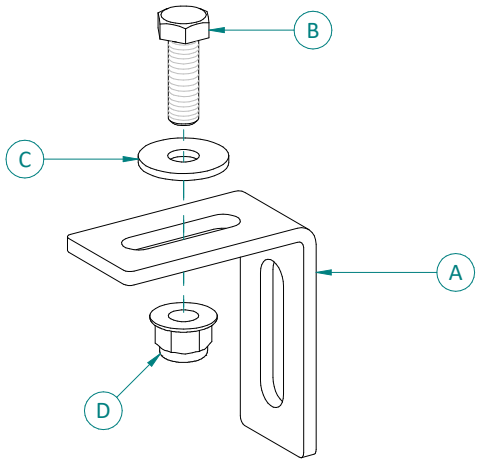




CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Sezione	Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale	Finitura superficiale
Supporto (angolare)	A ANGOLARE	1 pz	L60x67x4 mm - forata ed asolata	Acciaio inox AISI 304	-
Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa)	B VITE	1 pz	Vite TE M8X25 DIN 933	Acciaio inox A2	-
	C RONDELLA	1 pz	Rondella 8X24 DIN9021	Acciaio inox A2	-
	D DADO	1 pz	Dado M8 Flangiato Autobl. DIN 6926	Acciaio inox A2	-

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Sezione
ATLPS4858.L_	Profilo longherone 40X40	
ATLPS4575.L_	Profilo longherone 45X45	
ATLPS4498.L_	Profilo longherone 45X65	
ATLPS4662.L_	Profilo longherone con guarnizione	


ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS

CODICE **ATL107**

DESCRIZIONE **ANGOLARE PER FISSAGGIO PROFILO LONGHERONE**

DIMENSIONI

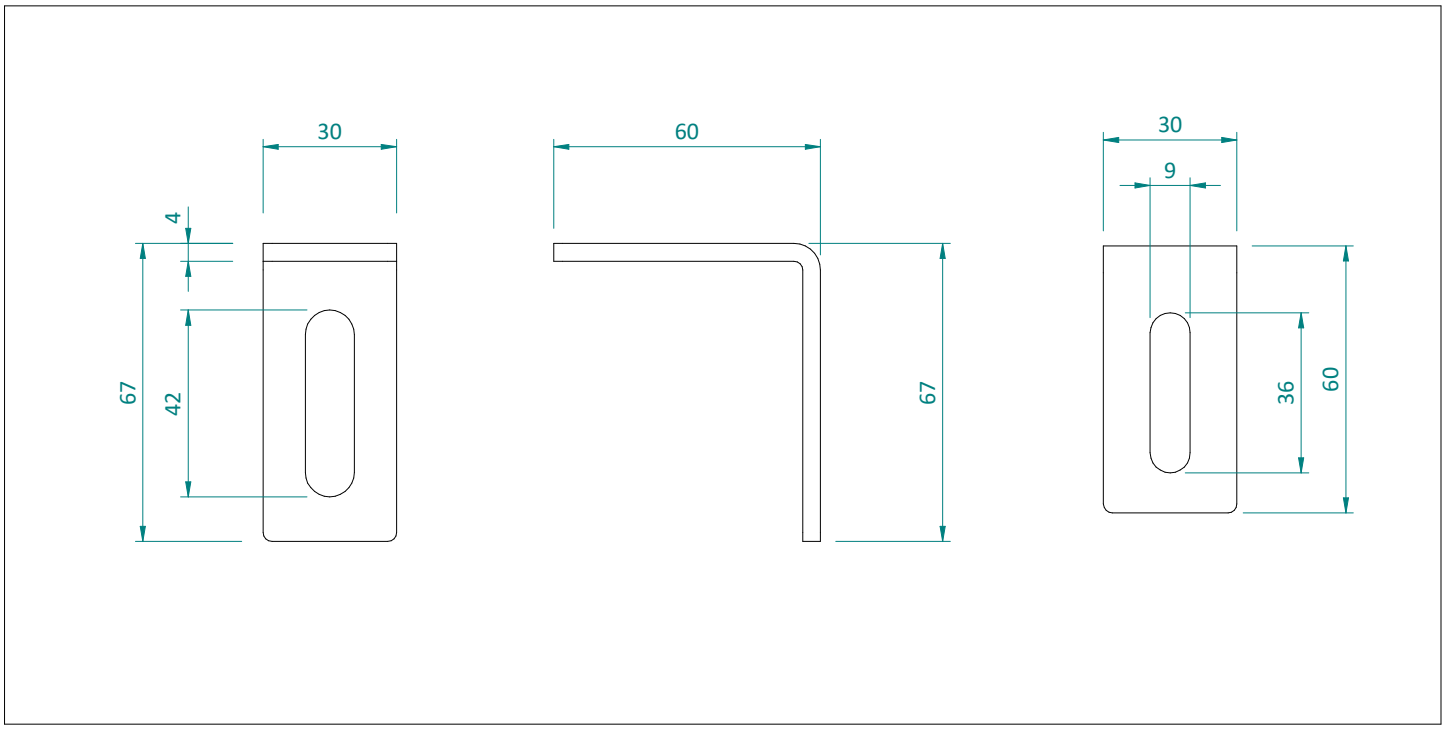

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	• La staffa viene fornita con inclusa la viteria per aggancio profilo longherone. • Confezione minima di vendita standard = 1 pz
Installazione	• La definizione dell'interasse tra le staffe è strettamente legata al passo tra i supporti esistenti (travi, arcarecci, ecc) e spetta al progettista dell'impianto o all'utilizzatore finale il quale è a conoscenza della tipologia, morfologia e specifiche caratteristiche della copertura, definire le quantità. • Il progettista dell'impianto, o l'utilizzatore finale, è responsabile del dimensionamento e del numero dei fissaggi. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc…) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS