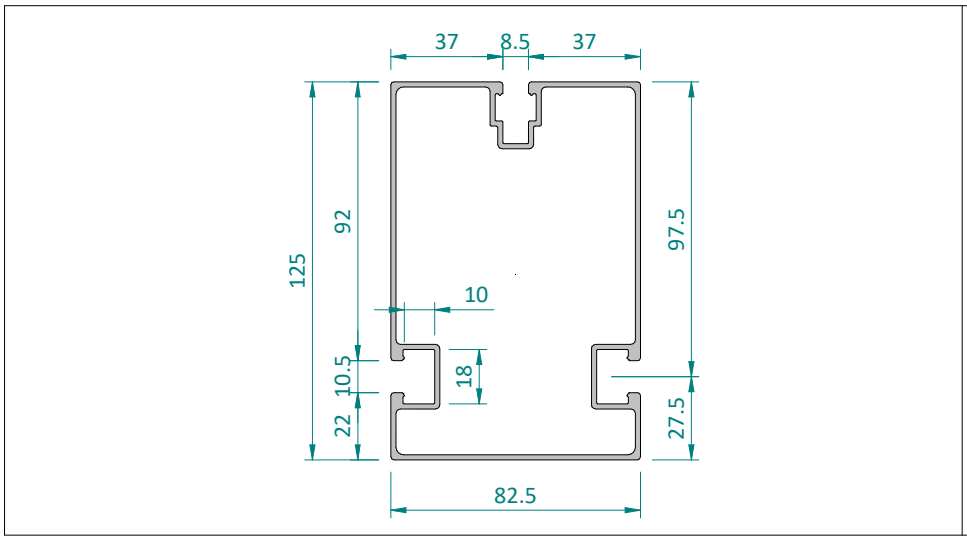
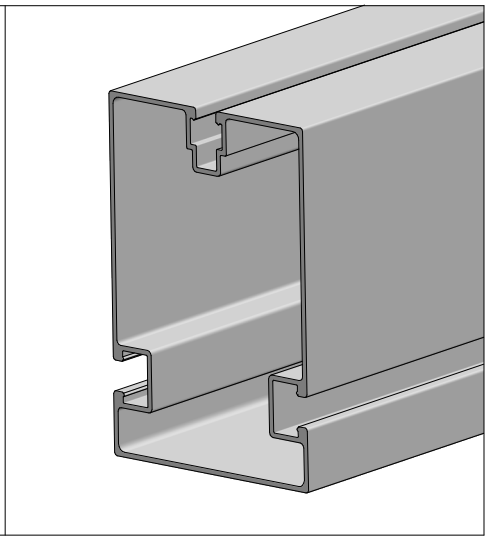
CODICE **ATLPS4722.L_**

DESCRIZIONE **PROFILO LONGHERONE HP LIGHT**

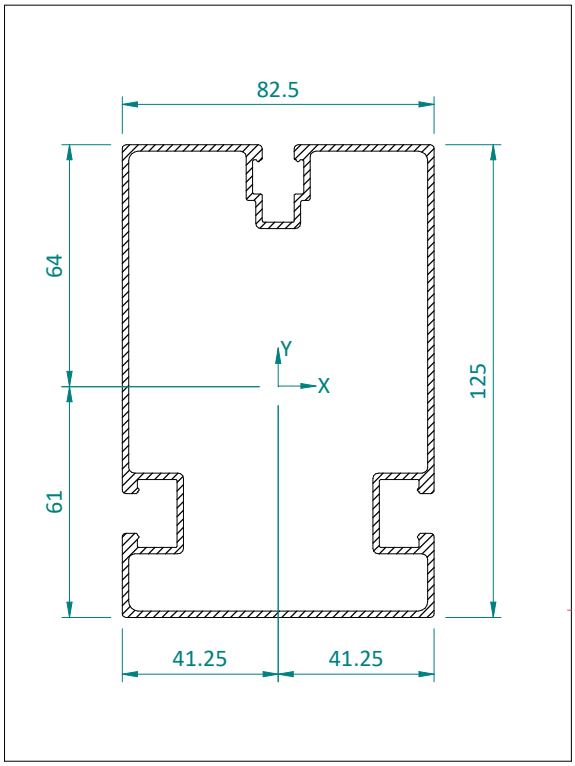




DIMENSIONI E MATERIALI

Codice	Lunghezza	Sezione	Materiale	Confezione minima
ATLPS4722.L630	6,30 mt	82,5x125 mm	Alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale	1 barra da 6,30 mt
ATLPS4722.L_ (lotto min.=700 mt)	L max= 7,50 mt			300 mt

CARATTERISTICHE MECCANICHE



Momento d'inerzia asse X [Jx]	2011788,20 mm ^{4}
Momento d'inerzia asse Y [Jy]	985041,51 mm ^{4}
Modulo di resistenza elastico asse X [Wx]	31547,56 mm ^{3}
Modulo di resistenza elastico asse Y [Wy]	23879,79 mm ^{3}
Area resistente a taglio [Av]	561,46 mm ^{2}





ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS

CODICE **ATLPS4722.L_**

DESCRIZIONE **PROFILO LONGHERONE HP LIGHT**

ACCESSORI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Dettaglio
FTM0160	Giunto longherone HP	
FTM0161	Morsetto longherone HP - con viteria	
FTL0778	Morsetto longherone HP - senza viteria	
ATL026	Tappo copriforo per longherone HP	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	• I profili longherone vengono forniti in pacchi con un imballo costituita da una pellicola estensibile in pvc o in carta crespata; qualora durante il trasporto (da parte di corriere o utilizzatore) e/o lo stoccaggio (da parte dell'utilizzatore) i pacchi chiusi venissero esposti a pioggia e/o umidità intensa, sulla superficie del profilo longherone, potrebbe verificarsi un fenomeno di ossidazione. Tale processo è da considerarsi esclusivamente come "naturale difetto estetico" che non influisce in alcun modo sulle caratteristiche e prestazioni meccaniche del profilo longherone.
Installazione	• La cava superiore del profilo longherone ATLPS4772.L_ è compatibile esclusivamente concon vite TCEI M8x_ . • E' possibile richiedere l'anodizzazione del profilo longherone ATLPS4772.L_ nei colori ARGENTO e NERO per una quantità minima di nr.20 barre (di qualsiasi lunghezza). • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc…) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS