

PROFILO LONGHERONE H24

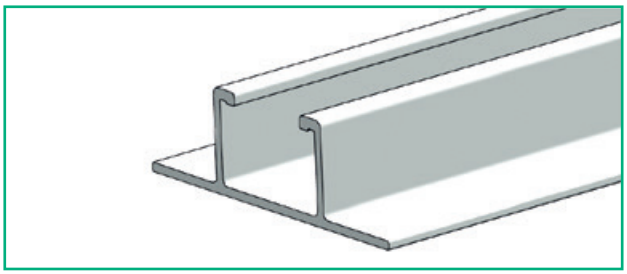


CODICE	LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4568.315	3,15 mt
ATLPS4568.630	6,30 mt

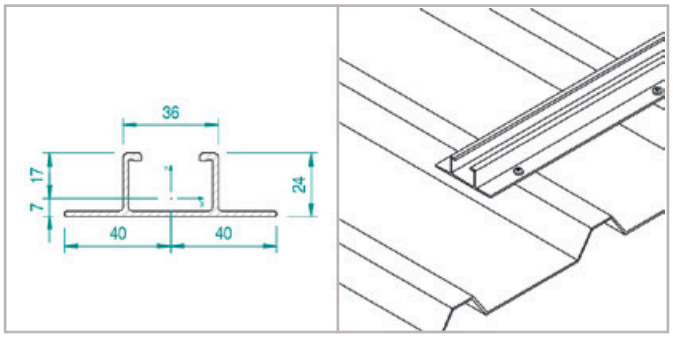


Materiali:
Caratteristiche:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
- Ixx= 18932.71 mm^4
- Iyy= 115687.53 mm^4
- Area= 276.00 mm^2

PROFILO LONGHERONE H24 CON CAVE LATERALI

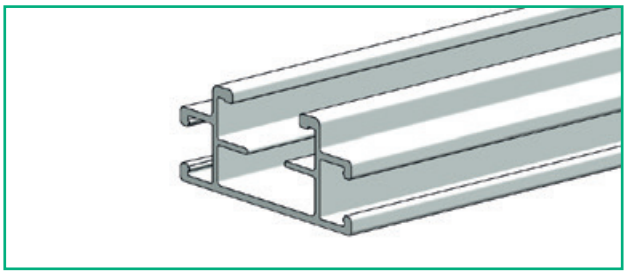



CODICE	LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4712.315	3,15 mt
ATLPS4712.630	6,30 mt

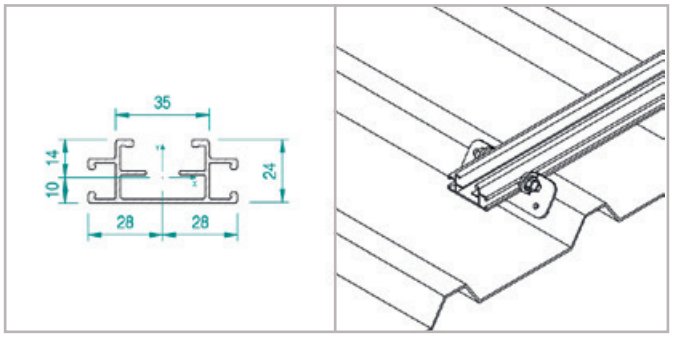

Materiali:
Caratteristiche:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
- Ixx = 17385.94 mm^4
- Iyy = 87678.83 mm^4
- Area = 272.88 mm^2

PIASTRINA PER PROF. LONGHERONE CON CAVE LATERALI







CODICE	DIMENSIONI
ATL025	L= 120 mm - H= 40 mm

Materiali:
Caratteristiche:
- Alluminio grezzo
- Viteria per aggancio longherone in acciaio INOX A2 (inclusa)
- Compatibile solo con profilo longherone H24 con cave laterali

PROFILO LONGHERONE H24 A "C"

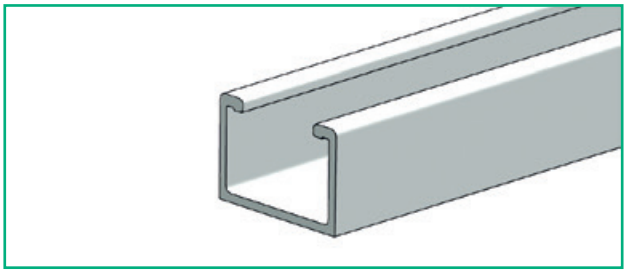



CODICE	LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4759.315	3,15 mt
ATLPS4759.630	6,30 mt

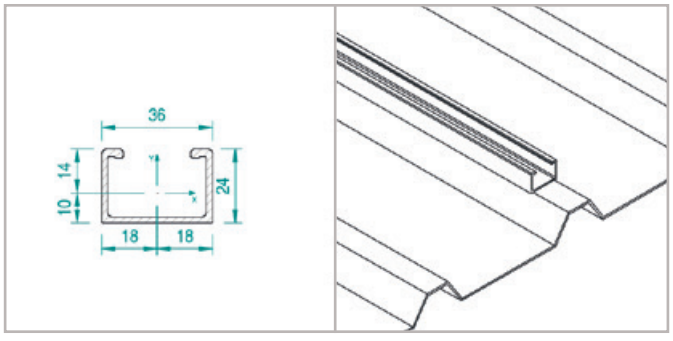

Materiali:
Caratteristiche:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
- Ixx = 14385.92 mm^4
- Iyy = 38134.50 mm^4
- Area= 187.21 mm^2


BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA - MODULO ORIZZONTALE

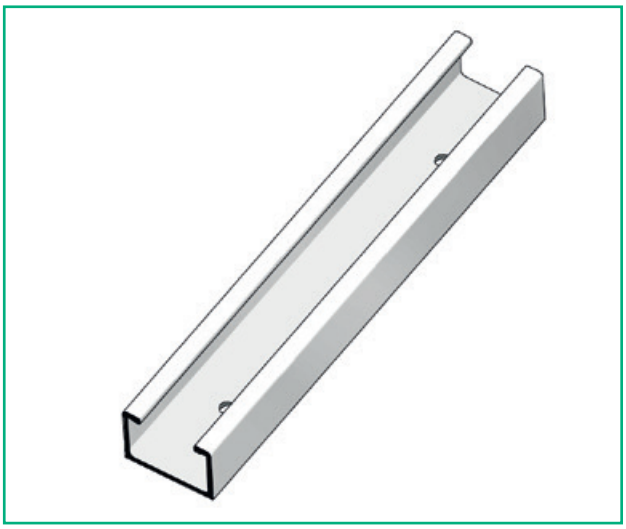

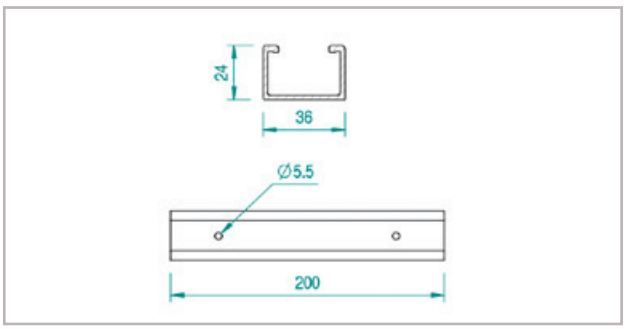



CODICE	LUNGHEZZA BARRETTA
ATL059	200 mm

Materiali: • Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: • Munita di nr. 2 fori per alloggiamento di rivetto o vite
• Per la posa di consiglia l'impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro impermeabilizzante in BUTILENE.

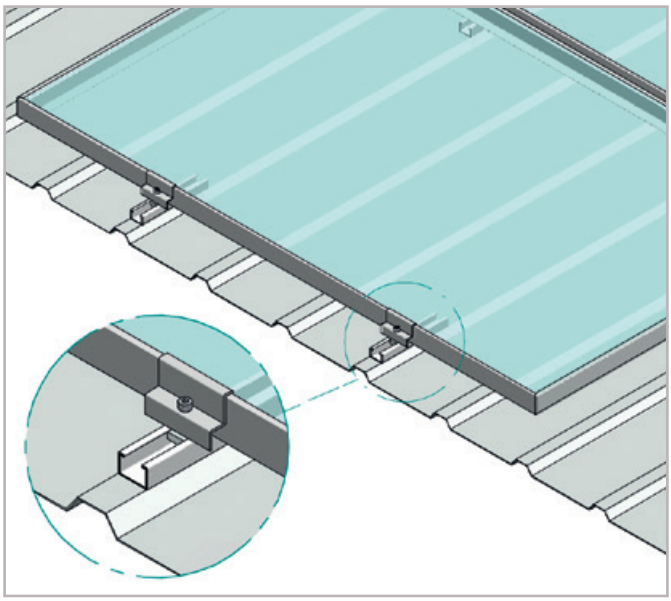


BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA- MODULO VERTICALE

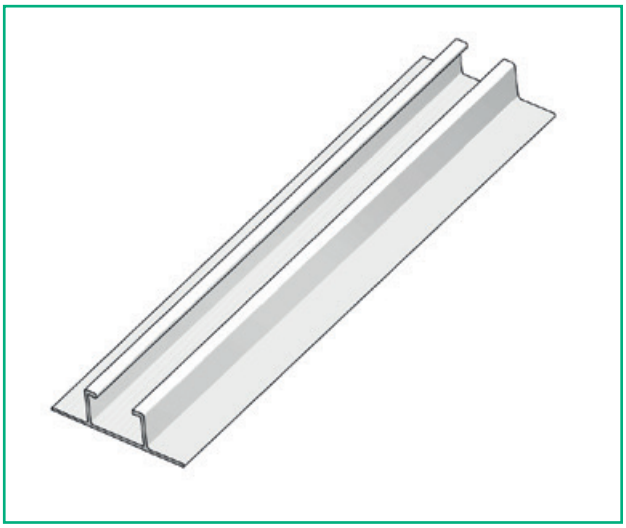

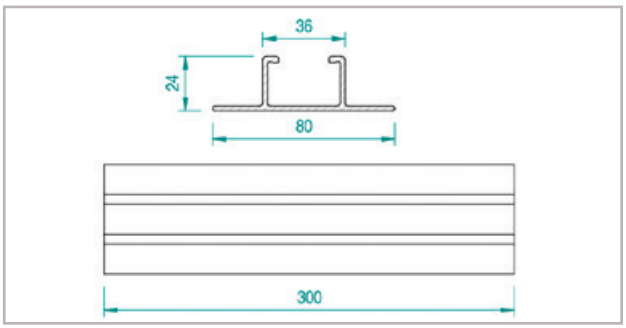


CODICE	LUNGHEZZA BARRETTA
ATL091	300 mm


Materiali: • Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: • Per la posa di consiglia l'impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro impermeabilizzante in BUTILENE.
Note: • E' possibile richiedere la barretta con lunghezze diverse

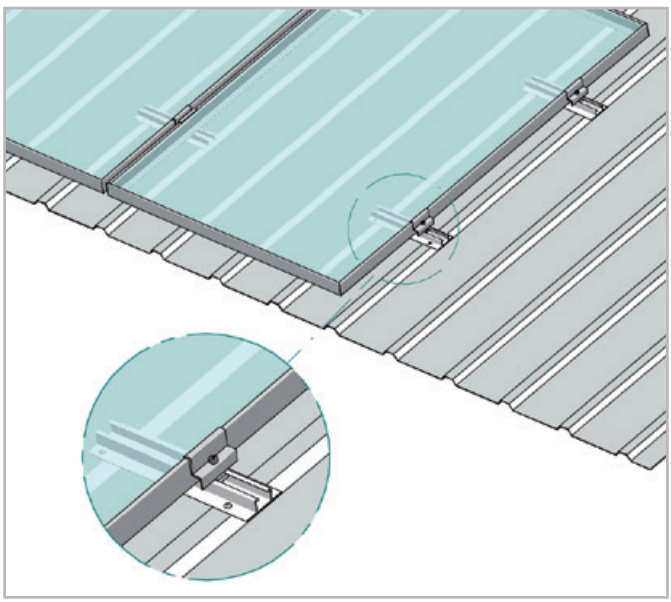

STAFFA ORIENTABILE PER LAMIERA GRECATA

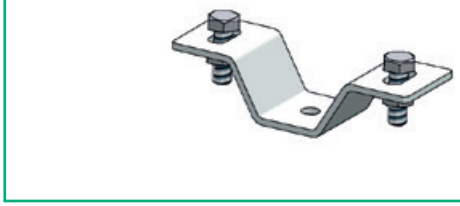


CODICE	DIMENSIONI
ATL092	L = 117 mm - H = 28 mm

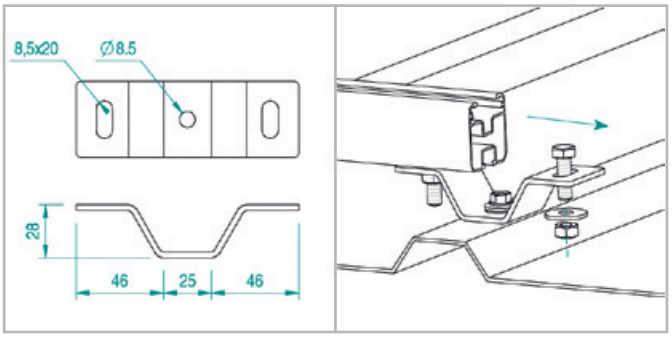


Materiali: • Acciaio inox AISI304
Caratteristiche: • Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
• Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

STAFFA PER GRECATA – ANCORAGGIO LONGITUDINALE

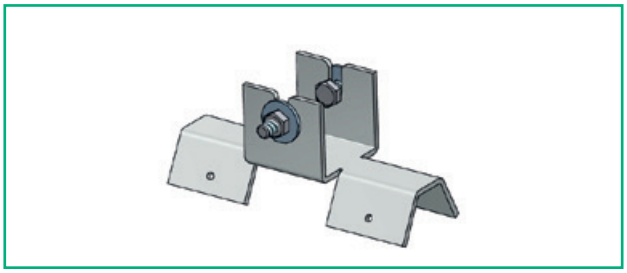


CODICE	DIMENSIONI
ATL093	Su misura

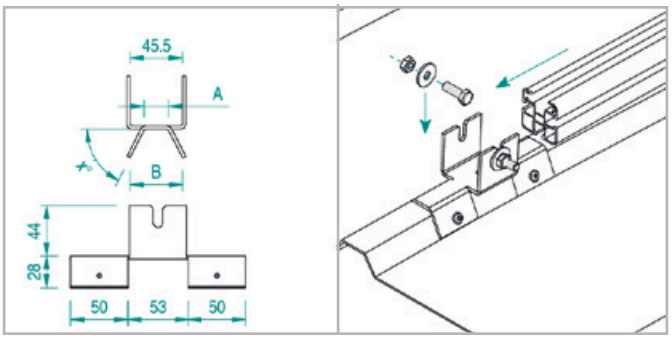


Materiali: • Acciaio inox AISI304
Caratteristiche: • Compatibile solo con profilo longherone 45x45
• Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

STAFFA PER GRECATA – ANCORAGGIO TRASVERSALE

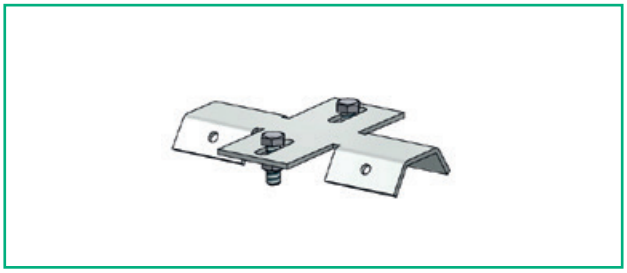


CODICE	DIMENSIONI
ATL094	Su misura

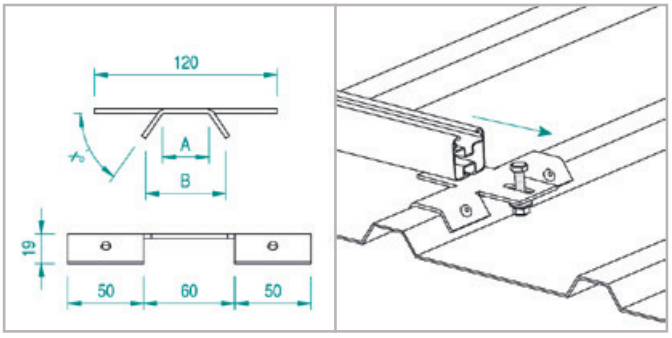


Materiali: • Acciaio inox AISI304
Caratteristiche: • Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
• Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

STAFFA PER AGGANCIO LONGHERONE SU LAMIERA AGGRAFFATA

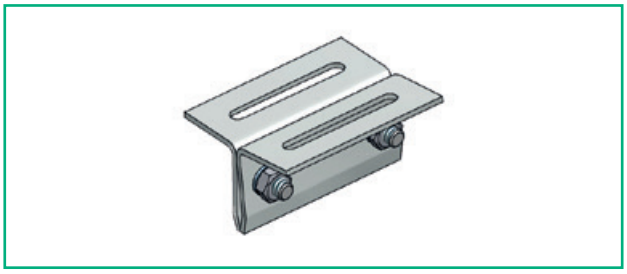


CODICE	LUNGHEZZA STAFFA
ATL034	105 mm

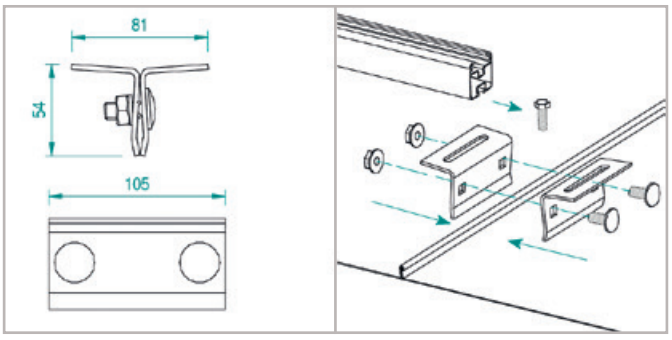

Materiali: • Staffa in acciaio inox AISI304
• Viteria per assemblaggio staffa in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: • Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
• Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM







CODICE	DIMENSIONI
ATL057	Lungh.= 20mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2mm

Materiali:
- EPDM nero reticolato - adesivo con pellicola protettiva

Caratteristiche:
- Densità = 130 Kg/m³
- Temperatura d'esercizio = -80° ÷ +100°
- Indicato per la posa di profili ed accessori in alluminio su lam. grecata

NASTRO GUARNIZIONE IMPERMEABILIZZANTE IN BUTILENE






CODICE	DIMENSIONI
ATL077	Lungh.= 10mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5mm

Materiali:
- Compound butilico rinforzato con rete di poliestere – adesivo con pellicola protettiva

Caratteristiche:
- Resistenza a trazione = >140 N/50 mm
- Allungamento a rottura = >15%
- Temperatura d'esercizio = -40° ÷ +130°
- Indicato nell'uso di viti autoperf. al fine di favorire l'impermeabilizz. del foro

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO – CON GUARNIZIONE

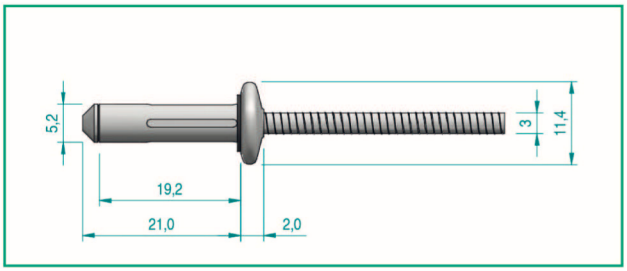


CODICE	DIMENSIONI
ATL058	Ø= 5,2 - L= 19,2 mm

Materiali:
- Alluminio con guarnizione in gomma nera

Caratteristiche:
- Preforo= Ø 5,35
- Indicato per l'applicazione di profili ed accessori in alluminio su lamiera grecata

VITE AUTOPERFORANTE BIMETAL

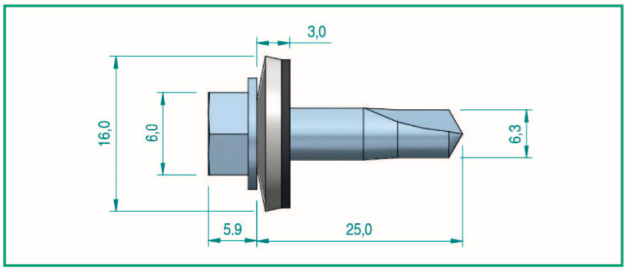


CODICE	DIMENSIONI
ATL074	Ø= 6,3 mm - L= 25 mm

Materiali:
- Corpo della vite = acciaio INOX A4 70
- Punta della vite = acciaio carbonitrurato
- Rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + EPDM nero

Caratteristiche:
- Rivestimento speciale anti-attrito
- Capacità di foratura su lamiere con spessore fino ad 1mm

VITE AUTOPERFORANTE CON RIVESTIM. ANTICORROSIONE

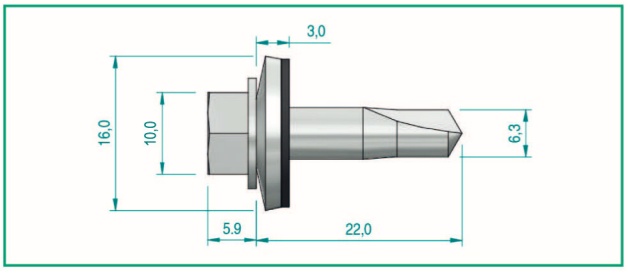



CODICE	DIMENSIONI
ATL076	Ø= 6,3 mm - L= 22 mm

Materiali:
- Acciaio cementato con zincatura bianca
- Rondella di tenuta in acciaio inox A2 + EPDM nero

Caratteristiche:
- Rivestimento anticorrosione, indicato per applicazioni in ambiente aggressivo (zone marine, industriali,…)
- Capacità di foratura su lamiere con spessore fino ad 1mm

PROFILO LONGHERONE 40X40

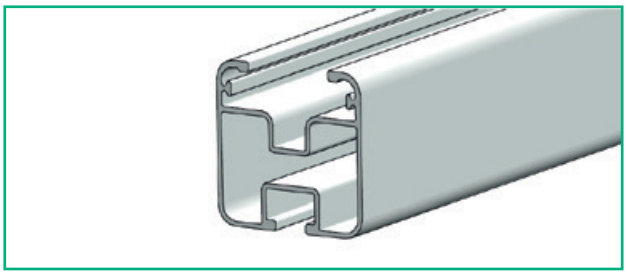


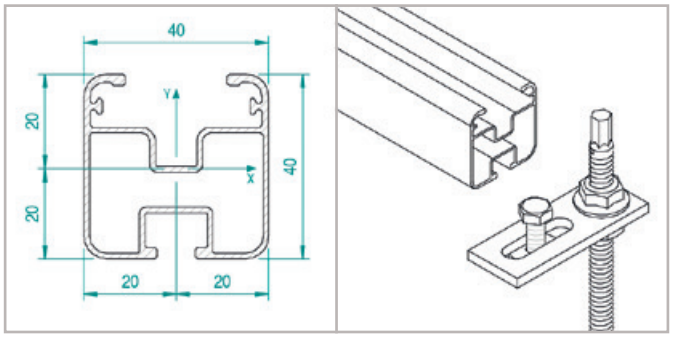


CODICE	LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4858.315	3,15 mt
ATLPS4858.630	6,30 mt

Materiali:
Caratteristiche:
- Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
- Ixx = 45001.79 mm⁴
- Iyy = 54629.39 mm⁴
- Area = 269.59 mm²

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER LEGNO

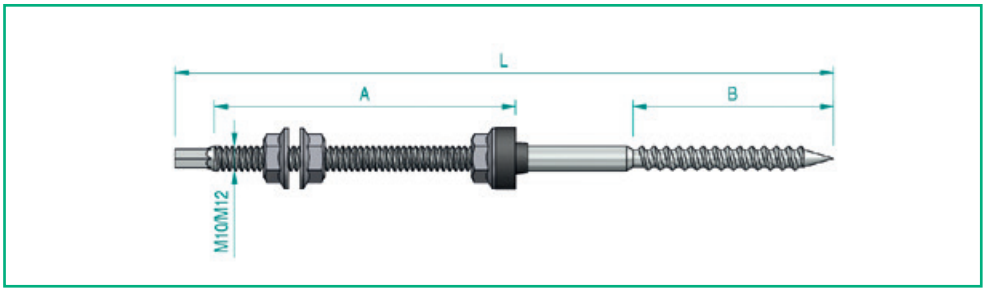




CODICE	Ø	L	A	B
ATL022.M10.160	M10	160	70	67
ATL022.M10.180		180	85	67
ATL022.M10.200		200	85	67
ATL022.M10.250		250	85	67
ATL022.M10.300		300	150	67


CODICE	Ø	L	A	B
ATL022.M12.200	M12	200	100	80
ATL022.M12.250		250	100	100
ATL022.M12.300		300	150	100
ATL022.M12.350		350	195	100
ATL022.M12.400		400	220	100

Materiali:
- Vite e dadi flangiati in acciaio inox A2
- Guarnizione in EPDM

Note:
Dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO – PER METALLO

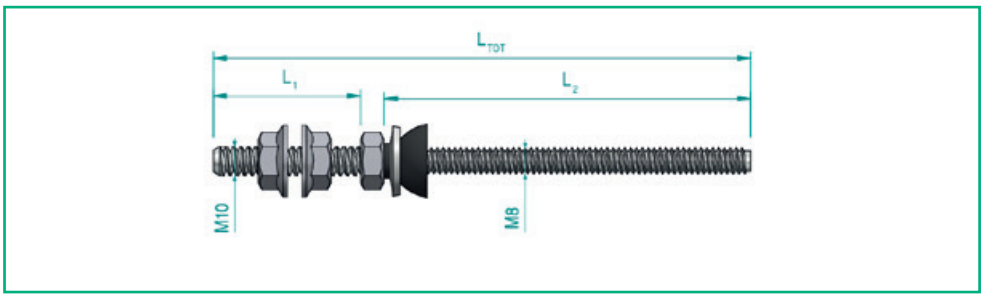




CODICE	L1	Ø	L2	L tot
ATL082.A50.80	50	M8	80	136
ATL082.A50.100			100	156
ATL082.A50.125			125	181
ATL082.A50.150			150	206
ATL082.A50.160			160	216
ATL082.A50.200			200	256


CODICE	L1	Ø	L2	L tot
ATL082.A70.80	70	M8	80	156
ATL082.A70.100			100	176
ATL082.A70.125			125	201
ATL082.A70.150			150	226
ATL082.A70.160			160	236
ATL082.A70.200			200	276

Materiali:
- Vite e dadi flangiati in acciaio inox A2
- Guarnizione in EPDM

Note:
Dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati.

PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI






CODICE	Ø
ATL23.M10	M10
ATL23.M12	M12

Materiali: • Acciaio inox AISI304
Dimensioni: • B= 40 mm – L= 82mm – sp= 5mm
Caratteristiche: • Compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate
• Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)


BARRA FILETTATA

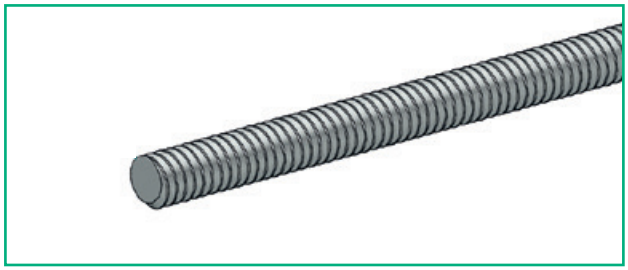


CODICE	TIPOLOGIA	Ø	L
ATL068.M10	INOX	M10	1mt
ATL068.M12		M12	
ATL089.M10	ZINCATO	M10	1mt
ATL089.M12		M12	

Materiali: • Acciaio inox A2
• Acciaio zincato

GUARNIZIONE IN EPDM PER ELEMENTI FILETTATI







CODICE	DIMENSIONI
ATL031	Ø10 ÷ Ø12


Materiali: • EPDM nero
Caratteristiche: • Compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

CALOTTA CON GUARNIZIONE PER LAMIERA GRECATA

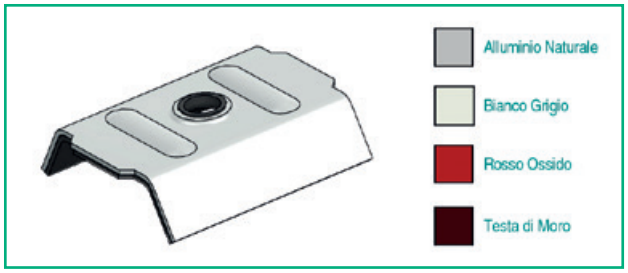


CODICE	COLORE
ATL088.NA	ALLUMINIO NATURALE
ATL088.GR	BIANCO GRIGIO
ATL088.RO	ROSSO OSSIDO
ATL088.TM	TESTA DI MORO






Materiali: • Alluminio preverniciato
• Guarnizione in EPDM nero
Caratteristiche: • Compatibile con lamiera grecata H20
• Su richiesta è possibile la fornitura di calotte con diverse geometrie

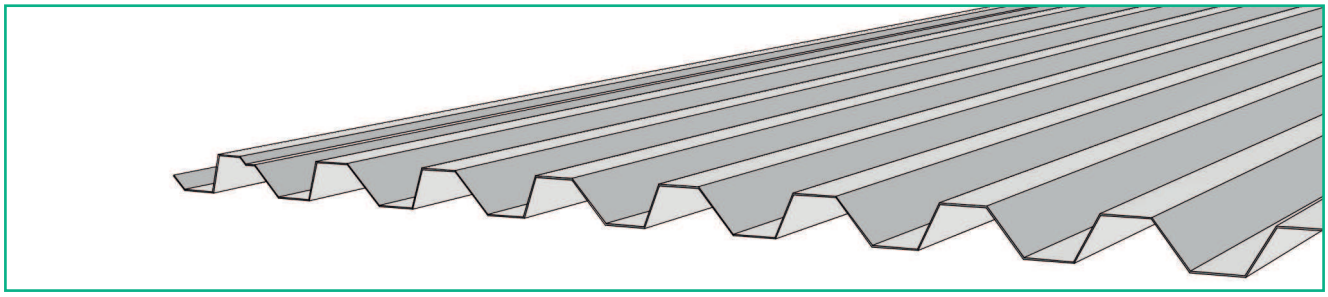


LAMIERA GRECATA IN ALLUMINIO

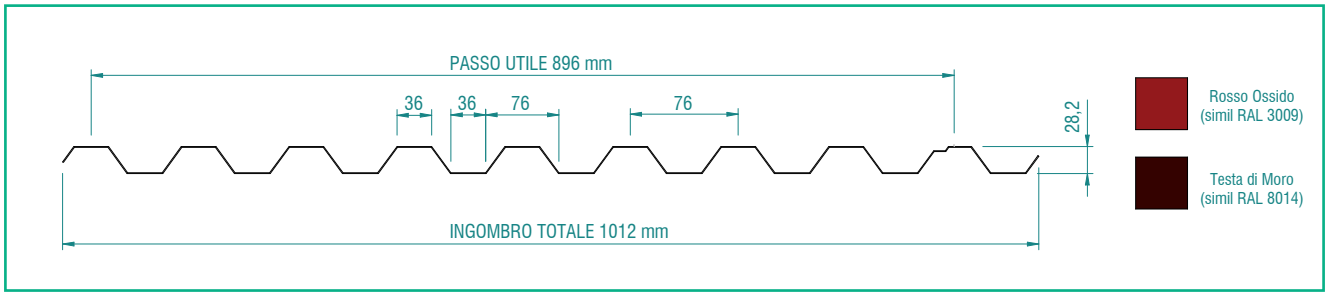

CODICE	DESCRIZIONE	H (mm)	Sp. (mm)	Largh. (mm)	Lungh. (mm)
ATL071.H28.RO	Lamiera grecata in alluminio preverniciato – ROSSO OSSIDO	28,2	0,6	1012	2.000
ATL071.H28.TM	Lamiera grecata in alluminio preverniciato – TESTA DI MORO				
ATL081.H28.RO	Lamiera grecata in alluminio preverniciato – ROSSO OSSIDO	28,2	0,8	1012	2.000
ATL081.H28.TM	Lamiera grecata in alluminio preverniciato – TESTA DI MORO				

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO

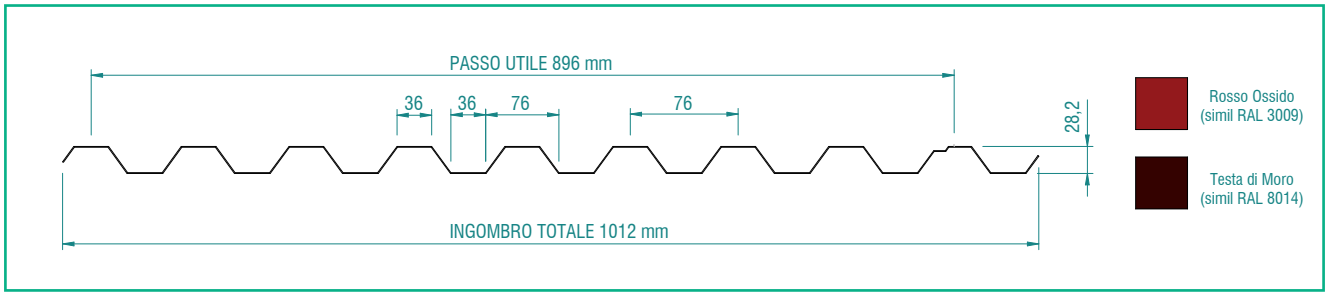

CODICE	DESCRIZIONE	H (mm)	Sp. (mm)	Largh. (mm)	Lungh. (mm)
ATL072.H28.RO	Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato – ROSSO OSSIDO	28,2	0,6	1012	2.000
ATL072.H28.TM	Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato – TESTA DI MORO				
ATL087.H28.RO	Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato – ROSSO OSSIDO	28,2	0,8	1012	2.000
ATL087.H28.TM	Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato – TESTA DI MORO				

AGGIORNATO A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2015

