

CODICE **FTM0160**

DESCRIZIONE **GIUNTO LONGHERONE HP**

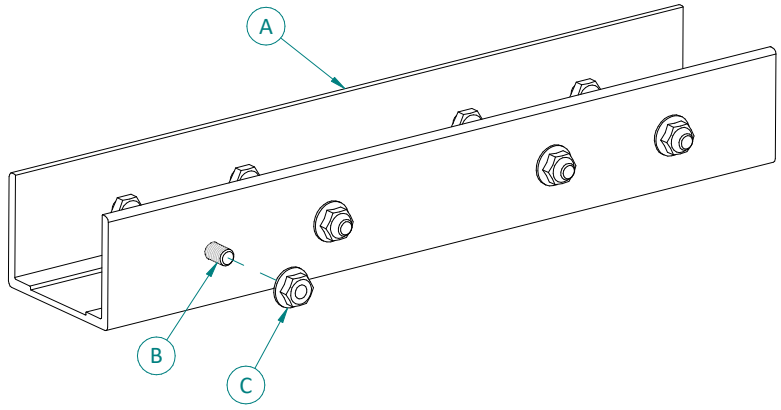


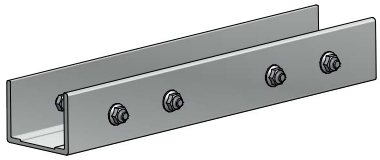

CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Sezione	Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale	Finitura superficiale
Supporto (giunto)	A GIUNTO	1 pz	52x48x300 mm - Sp. 4 mm	Alluminio estruso EN AW 6060 T5	Naturale
Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa)	B VITE	8 pz	Vite TE M8X20 DIN 933	Acciaio inox A2	-
	C DADO	8 pz	Dado M8 Autobloccante DIN 985	Acciaio inox A2	-

DIMENSIONI

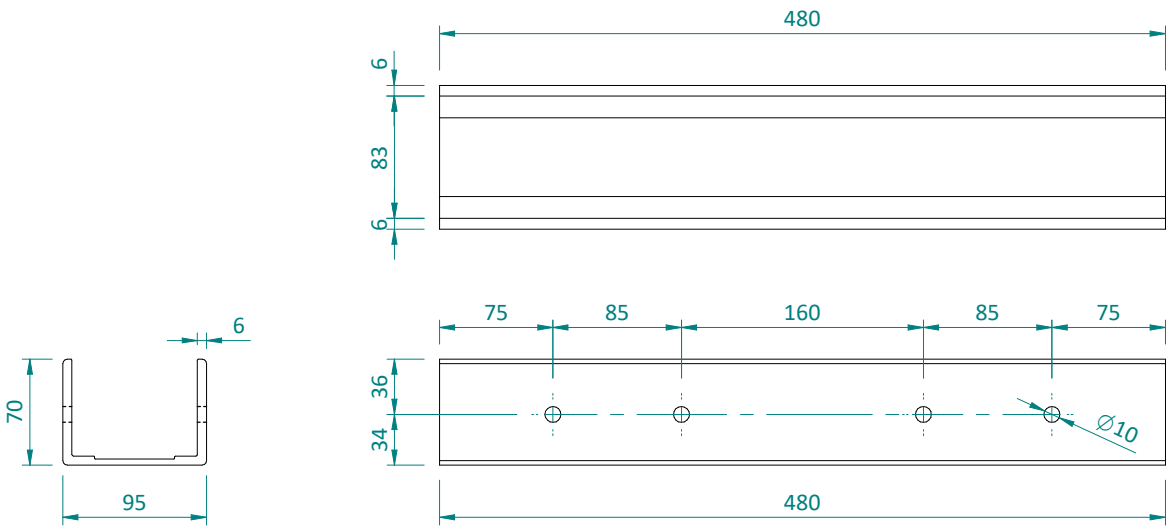



ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS

CODICE **FTM0160**

DESCRIZIONE **GIUNTO LONGHERONE HP**

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Sezione
ATLPS4463.L_	Profilo longherone HP	
ATLPS4722.L_	Profilo longherone HP - LIGHT	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	• Il giunto ATL010 viene fornito con inclusa la viteria per aggancio profilo longherone. • Confezione minima di vendita standard = 1 pz
Installazione	• Il giunto FTM0160 è compatibile unicamente con il profilo longherone HP (ATLPS4463.L_) e profilo longherone HP LIGHT (ATLPS4722.L_) • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc…) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS