

CODICE **FTM0161**

DESCRIZIONE **MORSETTO FERMALONGHERONE HP CON VITERIA**

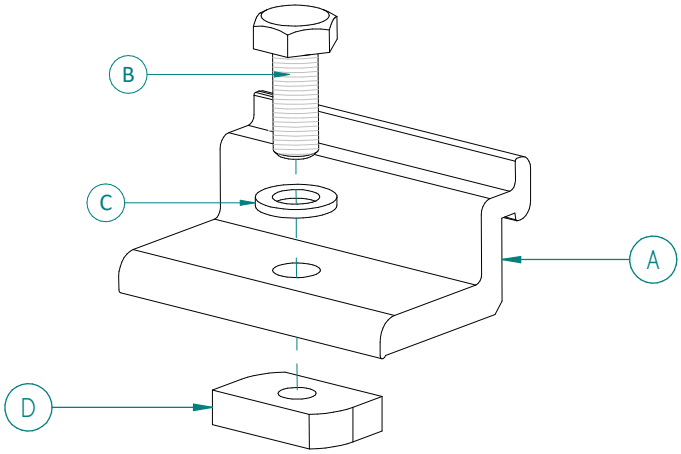


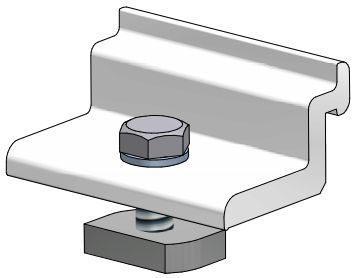



CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Componente	Materiale	Finitura superficiale
(A) MORSETTO	Alluminio estruso EN AW 6060 T5	Naturale
(B) VITE TE 10X25 DIN 931	Acciaio inox A2	-
(C) RONDELLA ZIGRINATA M10 DIN 6798	Acciaio inox A2	Naturale
(D) BLOCCHETTO ECCENTRICO	Alluminio estruso EN AW 6060	Naturale

DIMENSIONI

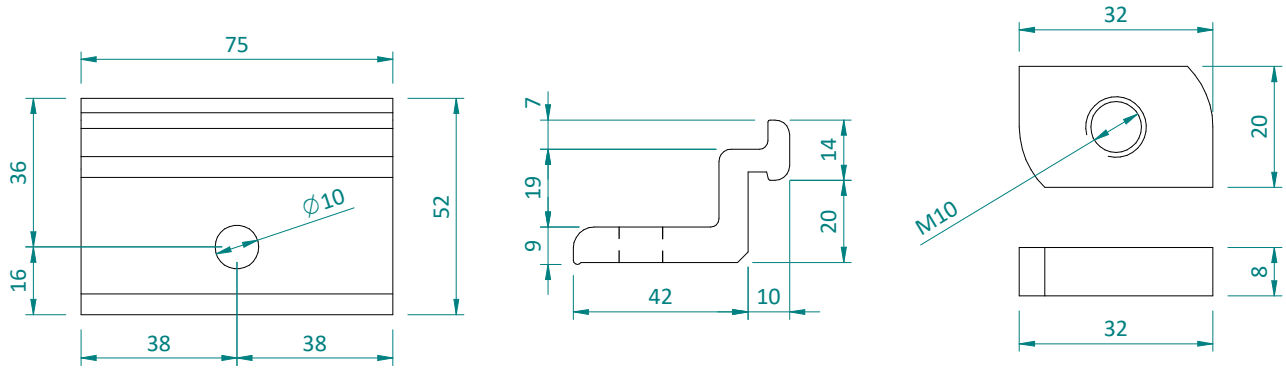

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Sezione
ATLPS4463.L_	Profilo longherone HP	
ATLPS4722.L_	Profilo longherone HP - LIGHT	

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS

CODICE **FTM0161**

DESCRIZIONE **MORSETTO FERMALONGHERONE HP CON VITERIA**

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	• I morsetti vengono forniti con inclusi vite TE M10x25 + RONDELLA ZIGRINATA M10 + BLOCCHETTO ECCENTRICO M10 – IN ALLUMINIO. • Confezione minima di vendita = 1 pz.
Installazione	• Il morsetto è compatibile unicamente con il profilo longherone HP (ATLPS4463.L_) e profilo longherone HP LIGHT (ATLPS4722.L_) • Il blocchetto eccentrico non presenta l'ultimo giro di filettatura per favorire il corretto posizionamento dello stesso all'interno della cava. • Copia di serraggio consigliata (non prescritta) = 32 Nm. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc…) è a carico dell'utilizzatore finale. Per tanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

ALUSISTEMI Srl
Via Fermi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) IT - Ph. +39. 049.630157 - Fax +39. 049.633869
P.I./C.F. 04122250287 - alusistemi@aluteam.it - www.alusistemi.it

ALUSISTEMI TECHNICAL SOLUTIONS