


SP3500

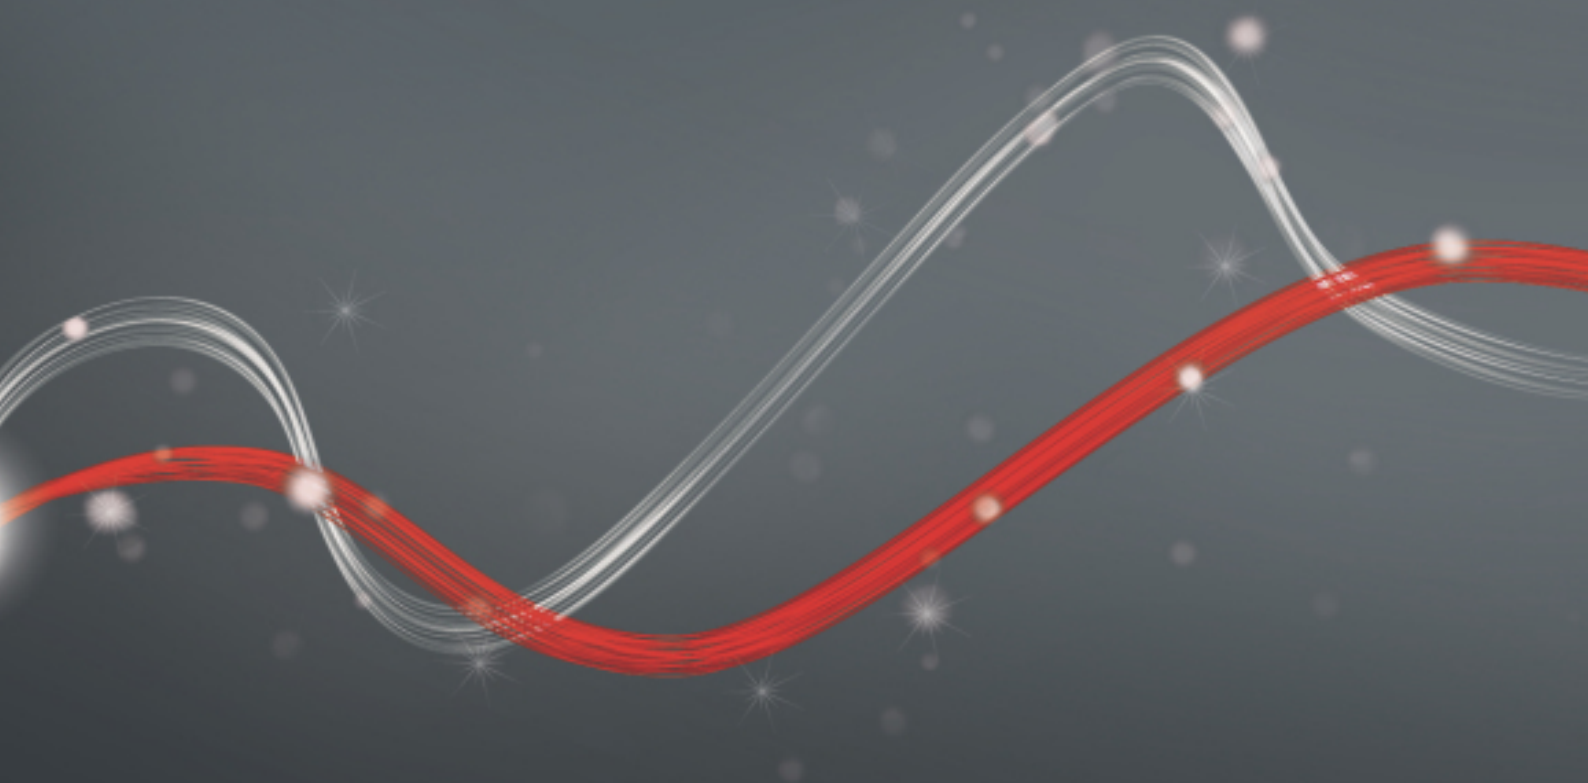

Gamma

PLUS

QUADRO COMANDO
CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

SCOPRI U-LINK

Empowered by
U-LINK

Potenti e robusti operatori alimentati in 230V o 400V trifase studiati appositamente per cancelli di grandi dimensioni e peso.

La struttura pesante del motoriduttore, il carter in acciaio zincato e verniciato, la centrale di comando a bordo li rendono la soluzione ideale per tutte le situazioni industriali dove affidabilità e potenza sono fondamentali.

SP3500

Codice	Nome	Descrizione
P925207 00002	SP3500 TRI 230	Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10,5 m/min. U-link e finecorsa elettromeccanico. Alimentazione 230 V trifase. Base di fissaggio compresa.
P925207 00001	SP3500 TRI 400	Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. U-link e finecorsa elettromeccanico. Alimentazione 400 V trifase. Base di fissaggio compresa.




• Gamma

• **PLUS**• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE


• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK**


PLUS



Il sistema di finecorsa di elettromeccanici a leva permette una semplice regolazione degli stessi ed una assoluta precisione di arresto



Il potente elettrofreno permette di avere spazi di arresto sempre molto contenuti nonostante il peso rilevante dei cancelli sui quali questo operatore è utilizzato.

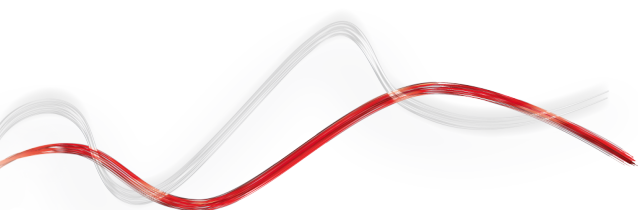

• Gamma


• PLUS

• **QUADRO COMANDO**
• **CARATTERISTICHE TECNICHE**

• ACCESSORI

• **SCOPRI U-LINK**

SIRIO CBB OPASIRIO CBB Incorporata

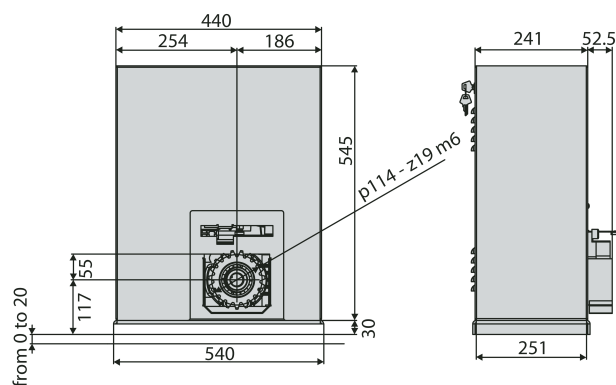

	SP3500 TRI 230	SP3500 TRI 400
Unità di controllo	SIRIO CBB	
Alimentazione	230 V	400 V
Potenza assorbita	550 W	
Tipo finecorsa	elettromeccanico	
Modulo pignone	6	
Rallentamento	no	
Blocco	meccanico	
Sblocco	chiave esagonale	
Frequenza utilizzo	molto intensivo	
Condizioni ambientali	da -15 °C a 50 °C	
Grado di protezione	IP54	
Peso dell'attuatore	54 kg	
Reazione all'urto	arresto con costa sensibile	

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome	Descrizione
	D111662	CLONIX 2	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 128 posizioni
	D111664	CLONIX 2 2048	Ricevente bicanale ad innesto 433 MHz rolling code. Memoria a 2048 posizioni
	D571491	CFZ6	Cremagliera CFZ 6
	P125015	SFSP	Base di ancoraggio regolabile per SP3500, fornita a parte
	P125016	SP3500 SAFETY	Micro di sicurezza per SP3500
	P111450 00002	BAR C 2	Costa in gomma a doppio profilo (L 2000 x H 60 mm)
	P111052	CM1700	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,7 m
	P111053	CM2000	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 2 m
	P111537	ERIS A30	Coppia di fotocellule wireless con possibilità di gestione di una costa sensibile attiva ad infrarosso o resistiva aggiungendo STR e profili BIR C o BAR C. Possibilità di orientare il fascio di 180 ° in orizzontale e di 20 ° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P111536	AKTA A30	Coppia di fotocellule orientabili di 180 ° in orizzontale e di 20 ° in verticale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	N190106	STR	Coppia di sensori a infrarosso STR per ERIS A30
	P111401 00001	VENTIMIGLIA NS	Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
	D113749 00002	RADIUS B LTA 230 R2	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	D113748 00002	RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	P123025	B 00 R02	Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA
	P123026	B 00 R01	Protezione metallica per B LTA

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

	Codice	Nome		Descrizione
	D111904	MITTO B RC802 R1		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121025	Q.BO PAD		Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco. Pulsantiera digitale da esterno antivandalismo. Struttura in metallo e tasti in acciaio INOX. Compatibile con protocollo WIEGAND garantisce la massima sicurezza dell'impianto in quanto non comanda direttamente l'apertura del varco.
	P121024	Q.BO TOUCH		Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici. Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.
	P121023	Q.BO KEY WM AV		Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo. Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.
	P111467	B EBA WIE DRIVER		Scheda di espansione per il collegamento di accessori WIEGAND, compatibile con centrali U-Link
	P903018	PHP		Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P903025	PHP ADA		Coppia di adattatori per l'installazione di fotocellule serie AKTA su colonnine PHP
	P111538	ACV30		Protezione antivandalo per fotocellule serie AKTA
	D831081	CMS		Cartello di segnalazione

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo

Facile da installare e da utilizzare

È scalabile

Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile

Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico

Funziona con o senza connessione web

È funzionale

Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

• Gamma

• PLUS

• QUADRO COMANDO
• CARATTERISTICHE TECNICHE

• ACCESSORI

• SCOPRI U-LINK

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che **permette di creare ecosistemi tecnologici** offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Base 2



Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK



U-SDK è l'innovativo applicativo in grado di rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

Magistro



Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.

U-Control



U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.

Blue-Entry




Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.

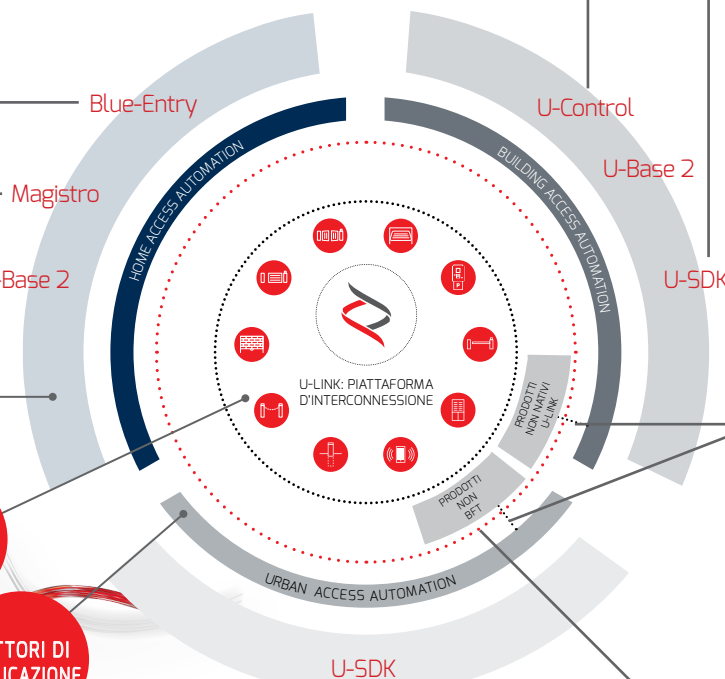SOLUZIONI
BFTPRODOTTI
BFT
BASED U-LINKSETTORI DI
APPLICAZIONE

B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.



INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d'autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETÀ BFT.