
Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

LUX

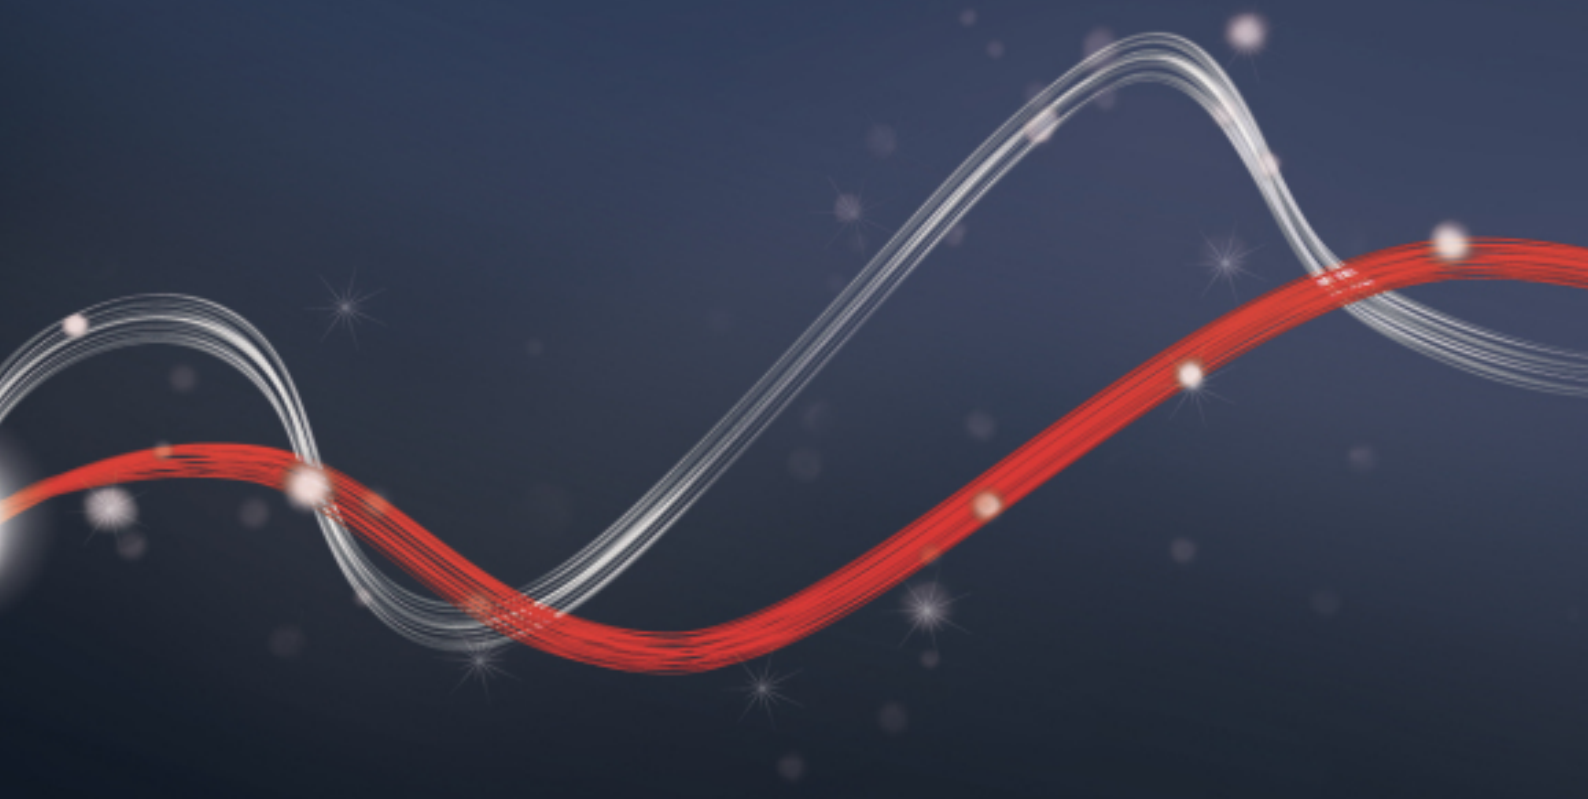

LUX



ee link
er ready



Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale.
Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso.
Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.

LUX B H U ee link er ready

Codice	Nome	Descrizione
P935009 00001	**LUX**	Operatore reversibile oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 sec ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: elettroserratura
P935010 00001	**LUX B**	Operatore chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 sec ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: idraulico in chiusura
P935011 00001	**LUX 2B**	Operatore chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 17 sec ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: idraulico in apertura/chiusura
P935039 00001	**LUX FC 2B**	Operatore chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 280 mm, tempo di manovra 17 sec ed angolo massimo di apertura di 117 °. Sistema di blocco: idraulico in apertura/ chiusura
P935046 00002	**LUX R 2B SN2**	Operatore chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2 m e 300 kg di peso. Corsa utile 250 mm, tempo di manovra 16+rall. sec ed angolo massimo di apertura di 101 °. Sistema di blocco: idraulico in apertura / chiusura

LUX

ee link er ready

Codice	Nome	Descrizione
P935035 00001	LUX MB	Operatore chiave triangolare oleodinamico per ante a battente fino a 2.3 m e 300 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 23 sec ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: idraulico in chiusura
P935012 00001	LUX L	Operatore reversibile oleodinamico per ante a battente fino a 4 m e 500 kg di peso. Corsa utile 270 mm, tempo di manovra 33 sec ed angolo massimo di apertura di 123 °. Sistema di blocco: elettroserratura
P935013 00001	LUX G	Operatore reversibile oleodinamico per ante a battente fino a 5 m e 800 kg di peso. Corsa utile 390 mm, tempo di manovra 48 sec ed angolo massimo di apertura di 130 °. Sistema di blocco: elettroserratura
R935217 00002	KIT LUX MB	Kit per ante a battente fino a 2.3 m, 300 kg di peso. Operatori oleodinamici con corsa utile 270 mm, angolo max 123 °, blocco idraulico in chiusura e sblocco chiave triangolare. Tempo di manovra 23 sec. Potenza assorbita 250 W.

PLUS



Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.



Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura ed in chiusura in modo separato ed indipendente.




Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidi anche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l'intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione.

ALCOR N D113706 00002 Consigliata

Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente



- Compatibilità: ALCOR SD
- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per cancelli a battente
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase 300W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, regolazione tramite potenziometri, rilevazione guasti tramite LED e ricevente bicanale incorporata
- Funzioni principali: mantenimento blocco in chiusura, logica 3/4 passi, apertura parziale, apre/chiude separati

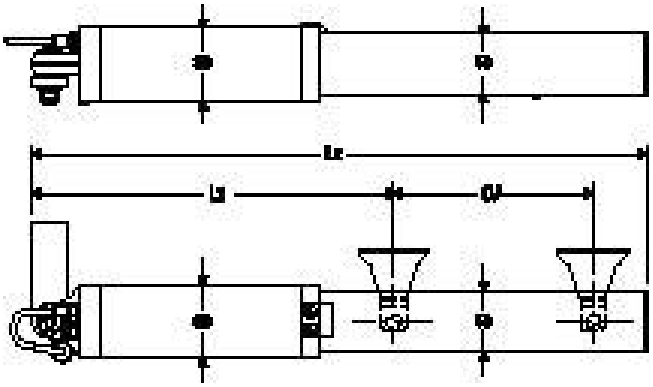

	LUX	LUX B	LUX 2B	LUX FC 2B	LUX R 2B SN2	LUX MB	LUX L	LUX G
Unità di controllo	ALCOR N. RIGEL5							
Alimentazione motore	230 V							
Potenza assorbita	250 W			280 W	250 W			
Rallentamento	no				si	no		
Reazione all'urto	frizione idraulica							
Frequenza utilizzo	molto intensivo							
Condizioni ambientali	da -10 °C a 60 °C							
Grado di protezione	IP57							

	Codice	Nome		Descrizione
	D113680 00002	**ALPHA SD**		Quadro di comando universale a potenziometri per un operatore 230V/500W monofase
	D113693 00003	**RIGEL 5**		Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V - 600+600W
	D113706 00002	**ALCOR N**		Quadro di comando a dip switch e potenziometri per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente
	P111528	**THEA A15 O.PF**	new	Coppia di fotocellule orientabili con lampeggiante integrato Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
	P111714	**THEA A15 O.PF UNI**	new	Coppia di fotocellule universali adatte ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40 ° in orizzontale e di 10 ° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule universali adatte ad automazioni non BFT, orientabili con lampeggiante integrato. Possibilità di orientare il fascio di 40° in orizzontale e 10° in verticale. Segnale infrarosso sincronizzato per evitare ogni possibilità di accecamento accidentale. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Per applicazione esterna.
	N190104	**BIR C**		Costa in gomma altezza 30 mm. Prezzo al metro, fornitura a multipli di metro.
	P111401 00001	**VENTIMIGLIA NS**		Dispositivo ad infrarossi per coste BIR C o BAR C (conforme alla norma EN 12978)
	N733426	**ARB LUX**		Coppia staffe regolabili anteriore e posteriore per operatore LUX - ARB LUX
	N733474	**ARB LUX G**		Staffa anteriore e posteriore regolabili per operatore LUX G
	D730178	**PLE**		Piastra di ancoraggio per saldare gli attacchi ai pilastri in muratura per operatori LUX, ORO, PHOBOS N.
	N999131	**NAT**		Adattatore per operatori idraulici 230V per l'inserimento della guaina spiralata di protezione cavi
	P123026	**B 00 R01**		Protezione metallica per B LTA
	P123025	**B 00 R02**		Supporto a muro per lampeggiante serie B LTA

	Codice	Nome	Descrizione
	D111904	**MITTO B RCB02 R1**	Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121024	**Q.BO TOUCH**	Pulsantiera digitale a sfioramento wireless con funzionamento in 433Mhz rolling code. Può gestire fino a 10 canali e fino a 100 codici. Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.
	P121022	**Q.BO KEY WM**	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto. Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
	P121023	**Q.BO KEY WM AV**	Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo. Selettore a chiave antivandalismo con struttura in metallo. Selettore a chiave antivandalismo da esterno con doppio contatto. Struttura in metallo.
	D121016	**ECB DX**	Elettroserratura orizzontale destra, 12-24V
	D121017	**ECB SX**	Elettroserratura orizzontale sinistra, 12-24V
	D121018	**ECB VERTICALE**	Elettroserratura verticale, 12-24V
	P111526	**DESME A15**	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc. Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
	P903018	**PHP** new	Coppia colonnine in alluminio per fotocellule serie THEA/DESME. Altezza 522 mm
	P123001 00001	**EBP**	Elettroserratura 230 Vac a resistenza di battuta nulla EBP
	P123006 00001	**EBPE 52**	Elettroserratura 230Vac a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per cancelli di spessore max 50 mm
	P123008 00001	**EBPE 75**	Elettroserratura 230Vac a resistenza di battuta nulla, con sblocco anche all'esterno per cancelli di spessore max 75 mm
	P123001 00013	**EBP 24**	Elettroserratura 24Vac, con trasformatore 230/24V inseribile nel quadro di comando
	D111013	**ME**	Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V Scheda per comando elettroserratura 12Vac per automazioni in 230V
	P111052	**CM1700**	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 1,7 m
	P111053	**CM2000**	Costa di sicurezza meccanica, lunghezza 2 m

	Codice	Nome	Descrizione
	D113748 00002	**RADIUS B LTA 230 R1**	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	D113749 00002	**RADIUS B LTA 230 R2**	Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 230 V.
	D831081	**CMS**	Cartello di segnalazione

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere



Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che permette di creare ecosistemi tecnologici offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede **B-Eba** e alla ricevente **Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto** di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e **trova applicazione in settori diversi**. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.



U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.



U-SDK

U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



Magistro

Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.



U-Control

U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.



Blue-Entry

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.


Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

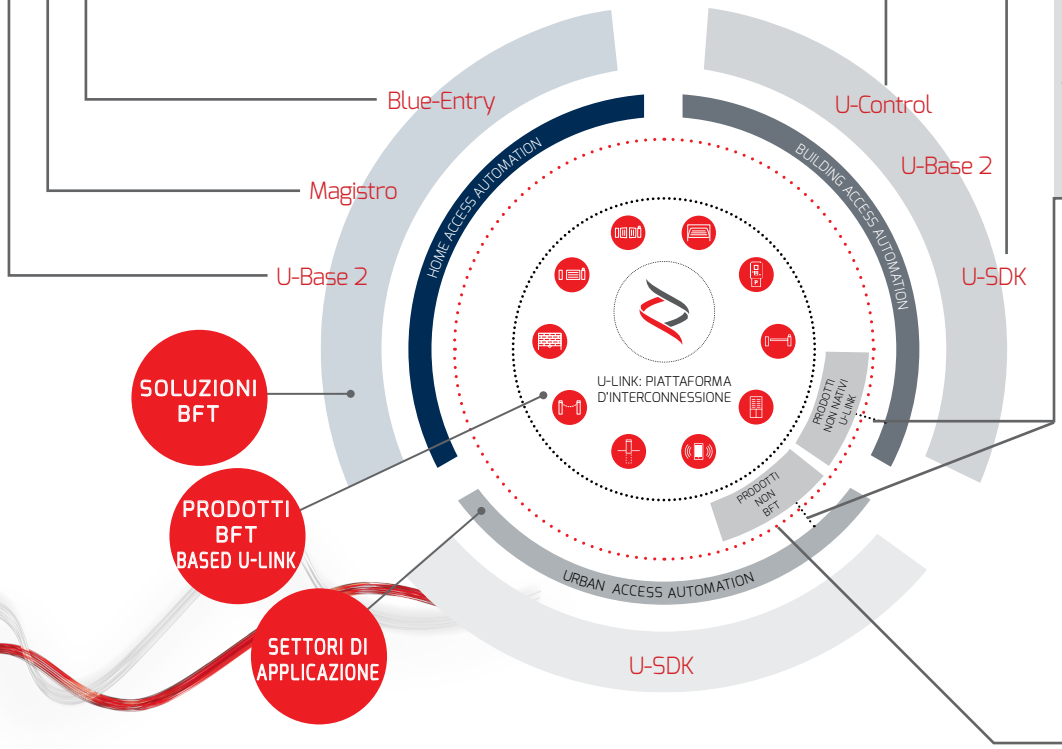

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETA BFT.