

Descrizione


Operatore idraulico ad uso molto intensivo per porte a libro industriali, massimo due pannelli per anta.

Realizzato per le condizioni di impiego più gravose, unisce la forza e l'affidabilità tipiche degli operatori idraulici.

Il rallentamento idraulico garantisce movimenti silenziosi e fluidi anche sulle porte più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l'intensità del rallentamento ad ogni esigenza.



Le valvole di by-pass permettono di regolare con precisione la coppia in apertura e in chiusura in modo separato e indipendente.

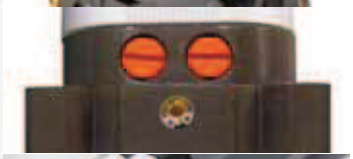


Struttura tutta in alluminio, con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.



Tabella riassuntiva

Codice	Nome	Tensione	Sup. Pannello		Max	Legenda
P935017 00001	**FORB**	230V	6mq		1	A
P935019 00001	**FORB R**	230V	2,4mq		1	A

Dimensioni

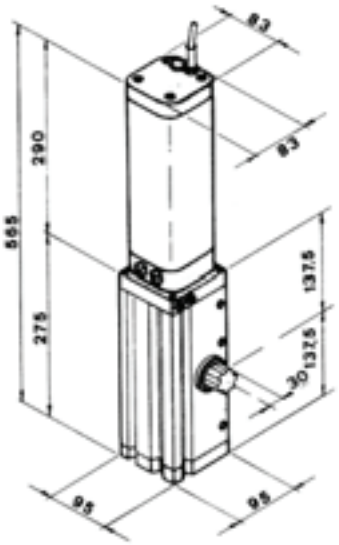

Caratteristiche tecniche

	FORB	FORB R
Unità di controllo	RIGEL 5	
Alimentazione	230V	230V
Potenza assorbita	250W	250W
Tempo di apertura o chiusura	25s	13s + rallentamento
Rallentamento	No	Si
Reazione all'urto	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass	Antischiacciamento assicurato da 2 valvole di bypass
Blocco	Idraulico	Idraulico
Sblocco	Leva o cavo in acciaio	
Frequenza utilizzo	Molto intensivo	
Condizioni ambientali	da -15° a +60°C	
Grado di protezione	IP20	IP20
Peso dell'attuatore	12,5kg	13kg

RIGEL 5

Quadro di comando universale per uno o due operatori da 230V



RIGEL 5 **D113693 00003** novità

- Quadro di comando universale per uno o due operatori da 230V
- Applicazione: quadro di comando universale per uno o due operatori
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 230V monofase
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente bicanale incorporata, connettore ad innesto per ricevente addizionale, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldo operatori idraulici con scheda SSR5
- Funzioni principali: richiusura automatica, tempi di lavoro motori separati, mantenimento blocco in chiusura, colpo d'ariete, logica 2/3/4 passi, apertura parziale, chiusura rapida, apri e chiudi separati
- Compatibilità: RIGEL 4

B