Igea LB



Descrizione

Gamma di operatori elettromeccanici per porte a libro industriali, massimo due 2 pannelli per anta.
Disponibili anche nella versione 24V per garantire il massimo della sicurezza antischiacciamento e della precisione di manovra e rallentamento.

24V

Centrale di comando con display di programmazione, menù di settaggio automatico, programmazione semplificata ed encoder virtuale nella versione 24V.



Sistema di fine corsa elettromeccanici monocavo incorporati e regolabili.



Sistema di sblocco a cavo in acciaio deportabile.


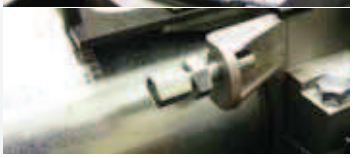


Tabella riassuntiva

Codice	Nome	Tensione	Peso porta		Max	Legenda
P935072 00002	**IGEA LB BT**	24V	250Kg		1	A
P935077 00001	**IGEA LB**	230V	250Kg		1	A

Dimensioni

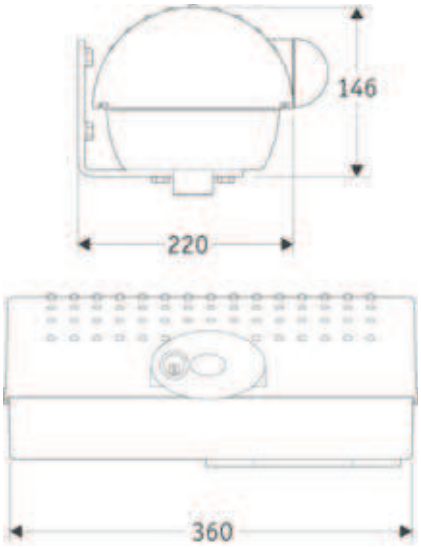

Caratteristiche tecniche

	IGEA LB BT	IGEA LB
Unità di controllo	LIBRA C MA	ALTAIR P
Alimentazione	24V	230V
Potenza assorbita	40W	300W
Tempo di apertura o chiusura	15s(90°)	15s(90°)
Tipo finecorsa	Elettrici	Elettrici
Rallentamento	Si	No
Reazione all'urto	D-track	Frizione elettrica
Blocco	Meccanico	Meccanico
Sblocco	Manopola di sblocco con chiave personalizzata	
Frequenza utilizzo	Semi-intensivo	
Condizioni ambientali	da -15°C a +60°C	
Grado di protezione	IP4X	IP44
Peso dell'attuatore	16Kg	16Kg

THALIA

Quadro di comando per 1 o 2 operatori per cancelli a battente a 24V



B

THALIA D113745 00002 novità

- Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per cancelli a battente a 24V
- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Alimentazione operatori: 24Vdc 180W max ogni operatore
- Caratteristiche principali: morsettiere estraibili con nuovo standard a colori, programmazione semplificata a scenari con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici,
- Funzioni pricipali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento a uomo presente
- Compatibilità: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R