

PROMOZIONI

GIUNO ULTRA BT A20 KIT ITA

Cod: **R935330 00001**

Kit completo 24 V per cancelli battenti con operatore idraulico fino a 300 kg di peso e 2 m di lunghezza.



Il kit **R935330 00001 Giuno Ultra BT A20 KIT ITA** comprende:

2 - GIUNO BT A20	Operatore idraulico 24 V per uso intensivo per cancelli battenti fino a 300 kg di peso e 2 m di lunghezza.
1 - MITTO B RCB04 R1	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - THALIA P G	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
1 - Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave da esterno antivandalismo con struttura in metallo
1 - RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V
1 - DESME A.15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 - CMS	Cartello di segnalazione.

Tecnologie



PHOBOS BT KIT A25

Cod: **R935306 00004**

Kit completo 24 V per cancelli battenti con operatore elettromeccanico fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.



Il kit **R935306 00004 Phobos BT KIT A25** comprende:

2 - PHOBOS BT A25	Operatore irreversibile elettromeccanico 24 V per cancelli battenti fino a 400 kg di peso e 2,5 m di lunghezza.
1 - MITTO B RCB04 R1	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - THALIA	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
1 - Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
1 - DESME A15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 - RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V
1 - CMS	Cartello di segnalazione

Tecnologie



ARES ULTRA BT KIT A1000

Cod: **R925294 00001**

Kit completo 24V per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg di peso. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa magnetico.



Il kit **R925294 00001 KIT ARES ULTRA BT A1000** comprende:

1 - ARES ULTRA BT A1000	Operatore 24V per cancelli scorrevoli fino a 1000kg di peso. Velocità anta 9m/min. Finecorsa magnetico.
1 - MITTO B RCB04 R1	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - Q.BO KEY WM AV	Selettore a chiave da esterno antivandalismo con doppio contatto
1 - RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V
1 - DESME A.15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 - CMS	Cartello di segnalazione

Tecnologie



MITTO B RCB04 4CH BOX 10

Cod: **N999726**

Confezione da 10 pezzi di MITTO B RCB04 4CH BOX 10

Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code



x 10

MITTO B RCB04 4CH BOX 100

Cod: **N999727**

Confezione da 100 pezzi di MITTO B RCB04 4CH BOX 100

Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code



x 100

KIT ELI 250 N

Cod: **R930143 00001**

Kit per l'automazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 230V. Utilizzabile su ante fino a 300kg di peso e 3.5m di lunghezza.



Il kit **R930143 00001 Kit Eli 250 N** comprende:

2 - ELI 250 N	Operatore elettromeccanico interrato 230V
1 - ALENA ACL2	Quadro di comando per uno o due operatori da 230V/300W per cancelli a battente
1 - RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V
1 - DESME A.15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 - Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto
1 - MITTO B RCB 04	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - CMS	Cartello di segnalazione
2 - SCC	Sblocco per Eli 250 con chiave a leva SCC

Tecnologie



KIT ELI 250 BT N

Cod: **R930142 00001**

Kit completo per l'automazione di cancelli a battente con operatori elettromeccanici interrati 24V. Utilizzabile su ante fino a 400kg di peso e 3.5m di lunghezza.



Il kit **R930142 00001 Kit Eli 250 BT N** comprende:

2 - ELI 250 BT N	Operatore elettromeccanico interrato 24V
1 - THALIA	Quadro di comando per 1 o 2 operatori in 24V per cancelli a battente
1 - RADIUS B LTA 24 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24V
1 - DESME A.15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 - Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto
1 - MITTO B RCB 04	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 - CMS	Cartello di segnalazione
2 - SCC	Sblocco per Eli 250 con chiave a leva SCC

Tecnologie



RADIO 4 MITTO KIT

Cod: **P111772**

Kit composto da N. 1 ricevente bicanale da esterno 433MHz rolling code e N. 4 trasmettitori a 2 canali



Il Kit comprende:

CLONIX 2E

Ricevente bicanale da esterno 433 MHz rolling code CLONIX 2E.

MITTO B RCC02 R1


Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23A

KIT PHP - DESME

Cod: **R400006**

Il Kit comprende:

1 - coppia di colonnine PHP
1 - coppia di fotocellule Desme A15

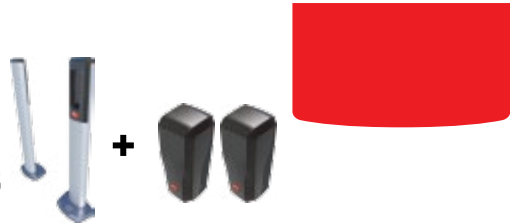

KIT PHP - DESME

Cod: **P111762**

Il Kit comprende:

2 - coppie di fotocellule Desme A15



x 2

DESME N6 KIT

Cod: **P111763**

Il Kit comprende:

6 - coppie di fotocellule Desme A15



x 6

NOVITÀ

DEIMOS AC KIT A600

Cod: **R925280 00002**

Kit completo 230 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa elettromeccanico.



Deimos AC A600 - Plus:

- centrale con morsetti colorati e standardizzati per un cablaggio immediato e intuitivo
- sblocco a leva con chiave personalizzata per garantire una maggior sicurezza dell'impianto. La stessa chiave personalizzata è utilizzata per lo sblocco motore e per il selettore a chiave
- viti frontali per una maggior facilità di installazione anche in situazioni di spazio laterale ridotto

Il kit **R925280 00002 DEIMOS AC KIT A600** comprende:

1 DEIMOS AC A600	Operatore 230V per cancelli scorrevoli fino a 600kg di peso. Velocità anta 9m/min. Finecorsa elettromeccanico.
1 MITTO B RCB04 R1	Trasmettitore 12V a quattro canali 433MHz rolling code
1 Q.BO KEY WM	Selettore a chiave da esterno con doppio contatto.
1 RADIUS B LTA 230 R1	Lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 230V
1 DESME A.15	Coppia di fotocellule autoallineanti. Portata 30 m. Alimentazione 24 V ac/dc.
1 CMS	Cartello di segnalazione

Tecnologie



PROMOZIONI

REEL RUA Automazioni per tapparelle

REEL RUA A20 230V W45

Cod: **P910035 00002**

Operatore filare per tapparelle. Peso max tapparella 35 kg. Coppia massima 20 Nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 rpm.

REEL RUA A30 230V W45

Cod: **P910035 00003**

Operatore filare per tapparelle. Peso max tapparella 55 kg. Coppia massima 30 Nm e potenza assorbita pari a 235 W. Velocità rotazione albero 16 rpm.

REEL RUA A50 230V W45

Cod: **P910035 00004**

Operatore filare per tapparelle. Peso max tapparella 88 kg. Coppia massima 50 Nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 rpm.

