
Be ahead

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

Empowered by U-LINK

VISTA SL C

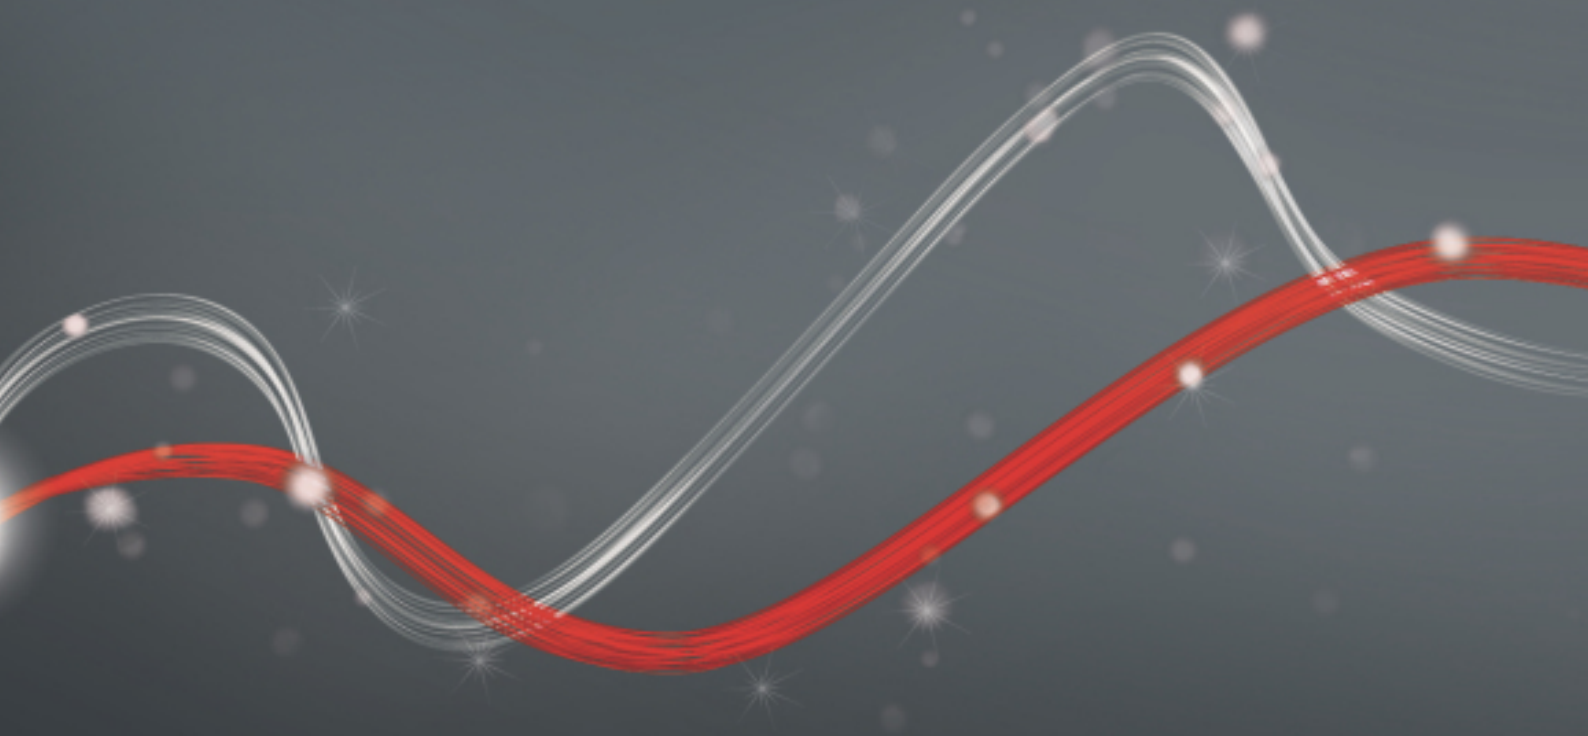

VISTA SL C





ee link
24 V
er ready
d-track
U-Link

Empowered by U-LINK

VISTA SL C

U-Link 24 V ee link er ready d-track

Codice	Nome	Descrizione
P960558 00002	VISTA SL C-107	Profilo operatore compatto
P960559 00002	VISTA SL C-108	Profilo operatore compatto
P960560 00002	VISTA SL C-109	Profilo operatore compatto
P960561 00002	VISTA SL C-110	Profilo operatore compatto
P960562 00002	VISTA SL C-111	Profilo operatore compatto
P960563 00002	VISTA SL C-112	Profilo operatore compatto
P960564 00002	VISTA SL C-113	Profilo operatore compatto
P960565 00002	VISTA SL C-114	Profilo operatore compatto
P960566 00002	VISTA SL C-115	Profilo operatore compatto
P960567 00002	VISTA SL C-116	Profilo operatore compatto
P960568 00002	VISTA SL C-117	Profilo operatore compatto
P960569 00002	VISTA SL C-119	Profilo operatore compatto
P960570 00002	VISTA SL C-121	Profilo operatore compatto
P960571 00002	VISTA SL C-123	Profilo operatore compatto
P960572 00002	VISTA SL C-125	Profilo operatore compatto
P960543 00002	VISTA SL C-208	Profilo operatore compatto
P960544 00002	VISTA SL C-209	Profilo operatore compatto

VISTA SL C


VISTA SL C

U-Link 24 V ee link er ready d-track


Codice	Nome	Descrizione	
P960545 00002	VISTA SL C-210	Profilo operatore compatto	U-Link
P960546 00002	VISTA SL C-211	Profilo operatore compatto	U-Link
P960547 00002	VISTA SL C-212	Profilo operatore compatto	U-Link
P960548 00002	VISTA SL C-213	Profilo operatore compatto	U-Link
P960542 00002	VISTA SL C-214	Profilo operatore compatto	U-Link
P960549 00002	VISTA SL C-215	Profilo operatore compatto	U-Link
P960550 00002	VISTA SL C-216	Profilo operatore compatto	U-Link
P960551 00002	VISTA SL C-217	Profilo operatore compatto	U-Link
P960552 00002	VISTA SL C-219	Profilo operatore compatto	U-Link
P960553 00002	VISTA SL C-221	Profilo operatore compatto	U-Link
P960554 00002	VISTA SL C-223	Profilo operatore compatto	U-Link
P960555 00002	VISTA SL C-225	Profilo operatore compatto	U-Link
P960556 00002	VISTA SL C-227	Profilo operatore compatto	U-Link
P960557 00002	VISTA SL C-229	Profilo operatore compatto	U-Link

VISTA SL C

PLUS



Soli 80mm di altezza: L'altezza estremamente ridotta permette l'installazione anche quando lo spazio dal soffitto è ridotto o su infissi particolarmente sottili.




Profilo di montaggio WMP: Il profilo di ancoraggio WMP permette di installare la porta in modo semplice e veloce, riducendo i tempi di posa ed ottimizzando ergonomicamente le fasi di montaggio.




Ricevente radio integrata: Grazie alla ricevente radio incorporata alla centrale di comando, la porta VISTA SL C può essere comandata a distanza in modalità wireless tramite i vari sistemi di comando BFT, quali ad esempio RB o T-BOX.

VISTA SL C

	VISTA SL C1	VISTA SL C2
Tipo anta	scorrevole	scorrevole
Unità di controllo	ARIA EVO	
Manovra manuale	reversibile	reversibile
Tipo motore	dunker motor	dunker motor
Alimentazione motore	24 V	24 V
Tipo fine corsa	encoder + arresto meccanico in apertura	
Passaggio utile	da 750 mm a 2500 mm	da 800 mm a 2900 mm
Velocità apertura	fino a 80 cm/sec	fino a 160 cm/sec
Velocità chiusura	fino a 80 cm/sec	fino a 160 cm/sec
Velocità accostamento	da 5 cm/sec a 10 cm/sec	da 5 cm/sec a 10 cm/sec
Reazione all'urto	limitatore di coppia elettronico	
Blocco	meccanico	meccanico
Sblocco	leva di sblocco	leva di sblocco
Ciclo d'utilizzo	continuo	continuo
Condizioni ambientali	da -20 °C a 55 °C	
Grado di protezione	IPX0	
Numero ante	1	2

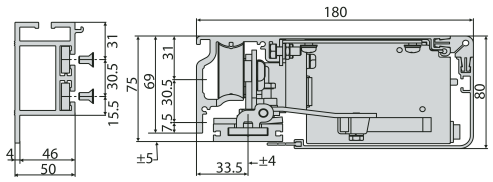

	Codice	Nome		Descrizione
	D113722	**VISTA SEL**		Selettore funzioni per porta pedonale serie VISTA SL, SL C, TL
	P111680	**WMP SL SLC**		Profilo di sostegno traversa
	N733408	**ERV**		Blocco elletrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in associazione a BBV)
	N733526	**SLV SBV C2**		Staffe per il fissaggio laterale della trave di sostegno SBV C
	N733527	**SLV SBV C1**		Staffe per il fissaggio a soffitto della trave di sostegno SBV C
	P111156	**PPR**		Pattino per profilo guidaporte inferiore per telaio in alluminio - PPR
	P111158	**PGI**		Profilo guidaporte inferiori per telaio in alluminio PGI
	P111503	**BBV SLC TL**		Disposivo antipanico a batteria per VISTA SL , SLC, TL
	P111508	**SBV C**		Traversa di sostegno in alluminio anodizzato per VISTA SL C
	P111720 00002	**SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE**	new	-
	P111721 00002	**SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX**	new	-
	P111722 00002	**SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB**	new	-
	P111723 00002	**SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX**	new	-
	P111724 00002	**SASA KPH KIT FOTOC. RILIEVO SFONDAM.ANTE**	new	-
	P111725 00002	**SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 2.5M**	new	-
	P111726 00002	**SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 5M**	new	-
	P111607 00002	**PRV 40.080 CORNICE ABBATTIMENTO L=6,82**	new	-

	Codice	Nome		Descrizione
	P111610 00002	**PRV 40.120 MONTANTE ABBATTIMENTO L=5,1**	new	-
	N733589	**PRV 40.A53 CERNIERE PER SASA DX**	new	-
	N733590	**PRV 40.A54 CERNIERE PER SASA SX**	new	-
	P111678	**SPAC**		Coppia serrature (2) per anta in cristallo
	P111682	**PRV AA SLC PROFILO ATTACCO ANTA VISTASLC**		Profilo attacco anta per Vista SL C. Lunghezza 2,6 m
	D113805 00002	**B EBA TCP/IP GATEWAY**		Gestione remotizzata di automazioni con U-Link su rete TCP/IP.
	P111653	**VIO-DT2**	new	Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	P111654	**VIO-DT1**	new	Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia tecnologia, monitorato
	P111656	**VIO-ST**	new	Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato
	P111662	**VIO-M**	new	Sensore di attivazione monodirezionale compatto
	P111676	**MAGIC SWITCH**	new	Tasto di attivazione a sfioramento
	P111677	**PUSH PLATE**	new	Tasto di attivazione
	P111679	**PPA SL-SLC 8-10-12-13.5**		Coppia pinze per ante in cristallo da 8, 10, 12, 13,5 mm
	P121016	**RB**		Radiocomando da parete 4 canali rolling code
	D111904	**MITTO B RCB02 R1**		Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A
	P121024	**Q.BO TOUCH**		Pulsantiera digitale a sfioramento wireless in 433Mhz rolling code.
	P111468	**B EBA RS 485 LINK**		Scheda di espansione per collegamento di gruppi di centrali con gestione dei comandi seriali

Cos'è U-Link?

La tecnologia innovativa che ti dà nuovo potere

Una novità assoluta, esclusiva di Bft: U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici. Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca. Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.



È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che permette di creare ecosistemi tecnologici offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede **B-Eba** e alla ricevente **Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto** di automazione accessi (anche non Bft, anche di vecchia generazione), e **trova applicazione in settori diversi**. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.



U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.



U-SDK

U-Sdk è l'innovativo applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.



Magistro

Un sistema innovativo e di facile installazione che permette di gestire tutte le automazioni di casa con estrema semplicità.



U-Control

U-Control è l'applicazione che aiuta l'integrazione semplice e veloce di automazioni BFT in grandi sistemi di building management.



Blue-Entry

Tecnologia al passo coi tempi e attenta alle esigenze quotidiane: grazie all'impiego di U-Link, per aprire il cancello di casa ora basta il proprio smartphone.



Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti di vecchia generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.


Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.



B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

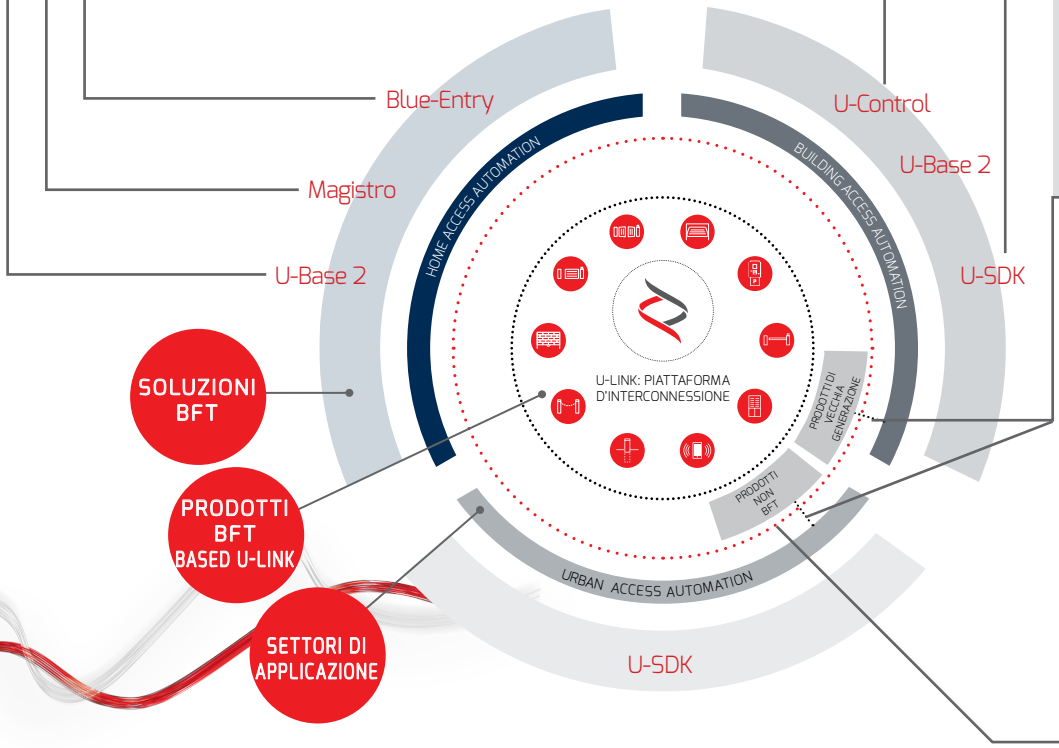







INFORMATIVA A TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DI BFT. BFT S.p.A. tutela i propri diritti di proprietà industriale attraverso il deposito di marchi, brevetti, modelli e design. La proprietà intellettuale di BFT S.p.A. è tutelata a norma della legge sul diritto d autore. BFT S.p.A. tutela inoltre il proprio know-how adottando misure di protezione delle informazioni tecniche e commerciali inerenti la propria azienda e i propri prodotti. Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI ORIGINALI BFT e BFT S.p.A. è la sola autorizzata a produrli e commercializzarli in tutto il Mondo. Tutti i nomi commerciali attribuiti ai prodotti presenti in questo catalogo sono di titolarità di BFT S.p.A. che è la sola autorizzata al loro uso in relazione alla relativa categoria merceologica. I CONTRAFFATTORI VERRANNO PRESEGUITI A NORMA DI LEGGE SIA IN SEDE CIVILE CHE PENALE. IL TUTTO A GARANZIA NON SOLO DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE DI BFT, MA ANCHE A TUTELA DEI CLIENTI CHE ACQUISTANDO PRODOTTI BFT ACQUISTANO PRODOTTI ORIGINALI FRUTTO DI STUDI E PROGETTI INTERNI ALLA SOCIETA BFT.