Be ahead

GIOTTO BT B ULTRA 36




GIOTTO BT B ULTRA 36

Barriere stradali

U-Link



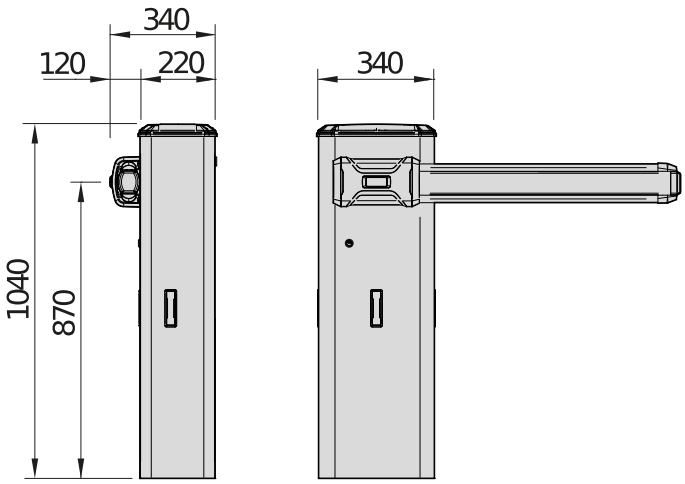

Gamma di barriere elettromeccaniche 24V con velocità di apertura regolabile per la gestione del controllo del traffico.
Ideale per l'installazione in grandi parcheggi, varchi stradali e industriali.
Compatibile con asta ES e con asta PS.
Kit molla di equilibratura da acquistare separatamente, in base alle esigenze.
Diffusore luci per cappello acquistabile separatamente.
Elevato controllo del movimento e reazione all'urto mediante encoder.
Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
Estetica ULTRA affine a quella di Maxima Ultra 36.
Ampia gamma di accessori per ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche salienti

Veloce, affidabile e sicura: Installabile in varchi da 2 a 6 metri di larghezza. Velocità di apertura regolabile da 2,2 a 4 secondi. L'encoder garantisce l'inversione del movimento in caso di rilevamento di un ostacolo. Testata per tre milioni di cicli.

Configurazione flessibile: Una sola versione di barriera da abbinare al kit molla più adatto alle proprie esigenze. Il kit molla è già preassemblato in tutte le sue parti. Il montaggio è facile e veloce da eseguire in fase d'opera.

Visible in ogni condizione: Anello luci con led alta intensità, in sintonia estetica con le luci dell'asta, da abbinare al cappello fornito in dotazione con la barriera. Led rossi/verdi con funzione semaforica. Facile e veloce da montare, anche su barriere già installate, senza eseguire alcuna lavorazione supplementare.


Cp **Codice prodotto**
Ci **Codiceinternazionale**

U-Link
New
Phase-out

GIOTTO BT B ULTRA 36

Barriere stradali

Caratteristiche salienti



Accessoriamento completo: Installazione delle luci e delle gomme di protezione su tutta la lunghezza dell'asta ES e asta PS, fino a sei metri, per applicazioni di tipo industriale.



Massima accessibilita' alla scheda di controllo: La scheda di controllo è posizionata direttamente al di sotto del cappello barriera. Tutte le operazioni di installazione e di manutenzione possono essere effettuate in totale sicurezza, a cassone chiuso. Ricevitore radio integrato.

Cp **Codice prodotto**

Ci **Codiceinternazionale**

U-Link

New

Phase-out

Barriere stradali

GIOTTO BT B ULTRA 36

Codice	Ci	Nome		Descrizione
P940111 00002	**2617937**	**GIOTTO BT B ULTRA36 230V**	new	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL 7015. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.
P940111 00012	**2617940**	**GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL**	new	Barriera con motore 24 V per passaggio utile da 2 a 6m e tempo di apertura da 2,2 a 4 s. Alimentazione 220-230V. Kit molla di bilanciamento da acquistare a parte. Reazione all'urto tramite Encoder. Colore grigio RAL speciale. Centralina di controllo integrata con connettività U-Link.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V: Centrale di comando incorporata per barriere Giotto Ultra 230V

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V - Cp I200486 10001 - Ci 2613697 - Integrata - (Codice ricambio ordinabile tramite la rete di Assistenza Tecnica)




- Alimentazione scheda: 230V monofase
- Caratteristiche principali ricevente integrata, inversione movimento su riconoscimento ostacoli, gestione luci e I/O esterni

	GIOTTO BT B ULTRA36 230V	GIOTTO BT B ULTRA36 230V RAL
Tempo di apertura (in funzione della lunghezza dell'asta)	2,2 s	4,0 s
Passaggio utile	4,0 m	6,0 m
Alimentazione motore	24 V	24 V
Centrale di comando	MERAK GIOTTO ULTRA 36	MERAK GIOTTO ULTRA 36
Rallentamento	Si	Si
Reazione all'urto	Encoder	Encoder
Sblocco di emergenza	Chiave personalizzata	Chiave personalizzata
Frequenza utilizzo	Molto Intensivo	Intensivo
Tipo di trattamento	Cataforesi e verniciatura RAL speciale	Cataforesi e verniciatura RAL7015
Condizioni ambientali	-20÷55 °C	-20÷55 °C
Grado di protezione	IP54	IP54

ACCESSORI INDISPENSABILI

	**Cp** P120104 00001 - **Ci** 2612607 **BOOM ES30** Barra di alluminio passaggio utile 3 m. Gomme e luci escluse.		**Cp** P120104 00002 - **Ci** 2612608 **BOOM ES40** Barra di alluminio passaggio utile 4 m. Gomme e luci escluse.
	**Cp** P120104 00003 - **Ci** 2612609 **BOOM ES50** Barra di alluminio passaggio utile 5 m. Gomme e luci escluse.		**Cp** P120104 00004 - **Ci** 2612610 **BOOM ES60** Barra di alluminio passaggio utile 6 m. Gomme e luci escluse.
	Cp P120117 00001 - **Ci** 2613384 **PCA ES N3** Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 3 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.		**Cp** P120117 00002 - **Ci** 2613385 **PCA ES N4** Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 4 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.

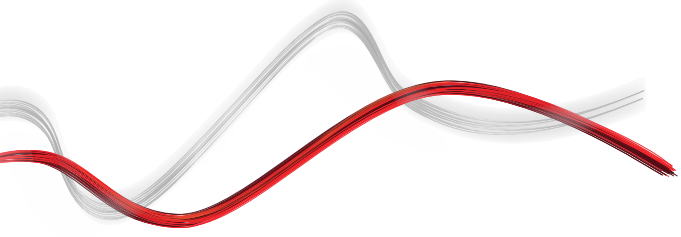

Cp Codice prodotto

Ci Codiceinternazionale

U-Link

new New

Ph. Out Phase-out

Barriere stradali

ACCESSORI INDISPENSABILI



Cp P120117 00003 - **Ci** 2613386
PCA ES N5

Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 5 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.



new **Cp** P120117 00004 - **Ci** 2617951
PCA ES N6

Kit gomme di protezione inferiore e superiore per BOOM ES da 6 m. Tappi di chiusura e clip di fissaggio luci incluse.



Cp P120103 - **Ci** 2612606
OMEGA ES

Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM ES su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.



Cp P120087 00001 - **Ci** 2601376
BOOM PS30

Barra di alluminio, passaggio utile L=3 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.



Cp P120087 00002 - **Ci** 2601377
BOOM PS40

Barra di alluminio, passaggio utile L=4 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.



Cp P120087 00003 - **Ci** 2601378
BOOM PS50

Barra di alluminio, passaggio utile L=5 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.



Cp P120087 00004 - **Ci** 2601277
BOOM PS60

Barra di alluminio, passaggio utile L=6 m con catarifrangenti rossi. Inclusa gomma e profilo ottico superiore. Luci escluse.



Cp P120100 - **Ci** 2605247
OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36

Serraggio barra, carter protezione mani e viteria per BOOM PS su Giotto Ultra 36. Barra esclusa.

ACCESSORI CONSIGLIATI



new **Cp** P120125 - **Ci** 2617945
TOP LIGHT GU36

Anello luci da inserire sotto al cappello della barriera. include luci led rosso/verde e staffe di fissaggio alla barriera. cappello barriera non incluso.



new **Cp** P120126 - **Ci** 2617949
KIT ML65-L

Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 4 metri.

new **Cp** P120127 - **Ci** 2617950
KIT ML81-H

Kit molla di equilibratura da abbinare all'asta di lunghezza fino a 6 metri.



Cp P120089 20001 - **Ci** 2605241
LIGHT PS/ES 30-IP67

Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 3 metri. Alimentatore escluso.



Cp P120089 20002 - **Ci** 2605242
LIGHT PS/ES 40-IP67

Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 4 metri. Alimentatore escluso.



Cp P120089 20003 - **Ci** 2605243
LIGHT PS/ES 50-IP67

Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 5 metri. Alimentatore escluso.



Cp P120089 20004 - **Ci** 2605244
LIGHT PS/ES 60-IP67

Kit luci led ad alta luminosità, colore rosso-verde, da montare su barre BOOM PS/ES fino a 6 metri. Alimentatore escluso.



Cp P120116 - **Ci** 2601492
GT BOARD

Alimentatore per luci LIGHT PS/ES per Giotto Ultra 36



Cp P120122 - **Ci** 2614971
KIT ART90 PS GIOTTO ULTRA36

Kit accessori cerniera per barra snodata PS 90° su Giotto Ultra 36. Escluso tirante, barra, serraggio barra, luci light PS. Compatibile con aste BOOM PS



Cp P120121 - **Ci** 2614918
TIRANTE PER KIT ART90 PS

Tirante da abbinare al kit accessori cerniera per barra snodata PS 90°. Compatibile con KIT ART 90 PS MAXIMA ULTRA 36 e KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36



Cp P120092 00006 - **Ci** 2614231
ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36

Barra BOOM PS snodata 90° L=3 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.




Cp P120092 00007 - **Ci** 2614227
ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36

Barra BOOM PS snodata 90° L=5 m già assemblata. Escluse luci LIGHT PS. Compatibile con Giotto Ultra 36.




Cp P120085 - **Ci** 2601279
BTM-SKIRT

Siepe inferiore per aste BOOM PS. Modulo di lunghezza L=2m.



Cp P120095 - **Ci** 2601389
BRACKET SKIRT

Staffa di raccordo tra corpo barriera e rastrelliera semplice (BTM SKIRT) o doppia (FULL SKIRT) in alluminio.

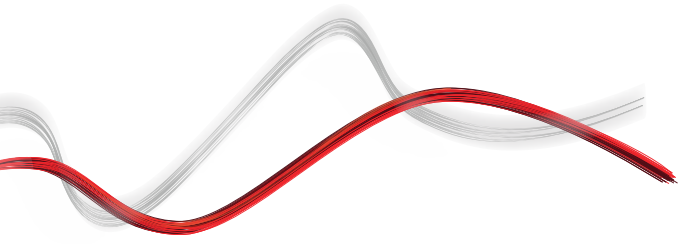

Cp Codice prodotto
Ci Codiceinternazionale

U-Link
new New
Ph. Out Phase-out


Barriere stradali

ACCESSORI CONSIGLIATI



Cp P120093 - **Ci** 2613063
ADJ-FOOT

Piedino pensile ammortizzato e telescopico per aste BOOM PS.



Cp P120074 - **Ci** 2607202
BAT KIT GIOTTO M BG

Kit batterie tampone per barriera serie Giotto BT A



Cp P111782 - **Ci** 2601411
COMPACTA A20-180

Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc.




Cp P111274 - **Ci** 2611230
RME 1 BT

Rilevatore di masse metalliche in 24 V monocanale provvisto di zoccolo di installazione




Cp P903031 - **Ci** 2605301
BMC A

Supporto per montaggio fotocellule serie COMPACTA a muro e sui cassoni delle barriere Giotto, Moovi e Michelangelo



Cp D730251 - **Ci** 2608500
CBO

Base di ancoraggio per mod. MOOVI - GIOTTO



new **Cp** P120128 - **Ci** 2617952
CBO PRO

Dima di fondazione e zanche per installazione barriere Giotto Ultra 36/Moovi AC.



Cp P120080 - **Ci** 2601319
FAF UNI R

Forcella regolabile universale per tutte le aste; consigliato con installazione accessorio FULL SKIRT.



Cp P111786 - **Ci** 2605171
LOOP DETECTOR PRO 230V

Rilevatore masse metalliche 2 canali, 230VAC, fino 4 frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità, gestione senso di marcia



Cp P111001 00003 - **Ci** 2611209
RME 2

Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di zoccolo di installazione



Cp P120023 - **Ci** 2600216
FAF 2

Forcella di appoggio per aste. Da avvitare al suolo.



Cp P120023 00100 - **Ci** 2613115
FAF 2 RAL

Forcella di appoggio fisso per aste verniciata a RAL personalizzato. Da avvitare al suolo.



Cp P120026 - **Ci** 2605194
ZFAF2

Zanche addizionali per cementare al suolo le forcelle modello FAF2.



Cp D110926 00001 - **Ci** 2600569
SPIRA 2X1

Spira magnetica 2 x 1 m




Cp D112306 - **Ci** 2614118
MITTO COOL C2

Trasmettitore a 2 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.



Cp D112318 - **Ci** 2614120
MITTO COOL C4

Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 3 V con 1 pila tipo CR2032. Colore blu.

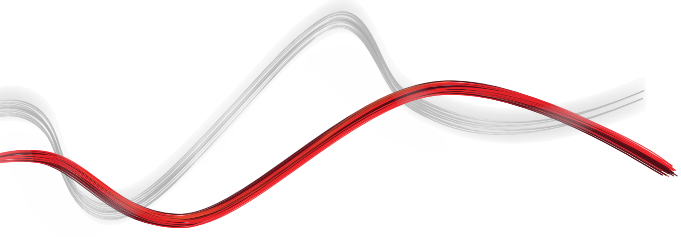


Cp **Codice prodotto**
Ci **Codiceinternazionale**

U-Link
new New
Ph. Out Phase-out

Barriere stradali

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.

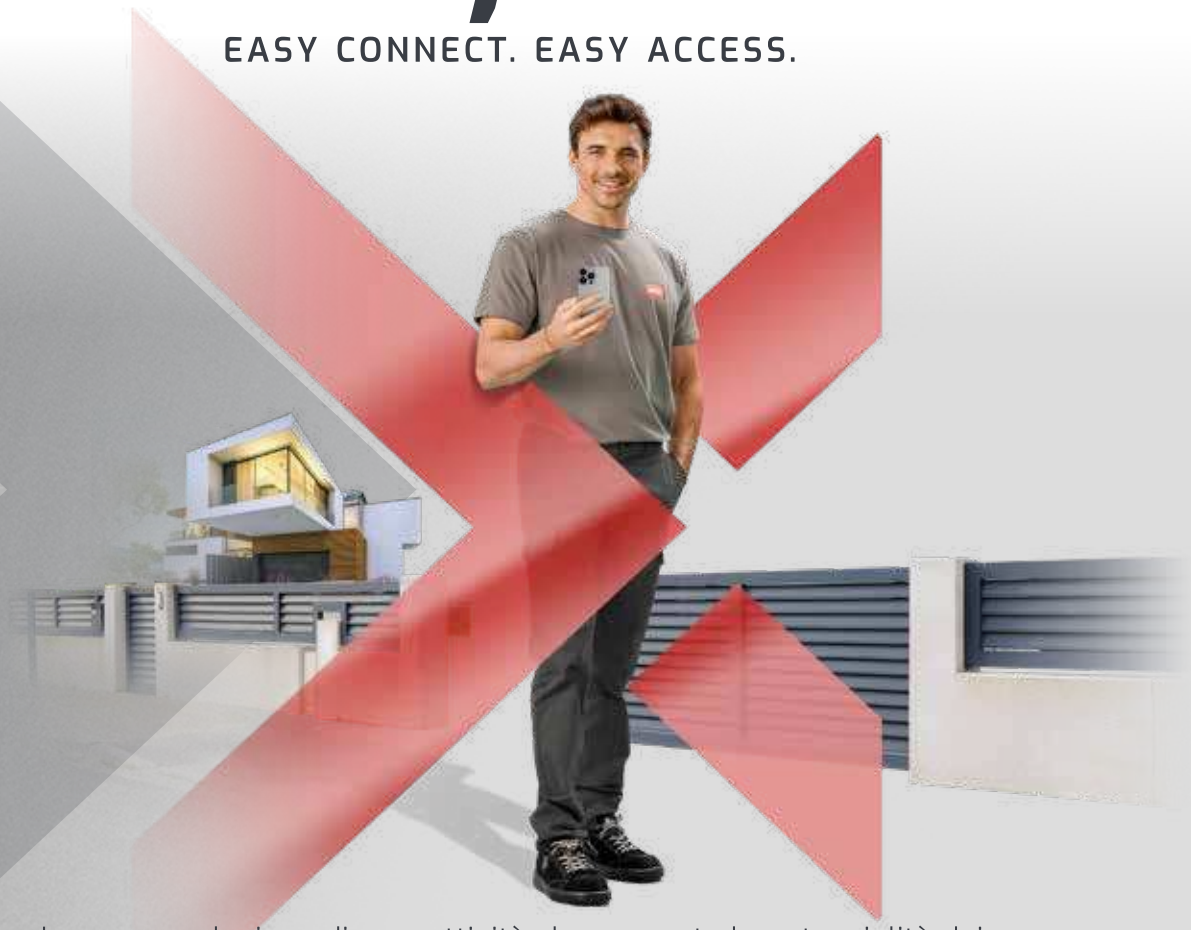

La nuova soluzione di connettività che aumenta le potenzialità dei prodotti e servizi BFT per rendere le automazioni per accessi più smart e facili da usare sia per gli installatori che per gli utenti finali.

1

EASY TO CONNECT



MODULO DI CONNETTIVITA'
PLUG&PLAY
PER CONNETTERE
LE SOLUZIONI BFT
VELOCEMENTE

IoT CLOUD

2

EASY TO SET UP



IMPOSTAZIONE
E GESTIONE
DEL MOTORE
CON L'**APP**
EasyAXS

3

EASY TO CONTROL



App TaHoma
PER CONSENTIRE
AI CLIENTI DI ACCEDERE
ALLA LORO CASA
IN MODO INTELLIGENTE

connects with Somfy TaHoma

EASY TO CONNECT

MODULO WIFI





10/15 metri

MODULO WIFI + ANTENNA





20/25 metri

MODULO MOBILE + ANTENNA + SIM



4G



∞

INSTALLAZIONE PLUG&PLAY

SEMPRE CONNESSI

ANCORA PIÙ CONNESSI



EASY TO SET UP
PER GLI INSTALLATORI



EASY TO CONTROL
PER I CLIENTI

U-LINK 2.0

U-LINK SI RINNOVA PER DARTI ANCORA PIÙ FUNZIONALITÀ

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È funzionale
Parametri controllabili e firmware aggiornabile da remoto tramite applicazioni dedicate

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

U-Link, la piattaforma tecnologica esclusiva di **BFT**, evolve per poter interagire meglio con gli ecosistemi tecnologici di ultima generazione. Estende la sua capacità di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa diventando ora uno strumento molto utile per l'installatore. È anche un protocollo di comunicazione più veloce e con una accresciuta sicurezza nella comunicazione delle informazioni.

Sempre di più ti consente di risparmiare tempo, controllare tutto con semplicità e liberarti ancora una volta da ogni pensiero.

Barriere stradali

U-SECURITY

UN NUOVO PROTOCOLLO RADIO ANCORA PIÙ SICURO

È sicuro
Grazie ad una trasmissione dei dati protetta da chiave crittografica

È facile
L'inserimento del radiocomando sulla ricevente può essere fatto semplicemente leggendo il qr code e usando l'apposita app

È universale
Il protocollo radio è compatibile anche con le riceventi di precedente generazione

U-Security è una nuova tecnologia di **BFT** che incorpora una trasmissione a rolling code criptata; grazie alla chiave di cifratura che maschera il codice del radiocomando, non è possibile clonare un radiocomando BFT con un modello di altra marca.

Le funzionalità del sistema **Er Ready** sono integrate e inoltre è disponibile una nuova procedura per la programmazione dei radiocomandi tramite lettura con QR CODE e specifica app. Tutti i prodotti che hanno questa tecnologia sono REPLAY, quindi possono trasmettere il codice ad un altro radiocomando BFT tramite una combinazione di tasti.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.