Scheda Prodotto


CAA-470A - Modulo espansione CENTAUR per 2 porte

Descrizione Prodotto

Espandi il tuo sistema di controllo accessi online CENTAUR con il modulo CAA-470A. La tecnologia E-Bus di CENTAUR consente di installare qualsiasi modulo di espansione fino a 1.220 m dal controller principale CTV900A e C900IP riducendo i costi di cablaggio in campo poiché è necessario portare un solo cavo fino al controller. Si possono collegare fino a 3 moduli per ogni controller.

Il modulo permette di aggiungere:
- due lettori
- due serrature
- quattro ingressi (per contatti porta e dispositivi REX – request to exit)

Tutti questi dispositivi possono essere collegati localmente al CAA-470A, installando il modulo di espansione in prossimità delle porte.

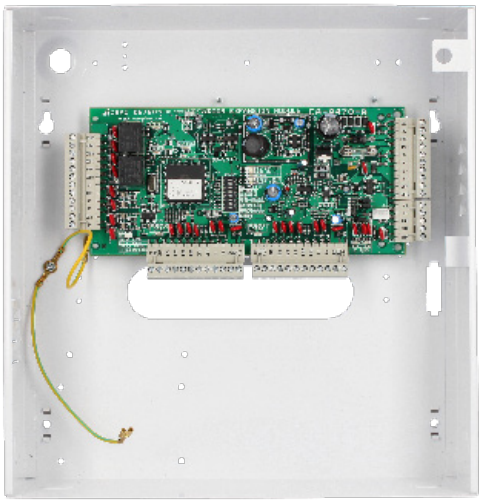

Caratteristiche

- Controlla 2 porte e 2 lettori
- Fino a tre moduli di espansione per ogni controller CTV900A e C900IP
- Connettività E-bus al controller fino a 1.200 m
- 2 uscite serratura
- 4 ingressi (contatti porta e dispositivi RTE)
- Disponibile batteria ricaricabile da 7 Ah opzionale

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

5°C a 55°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.


CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

CDVI
Security to Access

Specifiche prodotto

Comunicazione:	RS-485
Peso:	1.37kg

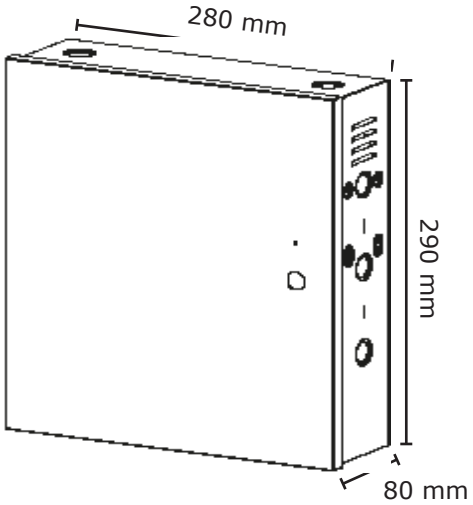


Specifiche degli ingressi

Porte lettore:	2 x Wiegand
Porte tastiera:	2 x Wiegand o BCD
Ingressi generici:	8 (fino a 16 utilizzando ATZ / zone doubling)

Specifiche delle uscite

Serrature:	2 (750 mA tipici)
Relè:	2 × relè Form C 15 A @ 28 Vcc carico resistivo Testati per conformità a 10 A
Lettori:	6 (verde, rosso, buzzer)

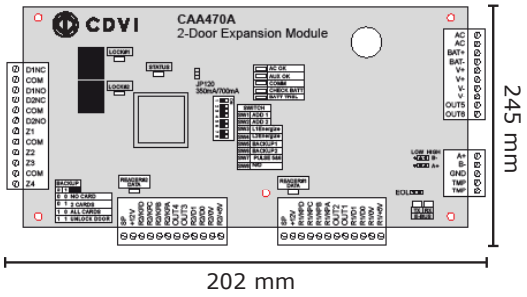

Specifiche elettriche

Ingresso alimentazione:	16 Vac, 40VA max (transformatore: TR2475)
Uscita alimentazione:	24Vdc, 2.5A
Uscita serratura:	12 o 24Vdc
Fusibile terminale AC:	250VA, 2.5A time lag, slow blow
Indicatore perdita AC:	Sì
Batteria di backup:	12Vdc, 7AH batteria al gel (opzionale)
Protezione integrata:	Fusibili 7A
Protezione batteria:	Fusibili 5A

Accessori



STARPB
Lettore di prossimità, 125kHz



SOLARKPB
Lettore e tastiera di prossimità, 125kHz



B7AH
Batteria ricaricabile, 12Vdc 7AH

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA