CDVI
Security to Access

Scheda Prodotto

CAA-480A - Modulo di controllo ascensore

Descrizione prodotto

Centaur INTEGRATED ACCESS CONTROL · ATRIUM ACCESS CONTROL · KRYPTO HIGH SECURITY SOLUTION

Il CAA-480A è un modulo di controllo ascensore che consente di integrare sistemi di controllo accessi sugli ascensori, sia in nuove installazioni sia in impianti esistenti.



Compatibile con i sistemi di controllo accessi CENTAUR, ATRIUM e KRYPTO, è possibile collegare fino a 8 moduli CAA-480A ai controller CTV900A, C900IP, A22K-EC o A22-EC, tramite aggiornamento firmware. Permette di controllare fino a 16 piani per modulo, 128 piani per controller, equivalenti a 64 piani per cabina ascensore.

Ogni lettore può essere assegnato a una cabina e i relè del modulo vengono interfacciati direttamente con i pulsanti di selezione piano dell'ascensore.

Per edifici con più piani e la necessità di un controllo avanzato, la tecnologia per ascensori CDVI rappresenta la soluzione ideale.

Caratteristiche

- 16 relè di controllo piano integrati
- Software di gestione incluso senza costi aggiuntivi
- Connessione diretta al bus RS-485 E-Bus
- Fino a 128 piani per controller *(64 piani per cabina ascensore)*
- Modulo opzionale CAA-482P (*Destination Reporting*) per impedire selezioni multiple
- Programmazioni orarie individuali per ogni piano

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

0°C a 49°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA

CDVI
Security to Access

Specifiche di prodotto

Capacità:	Fino a 8 × CAA-480A per controller
Capacità piani:	16 per CAA-480A 64 per cabina ascensore 128 per controller 256 capacità massima di sistema
Comunicazione:	RS-485, E-Bus
Peso:	3,53kg

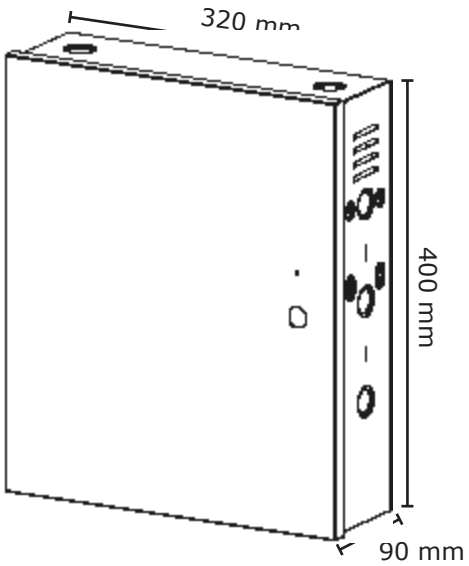


Specifiche degli ingressi

Tamper del controller: 1 x NC

Specifiche delle uscite

Relè: 16 x NO/NC
15 A @ 16 V DC (carico resistivo)
Testati per conformità a 10 A

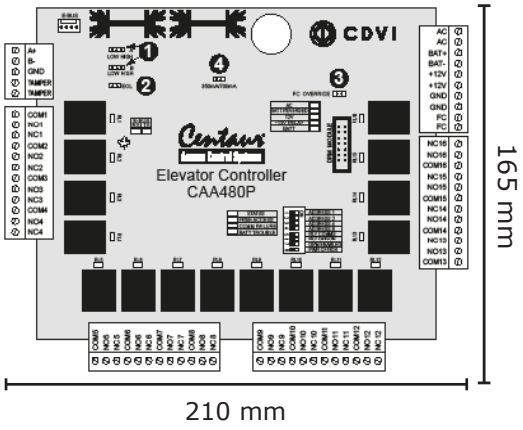

Specifiche elettriche

Ingresso alimentazione:	16 Vac, 40 VA max (trasformatore: TR2475)
Fusibile terminale AC:	250 VA, 2.5 A time lag, slow blow
Indicatore perdita AC:	Sì
Batteria di back-up:	Batteria al gel (opzionale) 12 Vdc, 7AH
Protezione integrata:	Fusibile 7A
Protezione batteria:	Fusibile 5A

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

10 ANNI GARANZIA