

Scheda prodotto

AUTOMAZIONE PORTE / DWSR-102U – Braccio universale

Descrizione prodotto

Il DIGIWAY SR è un sistema di automazione per porte ad alte prestazioni, progettato per garantire affidabilità e qualità elevate. Il funzionamento è assistito da un meccanismo a molla con trasmissione a catena. La finitura in alluminio anodizzato satinato assicura inoltre un'estetica curata.

DIGIWAY rappresenta una soluzione di automazione porta moderna e completa, dotata di display LCD per la programmazione e di un'ampia gamma di parametri avanzati, adattabili alle diverse esigenze installative. La versione aggiornata include il nuovo braccio universale (DWAA), che offre maggiore flessibilità di installazione, inclusa l'applicazione su pareti di maggiore spessore e su porte a apertura verso l'esterno.

Idoneo anche per persone con mobilità ridotta, il DIGIWAY SR è particolarmente indicato per ambienti ad alto traffico, come ingressi principali e siti commerciali.

Caratteristiche

- Operatore per porte heavy duty
- Certificazione antincendio 60 minuti EN1634-1
- Modalità semi-automatica (ritorno a molla) e completamente automatica (ritorno a motore)
- Programmatore e ricevitore integrati
- Braccio universale incluso
- Modulo Bluetooth per la programmazione tramite app smartphone




 Certificazione

 RAEE


RoHS Certificazione

 -10°C a 55°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono variare sensibilmente e sono soggette a modifiche senza preavviso. Ottobre 2025 - Release 1.

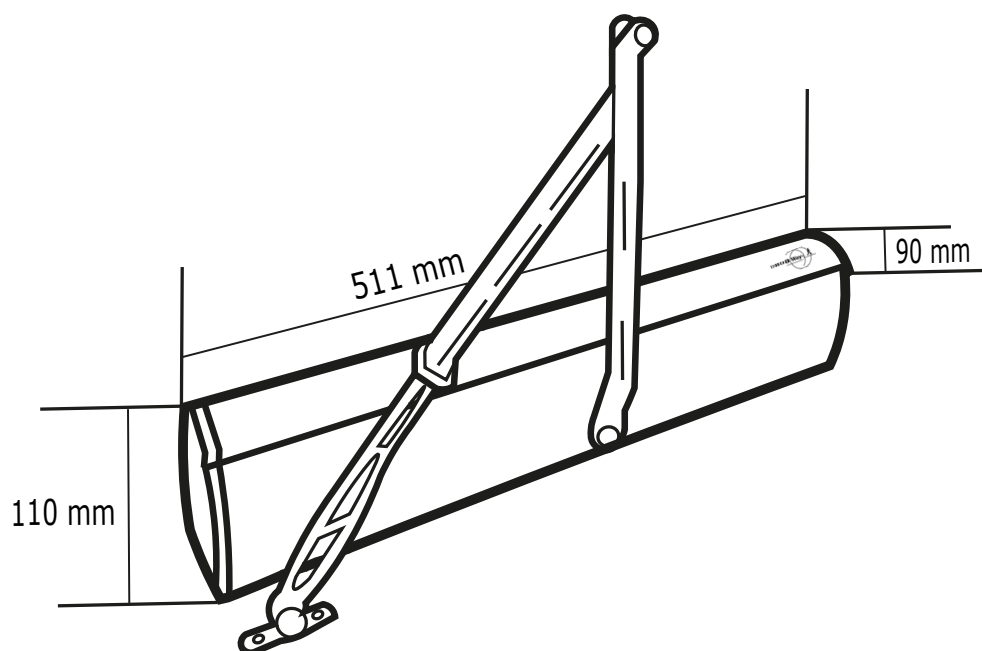

Utilizzo

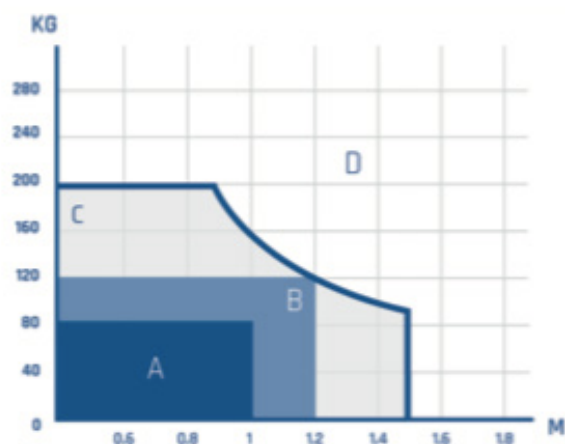

- Zone A:** Utilizzo molto intensivo (600 cicli/giorno)
Zone B: Utilizzo intensivo (200-300 cicli/giorno)
Zone C: Utilizzo con velocità ridotta
Zone D: Non utilizzare

Informazioni prodotto

Materiale: Alluminio anodizzato satinato (SAA)

Memoria trasmettitori: 50

Codifica trasmettitori: Keeloq® Hopping Code

Specifiche elettriche

Alimentazione: 230Vac, 50Hz

Uscita per dispositivi ausiliari: 12Vdc / 500mA (max)

Alimentazione elettroserratura: 12Vdc / 1A (max) oppure 24Vdc / 0,5A (max)

Potenza massima: 100W