CDVI
Security to Access

Scheda Prodotto

IEVO-M – Lettore di impronte digitali micro™

Descrizione prodotto

Il micro™ è un lettore di impronte digitali compatto, progettato esclusivamente per uso interno, ideale per la protezione di strutture di piccole e medie dimensioni. Utilizza un sensore ottico e fornisce una soluzione biometrica rapida e affidabile, consentendo risparmio di tempo e riduzione dei costi per qualsiasi organizzazione.

Il lettore può essere abilitato alla trasmissione crittografata AES a 128 bit (su richiesta). Le immagini delle impronte digitali, di alta qualità e precisione, vengono trasmesse in modo sicuro alla scheda di interfaccia, installata sul lato protetto della porta.

La scheda di interfaccia esegue il confronto biometrico 1:N fino a 50.000 impronte digitali (10.000 nella configurazione standard).

ievo

iBeta LEVEL 1 ISO 30107-3 Presentation Attack Detection TESTED COMPLIANT



Caratteristiche

- Lettore biometrico per uso interno, indicato per ambienti puliti e a basso flusso di passaggio
- Fino a 50.000 impronte digitali tramite scheda di interfaccia IEVO-MB50K
- Lettore di badge RFID integrato opzionale
- Personalizzazione opzionale con colori RAL
- Sensore ottico
- Segnalazioni visive e acustiche

Blu *Standby*

Verde *Riconosciuto*

Rosso *Rifiutato*

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

0°C a 60°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA

CDVI
Security to Access

Specifiche prodotto

Materiale:	miscela policarbonato / ABS
Montaggio:	da superficie o da incasso
Tecnologia:	Standalone oppure Wiegand
Livello di sicurezza:	AES 128-bit verso la scheda di interfaccia (abilitabile su richiesta)
Limite utenti:	fino a 50.000 template tramite scheda di interfaccia (10.000 di serie)
Tipo di sensori:	ottico con rilevamento di prossimità capacitivo
Risoluzione:	500dpi
Lettore card:	HID iCLASS® SE, MIFARE® Classic 13,56 MHz, MIFARE® DESFire® 0.6 / EV1 (solo versione IEVO-M+)
Comunicazione:	RS-422 (1Mbit/s)
CPU:	ARM
Tipo di cavo:	Cat5e / Cat6 schermato (S-FTP)
Peso:	0.06 kg

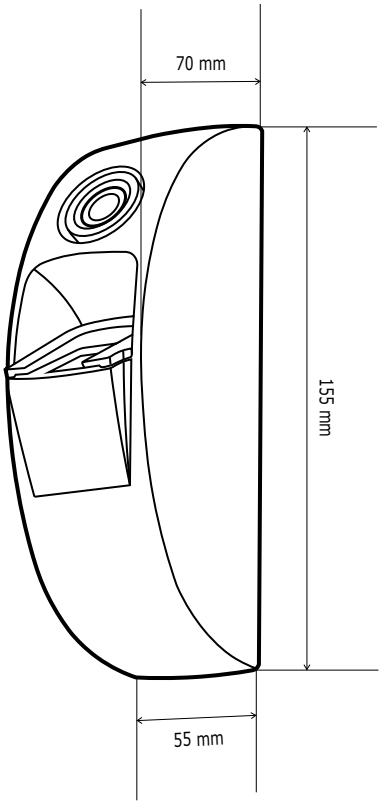

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12Vac/dc
Assorbimento:	400mA

Accessori



IEVO-ANC-MRC
Custodia per lettore di impronte digitali ievo micro™



IEVO-ANC-MFMK
Kit di montaggio a incasso per lettore di impronte digitali ievo



IEVO-MDR
Unità desktop di acquisizione impronte ievo micro™

Gamma di prodotti

F0106000030	IEVO-M	Lettore di impronte digitali ievo micro™
F0106000031	IEVO-M+	Lettore di impronte digitali ievo micro™ con lettore badge HID

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA