Scheda Prodotto

IEVO-MB10/50K – Scheda di interfaccia per 2 lettori

Descrizione prodotto

La scheda di interfaccia ievo è un sistema di confronto biometrico robusto, con capacità di memorizzazione fino a 10.000 o 50.000 template di impronte digitali. È compatibile con i lettori di impronte ievo ultimate™ (IEVO-U) e ievo micro™ (IEVO-M).

La IEVO-MB funge da piattaforma centrale per comunicazione, autenticazione ed elaborazione dei dati. Supporta uscite Wiegand 26–44 bit o Clock & Data, risultando compatibile con la maggior parte dei sistemi di controllo accessi e rilevazione presenze esistenti. È completamente integrabile con ATRIUM, la soluzione di controllo accessi online di CDVI.

La scheda supporta fino a due lettori, consentendo configurazioni ingresso/uscita o il controllo di due porte. Grazie alla sua architettura modulare e scalabile, si adatta facilmente a installazioni di diversa complessità.



Caratteristiche

- Sistema di confronto biometrico fino a 50.000 impronte digitali
- Supporta 2 lettori di impronte
- 2 uscite Wiegand
- Alimentazione AC/DC oppure PoE+
- Indicatori LED per una chiara visualizzazione dello stato operativo
- Integrabile con sistemi di controllo accessi esistenti
- Gestione delle impronte tramite software iSync

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA

CDVI
Security to Access

Specifiche prodotti

Tecnologia:	Wiegand 26, 34, 44 bit oppure modalità standalone
Uscite:	Clock & Data, TCP/IP e altre modalità
Limiti utenti:	10.000 o 50.000, 1:1 o 1:N
Capacità Log eventi:	200.000 a rotazione
Velocità di identificazione:	Da 400 ms (in funzione della dimensione del database)
Memoria:	RAM & Flash: 256MB
Communicazione:	TVerso i lettori: RS-422 (1 Mbit/s) Verso la rete: TCP/IP (1000 Mbit/s, full duplex)
CPU:	ARM @ 528MHz
Tipo di cavo:	Cat5e/6 schermato (S-FTP)
FRR:	< 0.01%
FAR:	< 0.00001%

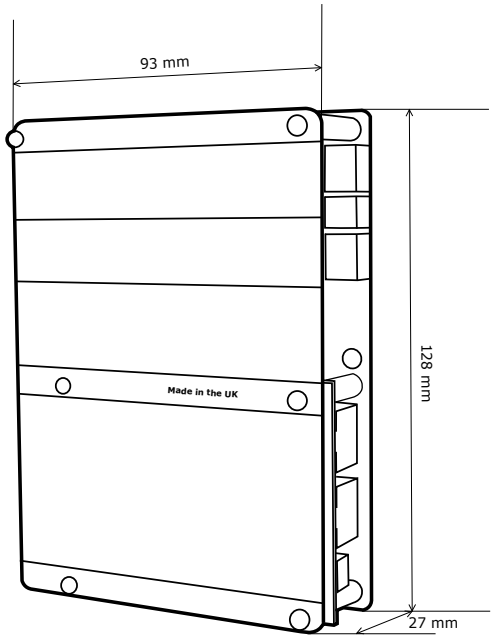

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12-24 Vac/dc oppure PoE IEEE 802.a (PoE+)
Assorbimento:	400 mA - 1,6 A max, in funzione del tipo di lettore collegato

Gamma prodotti

F0109000017	IEVO-MB10K	Scheda di interfaccia ievo per 2 lettori – capacità 10.000 impronte
F0109000018	IEVO-MB10KPOE	Scheda di interfaccia ievo per 2 lettori – capacità 10.000 impronte (alimentazione PoE)
F0109000019	IEVO-MB50K	Scheda di interfaccia ievo per 2 lettori – capacità 50.000 impronte
F0109000020	IEVO-MB50KPOE	Scheda di interfaccia ievo per 2 lettori – capacità 50.000 impronte (alimentazione PoE)

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA