CDVI
Security to Access

Scheda Prodotto

CUBEPOWER -
Ricevitore a 1 relè con programmazione

Descrizione prodotto

CUBE X
NEXT GEN AUTOMATION



Il CUBEPOWER è un ricevitore radio con connessione mobile appartenente alla serie CUBE X. È compatibile con l'intera gamma di soluzioni di trasmissione CDVI che utilizzano il protocollo di sicurezza KeeLoq® a codice variabile (hopping code).

Il ricevitore viene programmato e gestito da remoto tramite l'app InstallerCUBE, disponibile per dispositivi iOS e Android. È inoltre disponibile un'app dedicata agli utenti finali (UserCUBE), che consente l'accesso diretto al sistema.

Il sistema CUBE X offre anche la possibilità di attivazione del relè tramite tag NFC e credenziali mobili, garantendo un accesso ancora più rapido.

Il ricevitore è alimentato a 12–24 Vac/dc, con rilevamento automatico della tensione.

Caratteristiche

- Ricevitore programmabile da remoto
- Capacità di memoria fino a 250 trasmettitori e 100 smartphone
- 1 relè integrato
- Codifica di sicurezza KeeLoq® a codice variabile (hopping code)
- Configurazione e programmazione semplice tramite app InstallerCUBE
- Supporto per tag NFC e credenziali mobili
- Nessuna necessità di accesso fisico al ricevitore dopo l'installazione

CE Certificazione

RAEE

RoHS Certificazione

IP20 (Interno)

-20°C a 65°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA

CDVI
Security to Access

Specifiche prodotto

Materiale:	ABS
Tecnologia:	Radio & smartphone
Tipo:	Supereterodina
Modalità operativa:	Impulso, bistabile, temporizzata
Frequenza:	433,92MHz
Modulazione:	AM/ASK
Codifica:	KeeLoq® a codice variabile
Memoria:	Fino a 250 transmettitori Fino a 100 credenziali smartphone
Tempo attivazione relè:	da 1sec a 23h 59m 59s
Combinazione codici:	2^{64}
Relè:	1
Contatti:	C/NA/NC
Peso:	0.047 kg

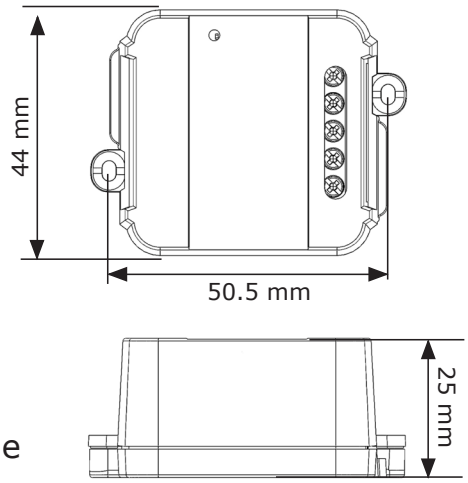

Configura subito il tuo ricevitore!

Download InstallerCUBE

INSTALLERCUBE

Download UserCUBE

USERCUBE

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12-24Vac/dc (rilevamento automatico)
Potenza massima in uscita:	NA: 10A @ 30Vdc NC: 6A @ 30Vdc
Assorbimento:	120mA @ 12Vac (500mA all'avviamento)

Accessori



S1TR2641E1

Trasmettitore portatile a 1 pulsante, 433,92 MHz



CMC10

Card di licenza per 10 credenziali mobili CUBE X

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ottobre 2025. Release 1.

CDVI Italia
Via I° Maggio 9/11
28040 Borgo Ticino (No)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321/90573
Website: www.cdvi.it

5 ANNI GARANZIA