CDVI
Security to Access

Datasheet

CUBE230 - Ricevitore a 1 relè con programmazione remota

Descrizione Prodotto

Il CUBE230 è un ricevitore radio con connessione mobile che fa parte della serie CUBE X. È compatibile con l'intera gamma di soluzioni di trasmissione CDVI che utilizzano il protocollo di sicurezza KeeLoq® hopping code. Il ricevitore viene programmato e controllato da remoto tramite l'app InstallerCUBE disponibile su iOS e Android. È disponibile anche un'altra app (UserCUBE) specifica per gli utenti finali, che consente loro di accedere direttamente. Il sistema CUBE X offre anche la possibilità di attivare i relè tramite tag NFC e Mobile Credentials per un accesso ancora più rapido.
Il ricevitore viene alimentato da 100-240Vac/50-60 Hz con rilevamento automatico dell'alimentazione.

CUBE X
NEXT GEN AUTOMATION



Key Features

- Ricevitore programmabile da remoto
- Memoria: fino a 250 trasmettitori e 100 smartphone
- 1 relè
- KeeLoq® hopping code
- Facile da configurare e programmare attraverso l'app InstallerCUBE
- Tag NFC e Mobile Credentials disponibili

CE Certification
DEEE
RoHS Certification
IP2X
-30°C to 70°C

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 24 October 2024. CDVI_CUBE230_DS_04_IT_A4_C

CDVI Italia Srl
Via I° Maggio, 9/11
28040 Borgo Ticino (NO)


Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321-90573
Website: www.cdvi.it

5 YEAR WARRANTY

CDVI
Security to Access

Specifiche di Prodotto

Materiale:	ABS
Tecnologia:	Radio & smartphone
Tipologia Ricevitore:	Supereterodina
Funzionamento relè:	Impulsivo, Passo-Passo, Temporizzato
Frequenza:	433.92MHz
Modulazione:	AM/ASK
Encoding:	KeeLoq® hopping code
Memoria:	250 trasmettitori 100 smartphone
Release time:	1sec - 23h:59m:59s
Combinazioni di codici:	2^{64}
Relè:	1
Contatto:	C/NA
Peso:	0.05 kg

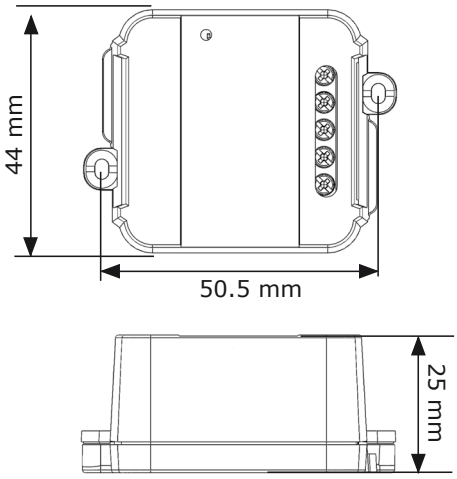

Inizia a configurare il tuo ricevitore ora!

Download InstallerCUBE

INSTALLERCUBE

Download UserCUBE

USERCUBE

Specifiche Elettriche

Alimentazione:	100-240Vac / 50-60 Hz
Max potenza commutabile:	10A @ 30Vdc, 16A @ 250Vac
Consumi:	16mA @ 230Vac

Accessori



S1TR2641E1
Trasmettitore a 1 pulsante, 433,92 MHz



CMC10
Carta da 10 licenze Mobile Credentials per CUBE X

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 24 October 2024. CDVI_CUBE230_DS_04_IT_A4_C

CDVI Italia Srl
Via I° Maggio, 9/11
28040 Borgo Ticino (NO)

Email: commerciale@cdvi.it
Phone: +39 0321-90573
Website: www.cdvi.it

5 YEAR WARRANTY