

Scheda prodotto

Serie S - Incontri elettrici simmetrici

Descrizione prodotto

La gamma S Range comprende incontri elettrici simmetrici e universali con frontale reversibile (T290), progettati per adattarsi a qualsiasi configurazione di porta. Realizzati in Zamak® per garantire maggiore robustezza, sono dotati di rullo regolabile da 4 mm per una perfetta installazione e allineamento.

Con un'altezza di 67 mm, rappresentano una soluzione versatile per il mercato. La presenza di un diodo integrato assicura la protezione contro le extratensioni (back EMF), salvaguardando le apparecchiature elettroniche di controllo.

Caratteristiche

- Incontro elettrico simmetrico con frontale reversibile
- Forza di tenuta 3250 N
- Morsettiera integrata
- Rullo regolabile 4 mm
- Doppia tensione
- Protezione back EMF integrata



 Certificazione

 RAEE

RoHS Certificazione

 IK10

 -15°C to 50°C

Tutte le informazioni contenute in questo documento (immagini, disegni, caratteristiche, dimensioni, specifiche) possono risultare sensibilmente differenti e sono soggette a modifiche senza preavviso. Gennaio, 2026. Release 1

Specifiche prodotto

Materiale:	Zamac® / Acciaio Inox
Installazione:	Da incasso
Modalità di funzionamento:	Fail Safe o Fail Secure
Forza di tenuta:	3250 N
Cicli testati:	300.000 cicli
Dimensioni:	
• Incontro elettrico:	67 x 21 x 28 mm
• Piastra frontale:	250 x 25 x 3 mm

Specifiche elettriche


Alimentazione: 12 - 24Vdc

Assorbimento - Fail secure AC/DC:

- 12Vac: 200 mA / 24Vac : 400 mA
- 12Vdc: 235 mA (100%) / 24Vdc : 470 mA (5")

Assorbimento - Fail safe:

- 12Vdc: 200 mA / 24Vac: 100 mA

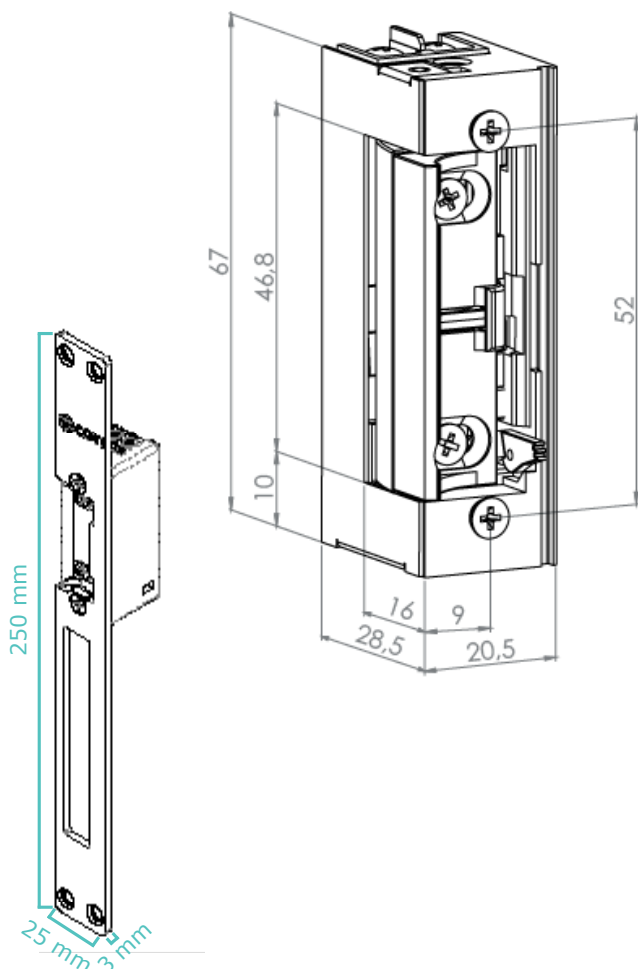

Gamma di prodotti

F0502000019	SIR12	Incontro elettrico simmetrico Fail Safe, 12Vdc
F0502000020	SIR24	Incontro elettrico simmetrico Fail Safe, 24Vdc
F0502000047	SR1024	Incontro elettrico simmetrico Fail Secure, 10-24Vdc, servizio continuo
F0502000018-B	SR24CC	Incontro elettrico con alimentazione 24Vdc
F0502000040	SPIR12	Incontro elettrico senza alimentazione, microswitch incluso 12V DC
F0502000043	SPIR24	Incontro elettrico senza alimentazione, microswitch incluso 24V DC
F0502000046	STR1024	Incontro elettrico simmetrico Fail Secure, 10-24Vdc
F0502000048	SDR1024	Fail Secure con memoria e sblocco manuale, 10-24V AC/DC
F0502000049	SPR1024	Incontro elettrico con alimentazione, microswitch incluso 10-24V AC/DC
F0502000050	STRINV1024	Incontro elettrico simmetrico Fail Secure, 10-24Vdc (invisibile)
F0502000052	SDTRINV1024	Incontro elettrico con alimentazione, antiripetitore invisibile, leva giorno 12-24V AC/DC