

Scheda prodotto

V3SR - Elettromagnete da applicare, da 300 kg

Descrizione prodotto

La serie V3SR comprende elettromagneti da superficie con monitoraggio dello stato e una forza di tenuta fino a 300 kg. La versione aggiornata è dotata di bobina a basso consumo ed è certificata antincendio secondo la norma EN1631-1/2 per 30 minuti.

Fa parte della gamma completa di elettromagneti CDVI, progettati per offrire elevata qualità, prestazioni affidabili e funzionalità avanzate che semplificano l'installazione.

Gli elettromagneti vengono forniti con funi di sicurezza per evitare la caduta del corpo magnetico durante il montaggio, garantendo un fissaggio laterale sicuro e senza rischi di infortunio.

Caratteristiche

- Elettromagnete da applicare per installazione interna
- Forza di tenuta fino a 300 kg
- Tecnologia di bloccaggio brevettata
- Basso consumo energetico
- Versione monitorata (V3SR) e versione con segnalazione acustica (V3SRB)
- Indicazione visiva dello stato porta tramite LED



Blu
Alimentazione
attiva



Verde
Aperto



**PATENTED
BREVETÉ**



Certificazione



RAEE

RoHS

Certificazione



IP42



IK10



EN1634-1/2 (30 min)




Precarico 100 Kg
(NFS 61-937)



-20°C a 60°C

Specifiche prodotto

Materiale:	Alluminio
Montaggio:	Da applicare
Modalità di blocco:	Fail safe
Forza di tenuta:	300kg
Relè:	1
Contatti:	NO/NC
Peso:	1.09kg
Dimensioni:	
• Elettromagnete:	254 x 45 x 28 mm
• Contropiastra:	185 x 38 x 11mm

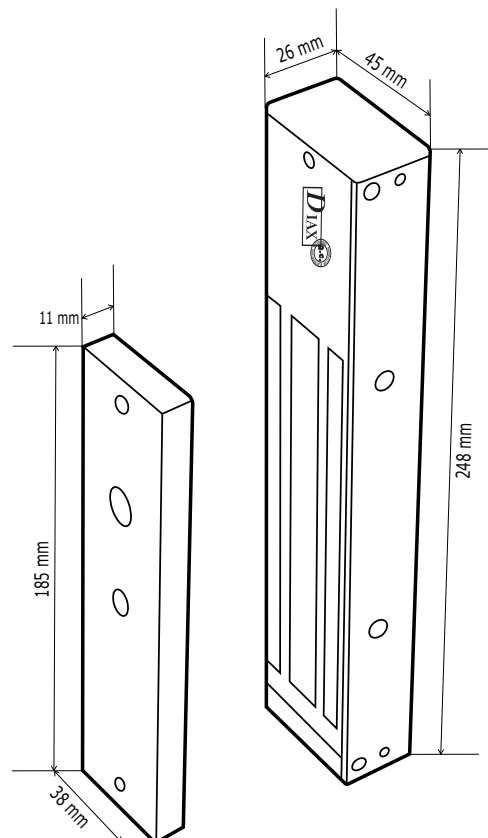

Specifiche elettriche

Alimentazione:	12/24Vdc
Assorbimento:	290mA @ 12Vdc 145mA @ 24Vdc

Accessori




L3L4, Z3Z4Z5

Staffa a L e a Z per elettromagnete da 300 kg da interno



AMA3

Coperchio per contropiastra magnetica 300 kg (Esterno)

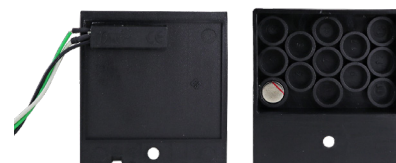

DPM300

Contatto di stato porta per elettromagnete da applicare da 300 kg

Gamma di modelli

F0526000002	V3SR	Elettromagnete da 300 kg da applicare, monitorata, certificato antincendio
F0526000016	V3SRB	Elettromagnete da 300 kg da applicare, monitorato, con cicalino integrato