



TOUCH PANEL KNX 3.5

I touch panel KNX della serie Electa, programmabile con ETS, è caratterizzato da buzzer e led di segnalazione, display a colori di 3,5 pollici con icone personalizzabili. Dal quale si possono impostare sei punti di temperatura controllati dalle pulsantiere della serie nelle varie zone, per realizzare termoregolazioni differenziate, controllare colorazione o intensità di lampado a led via KNX tramite un' interfaccia utente intuitivo, realizzare una gestione carichi.

CODICE DI ORDINAZIONE

Touch panel KNX 3,5 + termostato Bianco ceramica	VS00E10KNX
Touch panel KNX 3,5 + termostato Cromo	VS00E20KNX
Touch panel KNX 3,5 + termostato Nero opaco	VS00E30KNX
Touch panel KNX 3,5 + termostato PVD Silver	VS00E60KNX
Touch panel KNX 3,5 + termostato PVD Deep Blue	VS00E70KNX
Touch panel KNX 3,5 + termostato PVD Oro Bronzo	VS00E80KNX


SPECIFICHE TECNICHE

• 3,5" Display a colori TFT con 320x240 (256K Color) e Touch Screen.	Cogni pagina o elemento possono essere protette da una password.
• Processore 200MHz 32-Bit ARM	• Vario interfaccia utente, layout e opzioni di standby selezionabili sul dispositivo.
• Linux OS	• Dimensione font e testi personalizzabili
• Retroilluminazione Regolabile	• Disponibile customizzazione del prodotto su richiesta.
• Buzzer	Elementi EIB/KNX
• Programmabile con ETS	• Fino a 196 oggetti di comunicazione
• 5 pagine display, ognuna delle quali con 8 elementi di controllo	Oggetti di sistema
• Ogni elemento di controllo gestisce fino a 4 oggetti KNX	• Ora/ Data
• Ampia gamma di elementi di controllo - Pulsanti / Slido / etc. ... con gestione oggetti a 1 bit, 1 Byte, 2 Byte.	• Temperatura
• Elementi di controllo per tapparella, veneziana, orologio, dimmerazione, timer, ...	
• Pagina aggiuntiva per gli gestione ingressi di allarme da bus.	


ALIMENTATORI TOUCH PANEL

Codice	DIN	Alimentazione	Uscita
PS00A11ACC	1,5 Mod	230 VAC	12 VDC 15W
PS00A12ACC	4 Mod	230 VAC	12 VDC 30W


HomePads - MiniPads

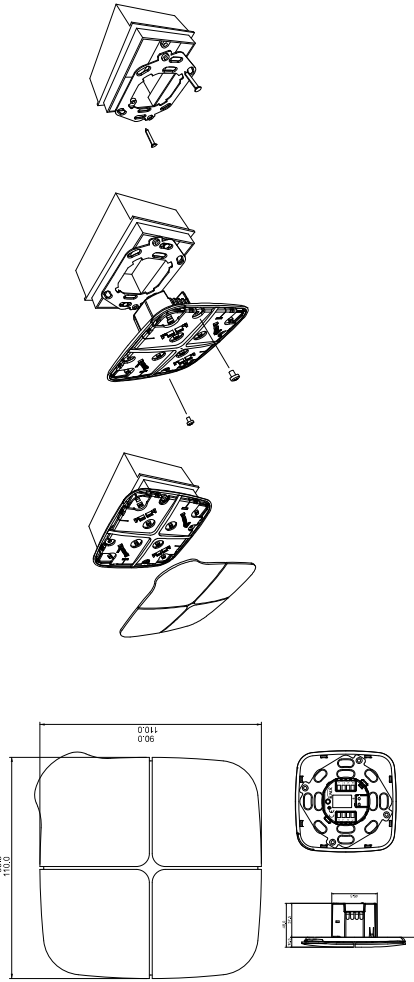

Placche

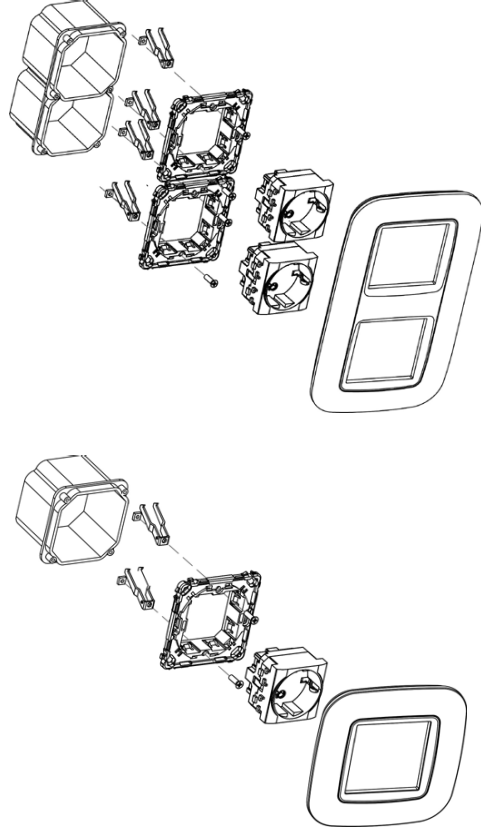

Touch Panel

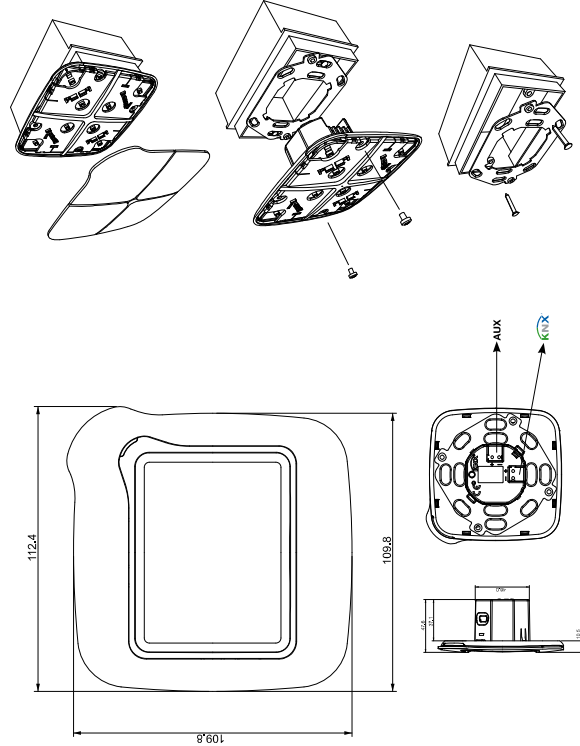

Electa è interamente installabile su scatola da 2 o 3 posti, verticali o orizzontali, ed è compatibile con scatola su standard svizzero, tedesco, inglese...