


R32 DETECTOR


Caratteristiche principali

- Steri-Clean 56°C
- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Filtro Antibatterico agli ioni di argento
- Basso livello sonoro
- Doppio flusso aria
- Design compatto
- L'unità Console è dotata di rilevatore gas R32 per individuare le perdite di refrigerante.
- Funzione Sleep per un maggior comfort notturno


AF25 - AF35 - AF42 - AF50

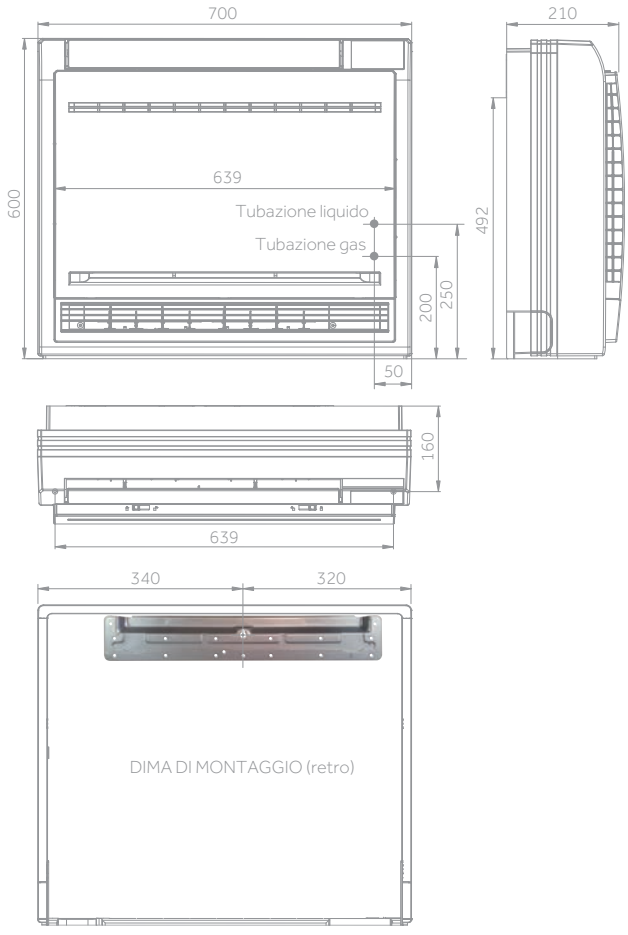


1U25 - 1U35 - 1U42

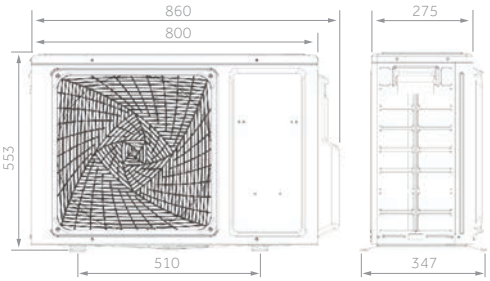

1U50

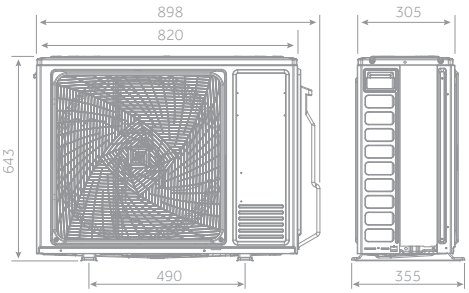

DIMA DI MONTAGGIO (retro)

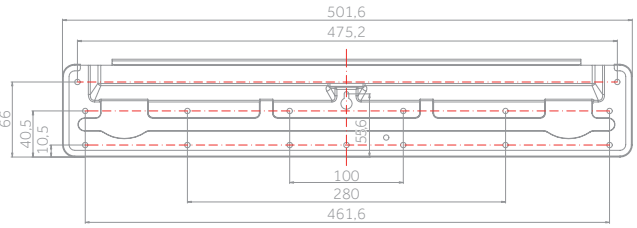



1U25-1U35-1U42



1U50

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

Haier | Residenziale mono inverter **CONSOLE (D)**

2,5 kW
3,5 kW
4,2 kW
5,0 kW



FINITURA BIANCO OPACO

Limiti per EN-378	
PAVIMENTO	
m (kg)	Sup. (m²)
1,225	12,9
1,4	16,8
1,6	22,0
1,8	27,8
2,0	34,3
2,2	41,5
2,4	49,4
2,6	58,0
2,8	67,3
3,0	77,2

Steri-Clean 56°C | Wi-Fi hOn | Filtro Antibatterico agli ioni di argento | Silenziosità | Doppio flusso | Design compatto | R32 detector | Sleep



YR-HQS01 di serie

AF25S2SD1FA(D) A++ | A+
AF35S2SD1FA(D) A++ | A+
AF42S2SD1FA(D) A++ | A+
AF50S2SD1FA(D) A++ | A+

UNITÀ INTERNA	Modello		AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)	AF50S2SD1FA(D)
	Codice commerciale		2501421C2	2501422C2	2501424C2	2501425C2
UNITÀ ESTERNA	Modello		1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA	1U50S2SJ2FA-2
	Codice commerciale		2502301V2	2502302V2	2502304T2	2502305V2
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,5 (0,8~3,2)	3,4 (1,0~4,0)	4,2 (1,4~4,5)	5,0 (1,8~5,2)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)	kW	3,0 (0,8~3,8)	3,5 (1,0~4,5)	4,7 (1,4~5,0)	5,4 (1,8~5,6)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)	kW	0,65 (0,2~1.3)	0,94 (0,3~1,5)	1,30 (0,5~1,6)	1,59 (0,7~1,7)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)	kW	0,80 (0,3~1,6)	0,94 (0,5~1,6)	1,50 (0,6~1,9)	1,67 (0,7~2,1)
Classe energetica	EER	w/w	3,8	3,6	3,23	3,23
	COP	w/w	3,73	3,73	3,11	3,24
Pdesign RAFF.	35°C	kW	2,5	3,4	4,2	5,0
Pdesign RISC.	(-10°C)	kW	2,4	2,9	3,2	3,4
Classe energetica	SEER		8,0 (A++)	7,5 (A++)	7,0 (A++)	6,3 (A++)
	SCOP		4,2 (A+)	4,2 (A+)	4,0 (A+)	4,05 (A+)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	107	157	208	278
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	798	962	1115	1392
Unità interna						
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H / M / L	m^3/h	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
Deumidificazione		L/h	1,2	1,6	1,8	1,8
Potenza sonora alta RAFF.	H	dB(A)	52	55	58	61
Potenza sonora alta RISC.	H	dB(A)	52	55	58	61
Pressione sonora RAFF.	H / M / L	dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Pressione sonora RISC.	H / M / L	dB(A)	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Dimensioni nette	L x P x H	mm	700x210x600	700x210x600	700x210x600	700x210x600
Peso netto		kg	16,5	16,5	16,5	16,5
Unità esterna						
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Potenza sonora	H	dB(A)	59	61	63	67
Pressione sonora	H	dB(A)	47	48	50	53
Corrente assorbita	max	A	7,2	7,2	9,8	10,68
Dimensioni nette	L x P x H	mm	800x275x553	800x275x553	800x275x553	820x305x643
Peso netto		kg	27,6	30	31,5	35,7
Tipo compressore			Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter twin rotary
Marca compressore			Highly	Highly	Highly	Highly
Dati idraulici						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubazione liquido Ø	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	Ø	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
Lunghezza tub. std senza carica aggiuntiva ref.		m	7	7	7	7
Lunghezza tubazioni max		m	15	15	15	25
Dislivello max UI - UE		m	10	10	10	15
Carica refrigerante di fabbrica		kg	0,63	0,78	0,94	1,1
Tonnellate equivalenti di CO_2		tCO_2EQ	0,42	0,52	0,63	0,74
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20	20	20
Limiti di funzionamento RAFF.	min~max	°C	21÷35°C (in) / -20÷43°C (out)			
Limiti di funzionamento RISC.	min~max	°C	10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)			

VARIANTE NUOVA

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda agli acquirenti di controllarne l'esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.