sonepar
Powered by Difference



CHIODATRICE per calcestruzzo

NC1840DA

HiKOKI

SCHEDA TECNICA

		HiKOKI NC1840DA
Potenza		18 V
Tipo motore		Brushless
Potenza sparo		110 Joule
Velocità		1,5 chiodi / sec.
Capacità caricatore		25 chiodi
Dimensioni chiodo	**lunghezza**	15 - 40 mm
	larghezza	2,6 - 3,0 mm
	diametro testa	5,7 - 6,6 mm
Dimensioni	**lunghezza**	338 mm
	larghezza	120 mm
	altezza	400 mm
Peso EPTA		4,7 Kg (con BSL36A18X)

n. di modalità di sparo	*-*
regolazione profondità sparo chiodo	*sì (su 2 livelli)*
gancio	*sì*
protezione colpi a vuoto	*sì*
luce LED	*sì*
pulsante ricalibrazione sfasamento	*sì*



HiKOKI

CHIODATRICE 18V

NC1840DA

Dimensioni Chiodi	**15 – 40 mm** Per calcestruzzo, acciaio e muratura
Autonomia	**620 chiodi** con BSL36A18X
Velocità	**1,5 chiodi / sec.**




BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Ideale per fissaggio di elementi su materiali resistenti come muratura, calcestruzzo e acciaio. Come ad esempio: cavi, canaline, corrugati, scatole di derivazione e profili per cartongesso.

HiKOKI





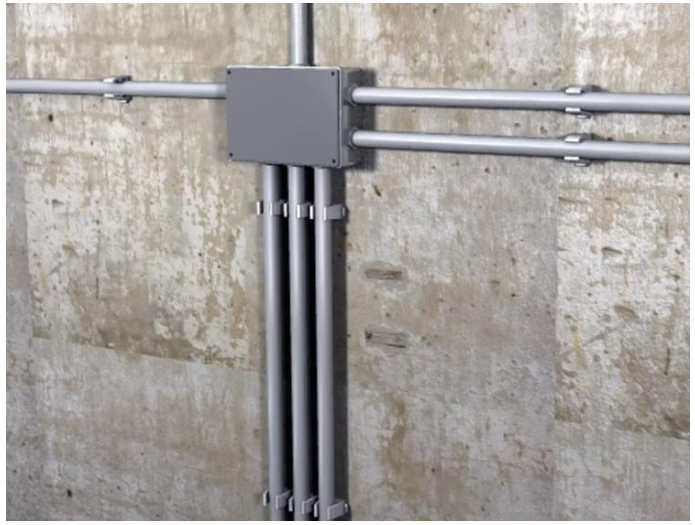





APPLICAZIONI

Ideale per fissaggio di elementi su materiali resistenti come muratura, calcestruzzo e acciaio.

Come ad esempio: cavi, canaline, corrugati, scatole di derivazione e profili per cartongesso.


PROFILO UTILIZZATORE

Progettata principalmente per operatori edili, installatori di impianti elettrici / termoidraulici, cartongessisti.


FUNZIONALITA’

SUPPORTO PIEGHEVOLE

Per una corretta tenuta del chiodo, è necessario che la chiodatrice sia perfettamente perpendicolare alla superficie.
Per aiutare nello sparo e velocizzare il lavoro, la chiodatrice presenta uno supporto nella sua base

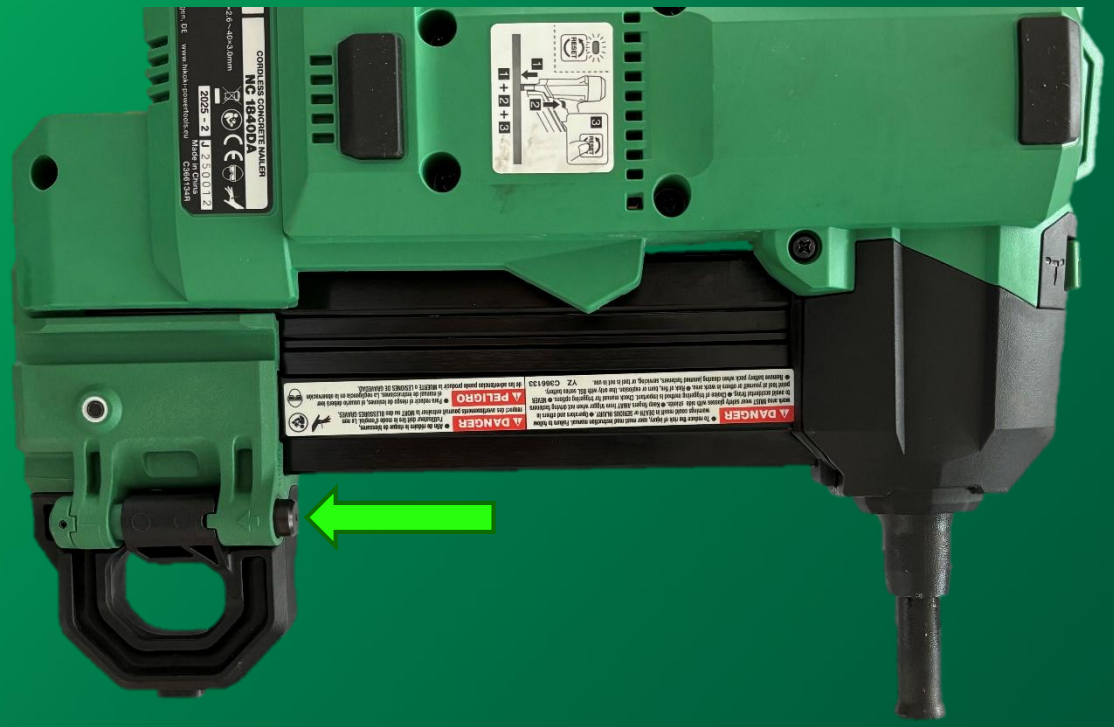


Nei casi in cui la superficie di lavoro non sia perfettamente piana, si può richiudere il supporto in modo da non creare impedimenti durante la lavorazione

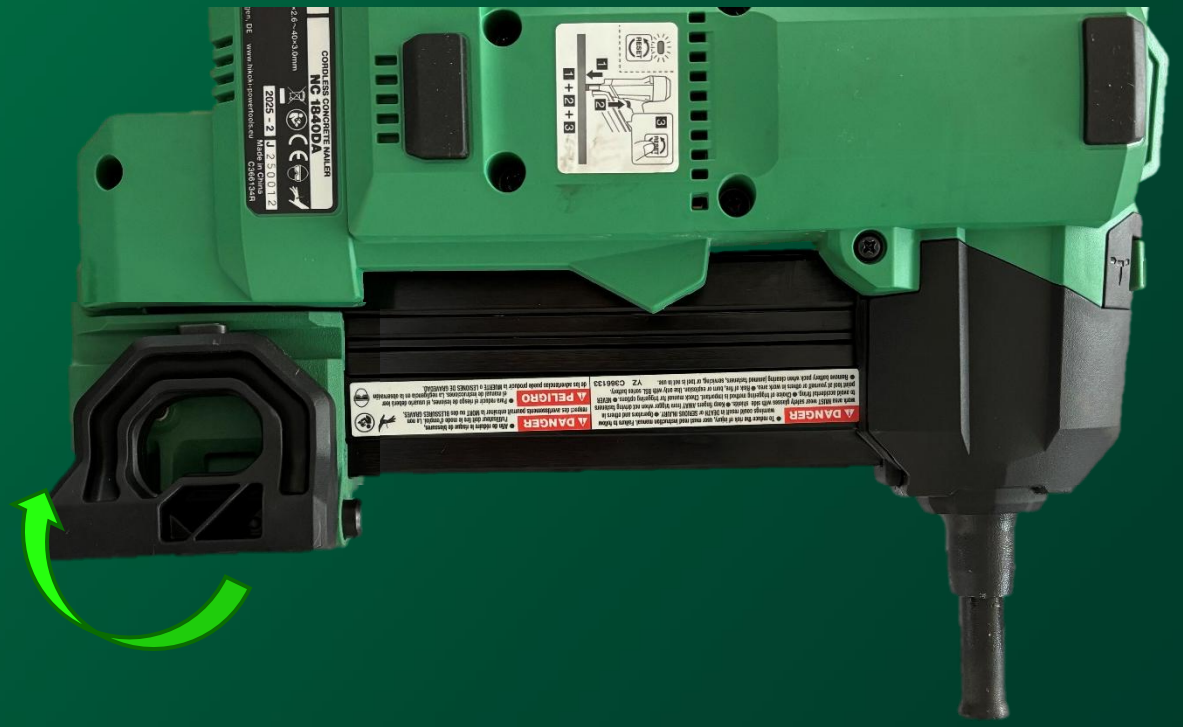

FUNZIONALITA’

LUCE LED

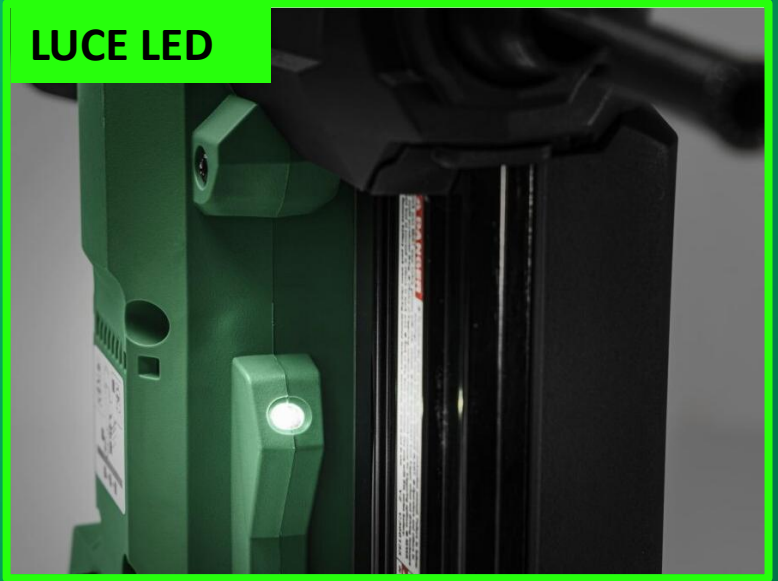

BASE BATTERIA AMMORTIZZATA





GANCIO LATERALE





PARA POLVERE E MECCANISMO PREVENZIONE COLPI A VUOTO

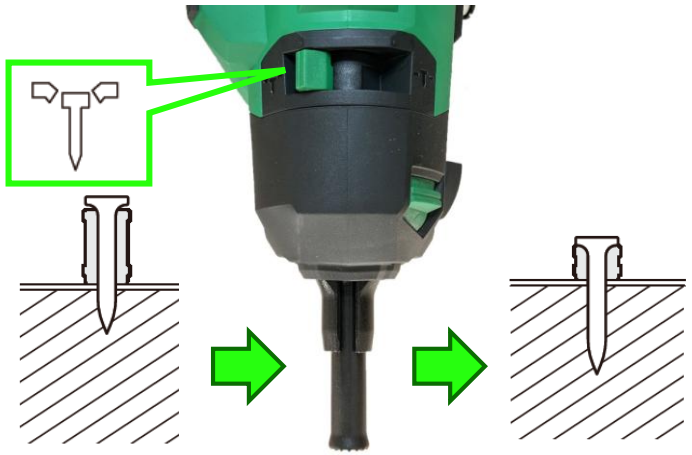

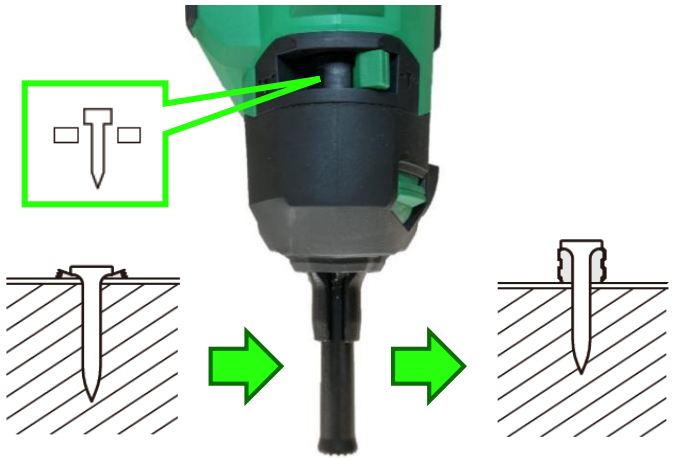

SELETTORE PROFONDITA’

FUNZIONALITA’

SGANCIO RAPIDO





Lo sgancio rapido senza attrezzi del caricatore e del puntale, facilita la rimozione di eventuali chiodi inceppati e permette una pulizia più approfondita in caso di lavoro su ambienti molto polverosi







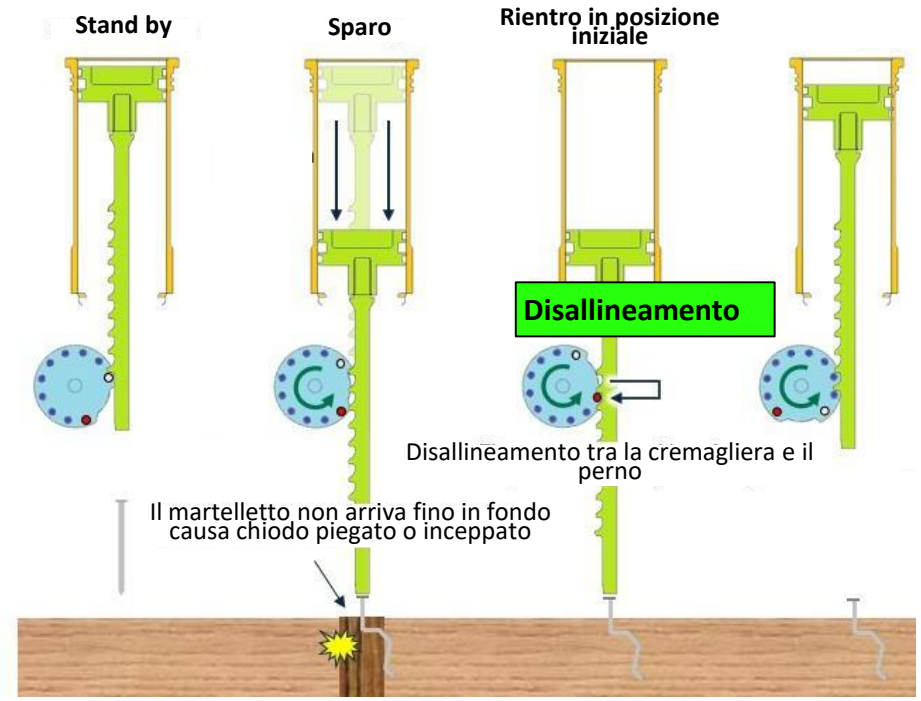

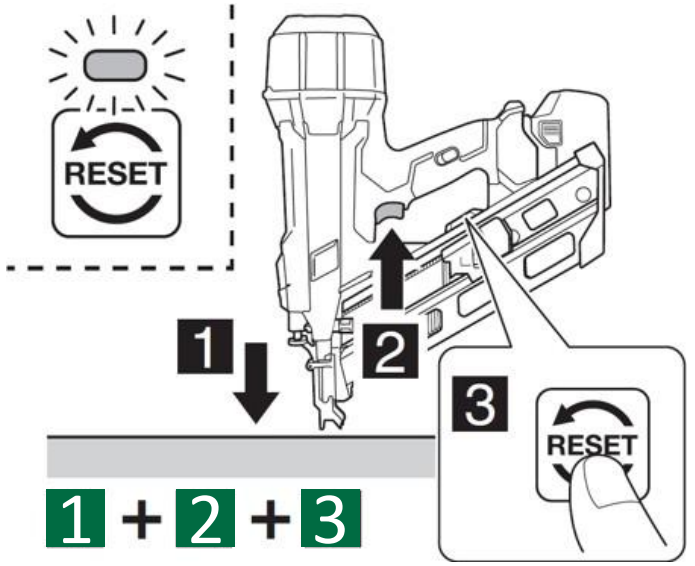

L'inceppamento di un chiodo oppure un chiodo che si piega nel materiale durante lo sparo, può causare un disallineamento del meccanismo interno, il relativo indicatore nel pannello di controllo si illuminerà per indicare questa casistica.

Per riallineare l'ingranaggio interno, una volta rimosso il chiodo inceppato, l'operatore dovrà:

1. Premere la chiodatrice su una superficie per sbloccare la sicura
2. Premere il grilletto di sparo
3. Premere il pulsante RESET per riallineare il meccanismo interno.

HiKOKI

CHIODI PER CALCESTRUZZO per NC1840DA.

HiKOKI

MAKE.
MOVE.
GO

CALCESTRUZZO





CALCESTRUZZO DURO E ACCIAIO

HiKOKI

CHIODI PER CALCESTRUZZO

per NC1840DA

Specifiche

Diametro testa: 6,2 mm
Diametro gambo: 2,6 mm
Lunghezza: 20-40 mm
Elettrogalvanizzati
Durezza: 53 HRC



Applicazioni

- Fissaggio in calcestruzzo da morbido a medio resistente (fino a circa C30/37)
- Fissaggio in muratura, calcestruzzo aerato o mattone per installazioni leggere.

HiKOKI

CHIODI PER CALCESTRUZZO DURO E ACCIAIO

per NC1840DA

Specifiche

Diametro testa: 6,2 mm
Diametro gambo: 3,0/2,6 mm
Lunghezza: 15-40 mm
Elettrogalvanizzati
Durezza: 55 HRC



Applicazioni

- Fissaggi in calcestruzzo ad alta resistenza (fino a C50/60)
- Installazione su o in profili d'acciaio
- Applicazioni industriali o ad uso intensivo, ad esempio: sottostrutture, fissaggio di profili metallici.


HiKOKI

CHIODI PER CALCESTRUZZO DURO E ACCIAIO

per NC1840DA

Punta con profilo a gradino

1. **Penetrazione migliorata in materiali duri** come calcestruzzo ad alta resistenza e acciaio con una forza di spinta ridotta.
2. **Rischio inferiore di fessurazione** nei supporti fragili grazie a un dislocamento graduale del materiale.
3. **Guida e centraggio ottimizzati per un fissaggio più dritto e sicuro – particolarmente importante nel metallo.**
4. **Ingresso e uscita più puliti nell'acciaio** con formazione minima di bave, **ideale per installazioni a vista o di precisione (es. canaline portacavi o installazioni visibili).**

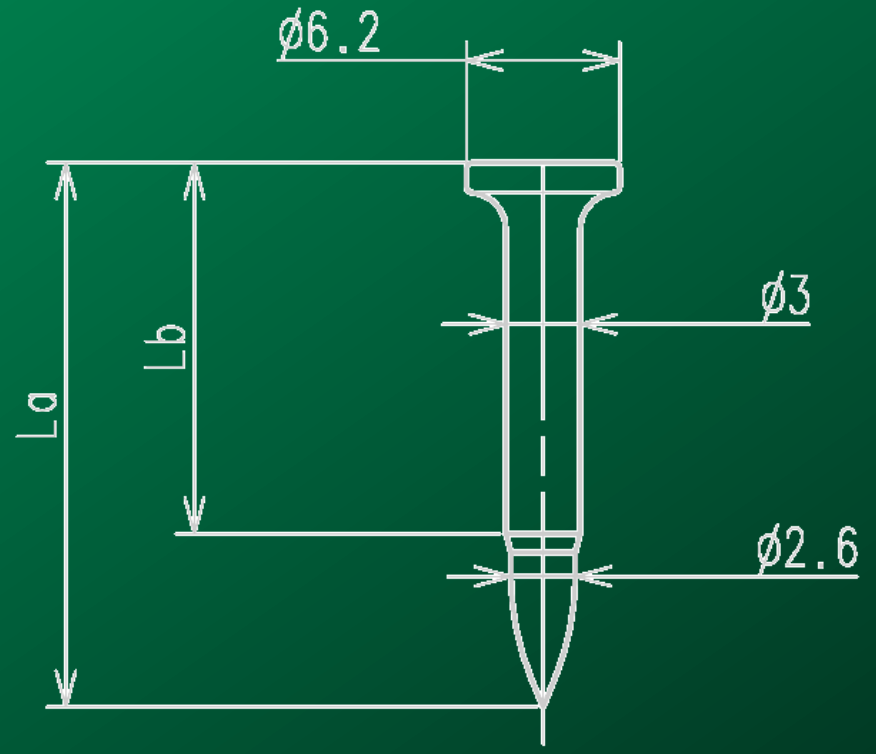

HiKOKI

CHIODI PER CALCESTRUZZO per NC1840DA

PUNTI DI FORZA

Punti di forza – chiodi per calcestruzzo, calcestruzzo duro e acciaio


1. **Design di assemblaggio proprietario,** progettato in modo esclusivo per garantire compatibilità, prestazioni ed efficienza ottimali con la nostra chiodatrice NC1840DA.
2. Il design di assemblaggio proprietario è **progettato per garantire un tasso di inceppamento basso –** assicurando massima affidabilità, minimi tempi di inattività e prestazioni costanti in ogni applicazione.
3. **Progettati per resistenza e versatilità:** la nostra gamma di chiodi include chiodi standard per calcestruzzo e varianti appositamente temprate, ideate per applicazioni impegnative su acciaio e calcestruzzo ad alte prestazioni fino alla classe C50/60.




HiKOKI

Panoramica di gamma


PER CEMENTO




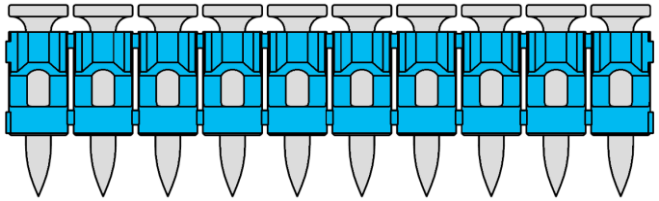

Codice	Dimensioni	Lunghezza (mm)	Pz/conf.	Listino s/iva
4100461	Ø2.6×20 mm	20	1000	**53,00 €**
4100462	Ø2.6×25 mm	25	1000	**55,00 €**
4100463	Ø2.6×30 mm	30	1000	**58,00 €**
4100464	Ø2.6×35 mm	35	1000	**61,00 €**
4100465	Ø2.6×40 mm	40	1000	**70,00 €**

PER CEMENTO DURO E ACCIAIO

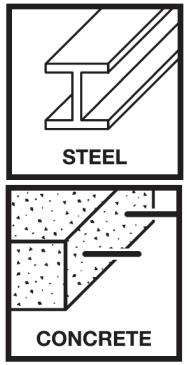


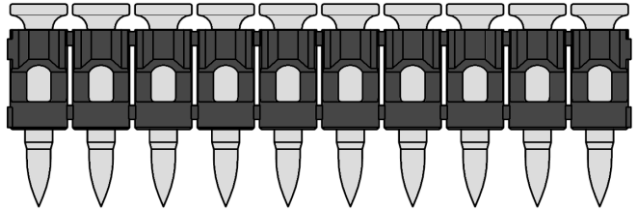

Codice	Dimensioni	Lunghezza (mm)	Pz/conf.	Listino s/iva
4100467	Ø3.0×15 mm	15	1000	**81,00 €**
4100468	Ø3.0×17 mm	17	1000	**85,00 €**
4100469	Ø3.0×22 mm	22	1000	**92,00 €**
4100470	Ø3.0×27 mm	27	1000	**99,00 €**
4100471	Ø3.0×32 mm	32	1000	**110,00 €**
4100472	Ø3.0×40 mm	40	1000	**115,00 €**

HiKOKI

Compatibilità chiodi

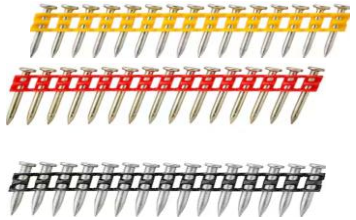BRAND	Bosch	DeWalt	Spit (ITW)	Prebena	Tjep
					
Per cemento	Gambo: 2,7 mm Lunghezza: 16 - 38 mm	Gambo: 2,6 mm Lunghezza: 15 - 55 mm	Gambo: 2,6 mm Lunghezza: 20 - 35 mm	Gambo: 2,7 mm Lunghezza: 20 - 40 mm	Gambo: 2,6 & 2,7 mm Lunghezza: 16 - 40 mm
Per cemento e metallo	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 13 - 19 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 13 - 53 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 15 - 65 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 15 - 65 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 15 - 35 mm
	SI, ma da testare	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**

HiKOKI

Compatibilità chiodi

BRAND	Senco	Würth	Hilti	Trutek	Alsafix
					
Per Cemento	Gambo: 2,7 mm Lunghezza: 15-38 mm	Solo rosso e verde Gambo: 2,6 + 3,0 mm Lunghezza: 15 - 40 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 17 - 45 mm	Gambo: 2,7 mm Lunghezza: 19 - 38 mm	
Per Cemento e metallo	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 15-40 mm	Solo viola Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 16 - 70 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 14 - 20 mm	Gambo: 2,9 + 3,0 mm Lunghezza: 17 - 38 mm	Gambo: 3,0 mm Lunghezza: 17 - 38 mm
	SI	**NO**	**NO**	**SI ma SOLO per il cemento**	**SI**

HiKOKI

Lunghezze consigliate dei chiodi in base allo spessore del materiale

Spessore	1mm	6mm	12mm	15mm	18mm	21mm	30mm
	Ø3.0×15~17	Ø3.0×17	Ø3.0×22	Ø3.0×22~27	Ø3.0×27	Ø3.0×32	Ø3.0×40
	Ø3.0×15~22	Ø3.0×17~27	Ø3.0×27~32	Ø3.0×32	Ø3.0×40	Ø3.0×40	-
	Ø2.6×20~25	Ø2.6×25~30	Ø2.6×30	Ø2.6×35	Ø2.6×35	Ø2.6×40	

HiKOKI