Chiodatrice a bobina


NV50AH



Chiodatrice a bobina convessa, **progettata per l'utilizzo di chiodi elettrosaldati a 16°**. La profondità di sparo del chiodo è regolabile senza l'uso di utensili a step di 0,5 mm. Il caricatore è inclinato per lavorare meglio negli angoli, si ricarica facilmente ed è trasparente per valutare la quantità di chiodi rimanente. Il corpo macchina è ben bilanciato e l'impugnatura in materiale gommoso garantisce una presa sicura dell'utensile. La massima praticità è garantita da due diverse tipologie di lavoro: **sparo a contatto singolo o sequenziale**. L'uscita chiodi è stretta ed allungata per facilitare il lavoro in spazi ristretti.

Applicazioni: ideale per lavori nel settore edile, isolamento di pareti, copertura di tetti, posa di tavole in vista; preparazione di casse in legno e bancali leggeri.

In dotazione: chiavi, oliatore, occhiali protettivi, valigetta.

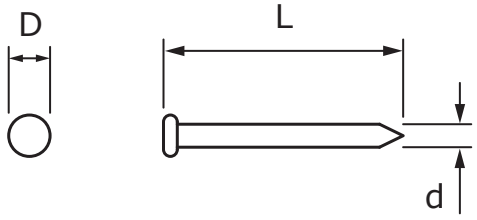

DIMENSIONI CHIODI ELETTROSALDATI A 16°

Diametro della testa	D	4,6 ~ 4,8 mm
Lunghezza del chiodo	L	27 ~ 50 mm
Diametro del gambo	d	1,8 ~ 2,3 mm

Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 chiodi/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	200 ~ 400 chiodi
Peso	1,4 kg
Codice articolo HTM93443160	Codice EAN 4966376084319

Chiodatrice a bobina


NV90AG



Chiodatrice a bobina convessa, potente e leggera, **progettata per l'utilizzo di chiodi elettrosaldati 16°**. La profondità di sparo del chiodo è regolabile senza l'uso di utensili. La massima praticità è garantita da due diverse tipologie di lavoro: **sparo a contatto singolo o sequenziale**. Semplice da caricare, facile e comoda da usare con la leva di sparo rivestita in morbido elastomero e l'impugnatura in materiale **"Soft-Grip"** per garantire una presa sicura.

Applicazioni: ideale per lavori nel settore edile, rivestimento di pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di scatole in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

In dotazione: chiavi M4 e M8, oliatore, occhiali protettivi.

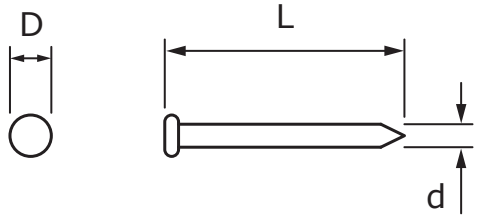

DIMENSIONI CHIODI ELETTROSALDATI A 16°

Diametro della testa	D	6 ~ 7,2 mm
Lunghezza del chiodo	L	45 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	2,5 ~ 3,3 mm

Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 chiodi/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	200 ~ 300 chiodi
Peso	3,5 kg
Codice articolo HTM93441140	Codice EAN 4966376203154