

Tecnici

...*Quelli Saldati*




150
kg
MAX




EN14183-C-2
EUROPEAN NORM



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID: 2000000000



Ruote
inattive

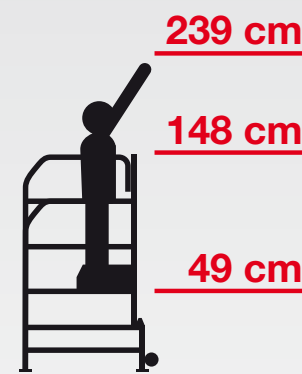

Ruote
inattive

RIGOLO PLUS

Sgabellone professionale tutto in alluminio saldato.
Indicato per officine, supermercati e prelievo da scaffali.

- Struttura Ø 30 x 2 mm.
- Gradini prof. 200 mm.

Codice	N. gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
RG-2PL	2	43	42	54	42

Cod. RG-2PL kg: 5,8 m³: 0,28

PALCO

Sgabellone professionale tutto in alluminio saldato ad uso specifico per officine, utile per accedere a macchinari, aree di controllo o piani di carico.

- Struttura Ø 30 x 2 mm.
- Gradini prof. 300 mm.

Codice	N. gr.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)
PLC-2	2	70	50	64	44

Cod. PLC-2 kg: 13,4 m³: 0,66

