

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO COMPATTO

HGL 046 | 250 W, 400 W

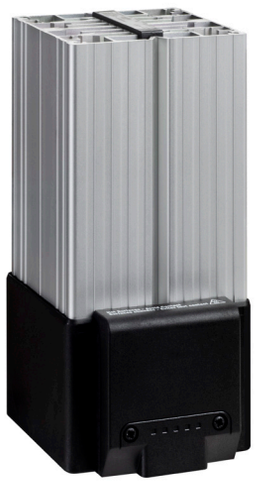

- > Forma compatta
- > Fissaggio con clip
- > Lungo ciclo di vita
- > Dispositivo di controllo della temperatura

Questo ventilatore di riscaldamento compatto evita la formazione di condensa e gelo. Il ventilatore a flusso assiale integrato garantisce una temperatura dell'aria uniforme all'interno di armadi con componenti elettrici/elettronici.

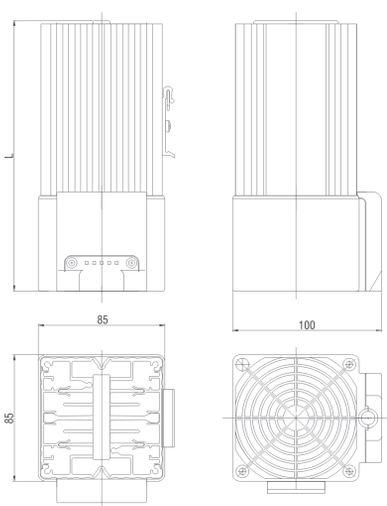


Vista dal basso

DATI TECNICI

Elemento termico	Riscaldamento a resistenza
Dispositivo di controllo della temperatura	Protegge in caso di surriscaldamento per avaria della ventola; inversione automatica
Radiatore	Profilo di alluminio estruso anodizzato
Temperatura della superficie	< +75 °C (400 W)
Ventilatore a flusso assiale (montato su cuscinetti a sfera)	Portata, soffiaggio libero 45 m^3/h (50 Hz) o 54 m^3/h (60 Hz) Ciclo di vita 50.000 h a +25 °C (+77 °F)
Collegamento	Terminale di collegamento interno 1,5 mm^2 con serracavo, coppia di serraggio max. 0,8 Nm
Scatola di collegamento	Plastica secondo UL94 V-0, nero
Fissaggio	Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
Posizione di montaggio	Verticale (con flusso dell'aria verso l'alto)
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)
Umidità di esercizio/di stoccaggio	< 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/classe di protezione	IP20 / I (conduttore di protezione a terra)
Nota	Altre tensioni su richiesta

Esempio di collegamento

Contatto di controllo
es. termostato KTO 111

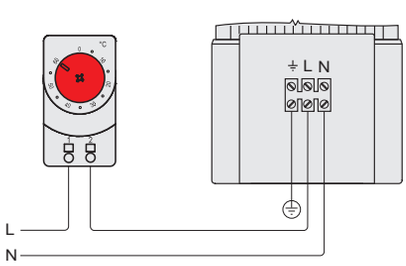

Riscaldatore
Ventilatore di riscaldamento
HGL 046 (AC 230 V e AC 120 V)
con dispositivo di controllo della temperatura

Cod. art.	Tensione nominale	Potenza termica	Lunghezza (L)	Peso (circa)	Omologazioni		
04640.0-00	AC 230 V, 50/60 Hz	250 W	182 mm	1,1 kg	VDE	UL File No. E150057[1]	EAC
04641.0-00	AC 230 V, 50/60 Hz	400 W	222 mm	1,4 kg	VDE	UL File No. E150057[1]	EAC
04640.9-00	AC 120 V, 50/60 Hz	250 W	182 mm	1,1 kg	VDE	UL File No. E150057[1]	EAC
04641.9-00	AC 120 V, 50/60 Hz	400 W	222 mm	1,4 kg	VDE	UL File No. E150057[1]	EAC

[1] secondo norma UL 508A, file NITW su richiesta

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.