

MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUETTORE

CSK 060 | 10 W, 20 W, 30 W



- > Temperatura della superficie ridotta
- > Doppio isolamento (alloggiamento in plastica)
- > Ampio campo di tensione
- > Riscaldamento dinamico
- > Fissaggio con clip


I riscaldatori vengono impiegati in quadri elettrici dove si vuole impedire la formazione di condensa o dove la temperatura non deve scendere sotto un valore minimo. In questo modo si evita la corrosione e anche il livello di temperatura è assicurato. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo.




DATI TECNICI

Tensione nominale	AC/DC 120 - 240 V ¹ (min. 110 V, max. 265 V)
Elemento termico	Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura
Temperatura della superficie	< +85 °C (+185 °F) (ai sensi di VDE 0100), tranne la griglia protettiva superiore
Collegamento	Morsetto bipolare 2,5 mm ² , coppia di serraggio max. 0,8 Nm
Alloggiamento	Plastica secondo UL94 V-0, nero
Dimensioni	98 x 38 x 75 mm
Fissaggio	Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
Posizione di montaggio	Flusso d'aria verticale (con uscita dell'aria nella parte superiore, collegamento sulla parte inferiore)
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-45 °C ... +70 °C (-49 °F ... +158 °F)
Umidità di esercizio/di stoccaggio	< 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/classe di protezione	IP20 / II (doppio isolamento)
Omologazioni	VDE, UL File No. E150057, EAC
Nota	Altre tensioni su richiesta

¹ Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

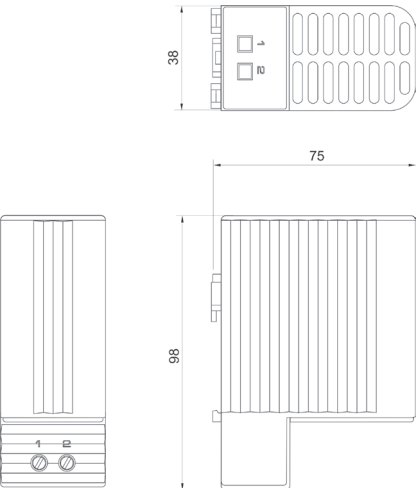

Esempio di collegamento

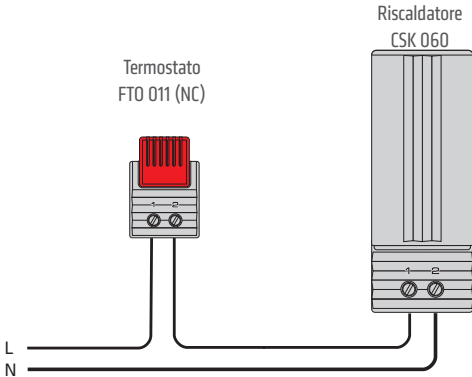

Cod. art.	Potenza termica ²	Corrente di accensione max.	Peso (circa)
06040.0-00	10 W	1,0 A	0,2 kg
06030.0-00	20 W	2,5 A	0,3 kg
06050.0-00	30 W	2,5 A	0,3 kg

² Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)