
RISCALDATORE ANTICONDENSA A BASSO INGOMBRO

CP 061 | 50 W, 100 W




- > Riscaldatore a contatto/convezione
- > Design ultrapiatto
- > Compatto
- > Installazione facile e stabile
- > Fissaggio a vite
- > Compensazione della dilatazione
- > Dispositivo di controllo della temperatura
- > Pronto per il collegamento

Il riscaldatore ultrapiatto CP 061 è progettato per fornire una temperatura uniformemente distribuita negli armadi con alta densità di componenti elettrici. Il suo design particolarmente sottile lo rende adatto alle applicazioni in cui, per esigenze di spazio, non può essere installato un riscaldatore standard. A seconda dell'applicazione, questo riscaldatore può essere usato sia come riscaldatore a convezione sia come riscaldatore a contatto. In questa ultima modalità, esso offre infatti una superficie di contatto termoconduttiva per componenti o pareti dell'armadio che devono essere riscaldati. Il modello CP 061 è progettato per il funzionamento continuo.

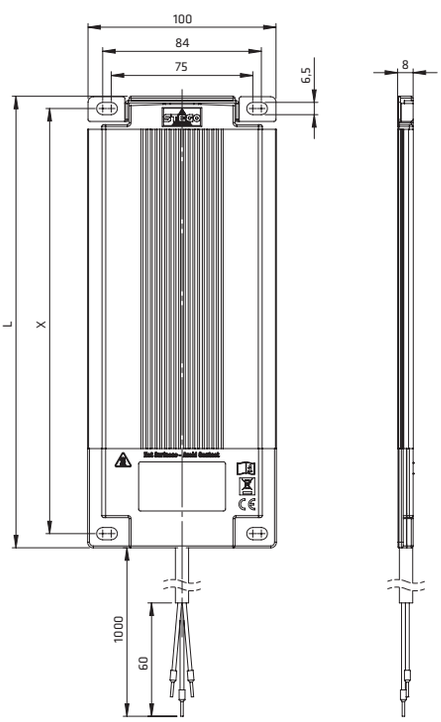

DATI TECNICI

Elemento termico	Riscaldamento a resistenza
Dispositivo di controllo della temperatura	Protezione contro il surriscaldamento, inversione automatica
Radiatore	Profilo di alluminio
Temperatura della superficie	< +150 °C a +25 °C (+77 °F)
Collegamento	Cavo in silicone (halogen-free) 3 x 0,75 mm² (3 x AWG 18), lunghezza 1 m
Scatola di collegamento	Plastica secondo UL94 V-0, nero
Fissaggio	fissaggio a vite (M6)
Posizione di montaggio	Orizzontale (collegamento variabile) o verticale (collegamento in basso)
Dimensioni	L x 100 x 8 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)
Umidità di esercizio/di stoccaggio	< 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/classe di protezione	IP30 / I (conduttore di protezione a terra)

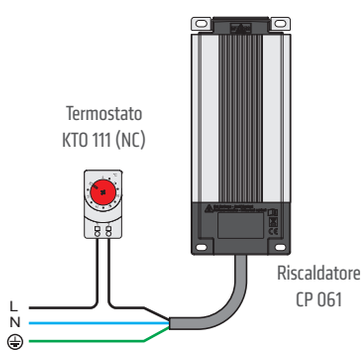

Esempio di collegamento

Cod. art.	Tensione nominale	Potenza termica	Lunghezza (L)	Interasse fori (X)	Peso (circa)	Umidità ambientale di funzionamento	Omologazioni	
06100.0-00	AC 230 V, 50/60 Hz	50 W	239 mm	225 mm	0,4 kg	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)	VDE	EAC
06101.0-00	AC 230 V, 50/60 Hz	100 W	414 mm	400 mm	0,7 kg	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)	VDE	EAC
06100.9-00	AC 120 V, 50/60 Hz	50 W	239 mm	225 mm	0,4 kg	-40 ... +40 °C (-40 ... +104 °F)	UL	EAC
06101.9-00	AC 120 V, 50/60 Hz	100 W	414 mm	400 mm	0,7 kg	-40 ... +40 °C (-40 ... +104 °F)	UL	EAC

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.