SISTEMA DI FISSAGGIO STEGOFIX PLUS

SFP 095



Montaggio a vite



Montaggio
con nastro autoadesivo



Montaggio tramite magneti



Possibilità di impiego


> > Alternativo alla guida DIN 35 mm
> > Installazione flessibile e veloce
> > Per apparecchi dotati di clip per > fissaggio su guida DIN
> > Montaggio a vite
> > Montaggio con nastro autoadesivo
> > Montaggio con magnete

Il Sistema di fissaggio STEGOFIX PLUS è una flessibile alternativa alla guida DIN 35 mm. Permette una rapida e veloce installazione di piccoli dispositivi e accessori progettati per il fissaggio su guida DIN. STEGOFIX PLUS è adatto a dispositivi dotati di clip larghe fino a 66 mm, offrendo un comodo metodo di montaggio per quasi tutte le applicazioni: montaggio a vite con passo da 25 mm, nastro adesivo ad alte prestazioni o magneti al neodimio gommati

EAC

DATI TECNICI

Aree di applicazione	dispositivi con clip di montaggio per guida DIN da 35 mm secondo EN 60715, larghezza max. della clip 66 mm
Fissaggio **> Montaggio a vite**	esempio: viti autofilettanti DIN 7981 (ISO 7049), Ø 5,5 mm; viti autofilettanti DIN 7500, M5; (non incluso nella consegna)
> Nastro autoadesivo **> Montaggio con magnete**	superficie adesiva: 65 x 25 mm 2 magneti al neodimio, gommati
Materiale	Plastica UL94 V-0, nera
Dimensioni	71 x 40 x 15 mm
Temperatura ambiente di funzionamento	-35 ... +75 °C (-31 ... +167 °F)
Temperatura di magazzinaggio (nastro autoadesivo)	condizioni ottimali per lo stoccaggio del nastro autoadesivo circa +20 °C (+68 °F) a 50 % RH
Omologazioni	EAC
Nota	Il materiale è conforme ai valori limite in conformità con RoHS3

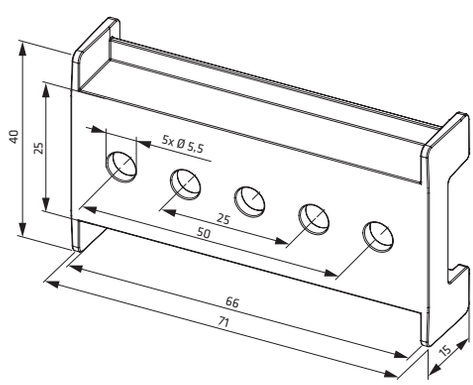

Cod. art.	Modello	Forza di tenuta Max.1	Confezione	Peso (circa)
09550.0-05	Montaggio a vite	–	5 pz.	65 g (13 g / pz.)
09550.1-05	Montaggio con nastro autoadesivo	75 N	5 pz.	70 g (14 g / pz.)
09550.2-05	Montaggio con magnete	30 N	5 pz.	145 g (29 g / pz.)

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.