
MINIRISCALDATORE ANTICONDENSA A SEMICONDUTTORE

HG 140 | 15 W - 150 W



> Collegamento con morsetti a pressione
> Riscaldamento dinamico
> Ampio campo di tensione
> Basso consumo di energia
> Fissaggio con clip
> Montaggio rapido

Questi riscaldatori sono utilizzati per impedire danni dovuti alla condensa o quando la temperatura non può scendere al di sotto di un valore minimo. La forma del radiatore in profilo di alluminio provoca un effetto camino e distribuisce l'aria in modo uniforme. I riscaldatori sono progettati per il funzionamento continuo. Le spine a pressione semplificano l'installazione.

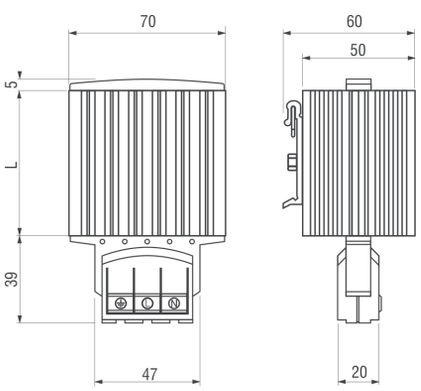

DATI TECNICI

Tensione nominale	AC/DC 120 - 240 V[1] (min. 110 V, max. 265 V)
Elemento termico	Conduttore a freddo PTC - limitazione della temperatura
Radiatore	Profilo di alluminio estruso, anodizzato
Collegamento	3 morsetti a pressione per filo intrecciato 0,5 - 1,5 mm² (con terminale) e filo rigido 0,5 - 2,5 mm²
Scatola di collegamento	Plastica secondo UL94 V-0, nero
Fissaggio	Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715
Posizione di montaggio	Flusso d'aria verticale (con uscita dell'aria nella parte superiore, collegamento sulla parte inferiore)
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-45 ... +70 °C (-49 ... +158 °F)
Umidità di esercizio/di stoccaggio	< 90% RH (senza condensa)
Tipo di protezione/classe di protezione	IP20 / I (conduttore di protezione a terra)
Omologazioni	VDE, UL File No. E150057, EAC
Accessori	Fissaggio a vite, cod. art. 09024.0-00 (1 confezione = 2 pz.)
Nota	Altre tensioni su richiesta

[1] Se la Tensione nominale è minore di 140 V AC/DC, la potenza termica si riduce di circa il 10%.

Cod. art.	Potenza termica[2]	Corrente di accensione max.	Lunghezza (L)	Peso (circa)
14000.0-00	15 W	1,5 A	65 mm	0,3 kg
14001.0-00	30 W	3,0 A	65 mm	0,3 kg
14003.0-00	45 W	3,5 A	65 mm	0,3 kg
14005.0-00	60 W	2,5 A	140 mm	0,4 kg
14006.0-00	75 W	4,0 A	140 mm	0,5 kg
14007.0-00	100 W	4,5 A	140 mm	0,5 kg
14008.0-00	150 W	9,0 A	220 mm	0,7 kg

[2] Alla temperatura ambiente di +20 °C (+68 °F)

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.