PASSACAVO VENTILATO

DAK 284 | IP66 / IP67




- > Passacavo con ventilazione integrata
- > Alto tipo di protezione
- > Installazione semplice
- > Serracavo integrato
- > Filtro impermeabile
- > Ampio campo di serraggio

Le pressioni differenziali negli armadi con un elevato grado di protezione sono causate dalle variazioni tra la temperatura interna ed esterna. Nel caso di pressione negativa o di vuoto parziale, polvere e umidità possono penetrare nell'armadio attraverso la guarnizione della porta. Quando l'aria interna all'armadio si raffredda, può formarsi condensa poiché l'umidità non può fuoriuscire dall'armadio. L'innovativo passacavo ventilato DAK 284, facile da installare, consente un'entrata sicura dei cavi negli armadi garantendo al contempo la compensazione della pressione (tipo di protezione IP66 / IP67). Persino con una leggera sovrapressione, un filtro impermeabile installato all'interno del passacavo consente all'umidità di fuoriuscire, prevenendo così l'infiltrazione di acqua e sporcizia all'interno dell'armadio.

DATI TECNICI

Fissaggio	Filettatura M12 x 1,5 / M16 x 1,5 / M20 x 1,5
Spessore della parete	0,02 - 0,12" (0,5 - 3 mm) con controdado
Materiale	Plastica, grigio luminoso
Tipo di protezione	IP66 / IP67 (EN 60529)
Guarnizione	Anello di tenuta NBR
Filtro	PTFE
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di esercizio/di stoccaggio	-4 ... +176 °F (-20 ... +80 °C)
Omologazioni	VDE, UL File No. E471430, EAC

Istruzioni di montaggio: praticare un'apertura nell'armadio e fissare il passacavo ventilato con un controdado. L'anello di tenuta deve trovarsi all'esterno del fondo dell'armadio e il foro deve essere libero da trucioli.

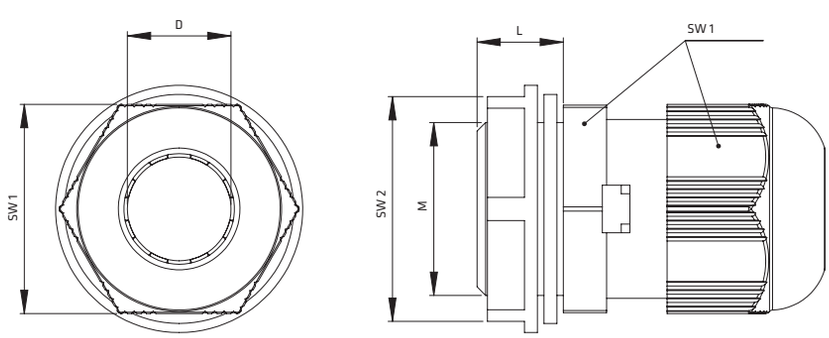

N. pezzo	Filettatura		Diametro filettatura esterna	Diam. cavo campo di serraggio D	Diam. dado esag.		Coppia di serraggio		Permeabilità all'aria[1]	Peso
	Dimensioni M [mm]	Lunghezza (L)			SW 1	SW 2	Controdado	Dado a cupola		
28410.0-00	M12 x 1,5	0,31" (8 mm)	0,48" (12,3 mm)	0,16 - 0,32" (4 - 8 mm)	0,74" (19 mm)	0,71" (18 mm)	2 Nm	2 Nm	25 l/h	0,25 oz. (7 g)
28411.0-00	M16 x 1,5	0,39" (10 mm)	0,64" (16,3 mm)	0,16 - 0,32" (4 - 8 mm)	0,74" (19 mm)	0,86" (22 mm)	2 Nm	2 Nm	25 l/h	0,28 oz. (8 g)
28412.0-00	M20 x 1,5	0,39" (10 mm)	0,8" (20,3 mm)	0,24 - 0,48" (6 - 12 mm)	0,94" (24 mm)	1,02" (26 mm)	5 Nm	5 Nm	40 l/h	0,46 oz. (13 g)

[1] a una pressione differenziale di 70 mbar (1 psi)

www.stego-group.com

15/09/2023 | Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Con riserva di errori e omissioni. L'idoneità di questo prodotto per l'uso previsto e gli eventuali rischi associati devono essere determinati dal cliente finale / dall'acquirente nell'applicazione finale.