Faretto senza sensore LED

XLED home 2

V2 nero
EAN 4007841 033118
Art. n. 033118



LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

IP44

Panel 180° hor., 180° ver.

networkable via cable

energy saving

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie5y

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

CE

Descrizione del funzionamento

Il faro LED radiosamente bello più bello e più raggiante . XLED home 2 – il faro per esterni senza sensore. Pannello LED liberamente orientabile con nuova calotta di copertura opalina per una luce piacevolmente diffusa (1550 lm a 13,7 W). Area di rotazione: 180° (in orizzontale e verticale). Sistema di raffreddamento in HCMC (High Conductive Magnesium Composite = magnesio ad alta conducibilità termica).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	161 x 180 x 181 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841033118
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
Luogo di montaggio	Parete, angolo
Montaggio	In superficie, angolo, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	HCMC

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruttori crepuscolari	No
Flusso luminoso prodotto totale	1550 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	1550 lm
Efficienza totale del prodotto	113 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Potenza	13,7 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82

Faretto senza sensore LED


XLED home 2

V2 nero
EAN 4007841 033118
Art. n. 033118


Accessori

EAN 4007841 055875	Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Supporto per angoli per XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240

Disegno

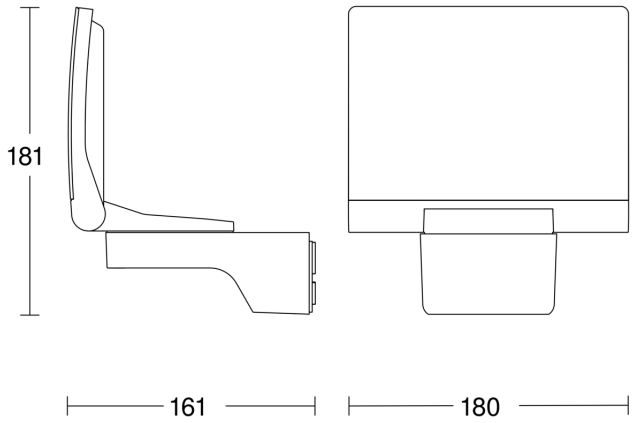

Curva di distribuzione della luce



Potenza	13,7 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

