
Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

GL 85 SC 900

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 078683
Art. n. 078683



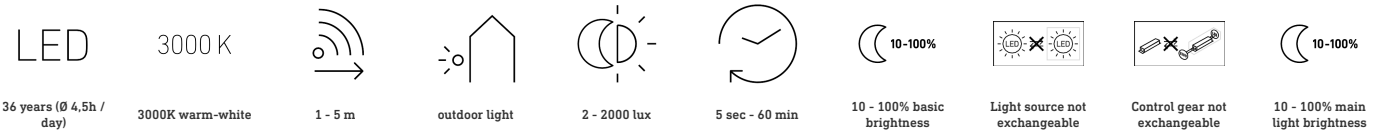

36 years (Ø 4,5h / day) | 3000K warm-white | 1 - 5 m | outdoor light | 2 - 2000 lux | 5 sec - 60 min | 10 - 100% basic brightness | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | 10 - 100% main light brightness

Descrizione del funzionamento

Connected Lighting – Lampade innovative di prima qualità. Lampada pregiata per vialetti in alluminio GL 85 SC dalla forma a cubo. Con 655 lm e 9 W (3000 K). Con sensore invisibile ad alta frequenza a 160° e 5 m di raggio di rilevamento. Impostazione, messa in funzione e collegamento in rete senza fili via Bluetooth Mesh e Connect App. Con funzione gruppi limitrofi, accensione graduale, illuminazione di base (10-100%) e luce principale dimmerabile (10-100%). Disponibile in due altezze: 60 cm e 90 cm. Disponibile anche senza sensore (GL 85 C).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	136 x 146 x 900 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Con telecomando	No
Variante	con rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841078683
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	655 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	655 lm
Efficienza totale del prodotto	72,7 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
Zoccolo	senza
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Funzioni	Sensore di movimento, Funzione di gruppo vicino
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

GL 85 SC 900

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 078683
Art. n. 078683

Dati tecnici

Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio raggio d'azione	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (35 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 5 m (35 m^2)


Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Controllo della luminosità, SPENTO
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	100 %
Collegamento in rete via	Bluetooth
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m

Lampada da esterno LED con sensore - Professional Line

GL 85 SC 900


con rilevatore di movimento
EAN 4007841 078683
Art. n. 078683

Campo di rilevamento

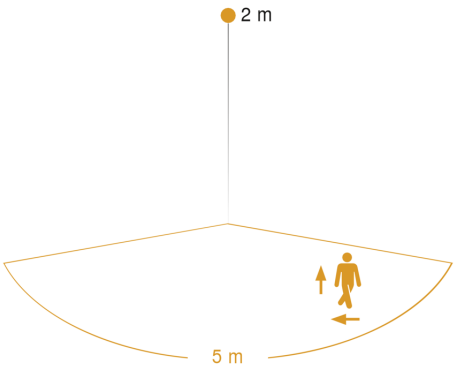


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m –
Orange: radial und tangential

Disegno

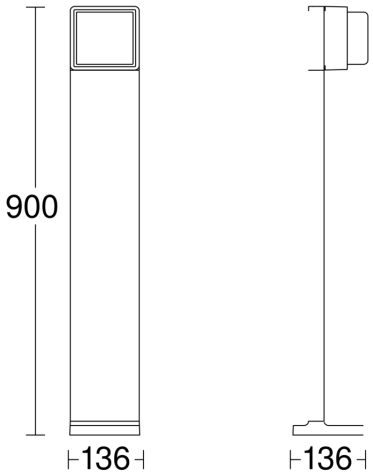

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

