

Interruttore crepuscolare

NightMatic 3000 Vario

nero

EAN 4007841 550516

Art. n. 550516



Twilight switch + eco-mode

1000 W

1000 W max. (LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacture's warranty
steinel.de/garantie3y



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Descrizione del funzionamento

Comando intelligente della luce. Interruttore crepuscolare NightMatic 3000 Vario, per il comando di impianti d'illuminazione per facciate di case, terreni, vetrine e simili, accende automaticamente la luce al crepuscolo per poi rispegnere automaticamente al mattino, con modalità di risparmio durante la notte regolabile.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	37 x 74 x 99 mm
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841550516
Esecuzione	Interruttori crepuscolari
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C

Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Consumo proprio	0,8 W
Tecnologia a sensore	Sensore di luce
Funzioni	Modalità risparmio durante la notte, luce al mattino ON / OFF
Regolazione crepuscolare	0,5 – 10 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

01.2023 Pagina 1 da 2

Interruttore crepuscolare

NightMatic 3000 Vario

nero

EAN 4007841 550516

Art. n. 550516




Dati tecnici

Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	4 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	600 W

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo

Disegno

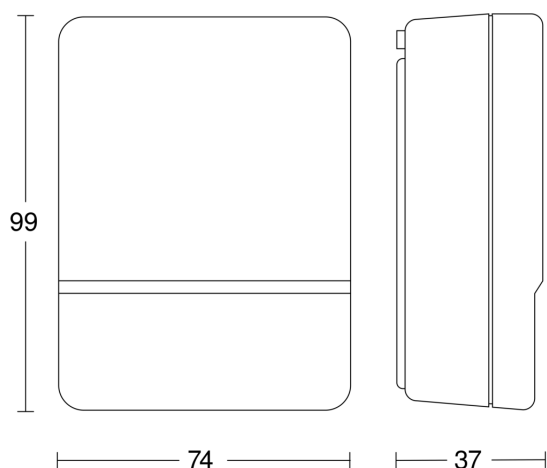

Schema elettrico

